



Planavimo organizatorius	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Plano pavadinimas	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS
Planavimo proceso etapas	RENGIMO ETAPAS
Planavimo proceso stadija	SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
Teritorijų planavimo lygmuo	SAVIVALDYBĖS
Teritorijų planavimo dokumento rūšis	SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAS
Objekto numeris	AT-21T-1785
Bylos (segtumo) žymuo	SP-03
TPDRIS dokumento numeris	S-RJ-68-20-438

Vilnius, 2021 m.

UAB „ATAMIS“	TERITORIJŲ PLANAVIMO PADALINIO VADOVĖ PROJEKTO VADOVAS	ELEONORA GRABLEVSKIENĖ Atestato Nr. TVP 0081 ŽILVINAS GRABAUSKAS Atestato Nr. TVP 0034	 
--------------	--	---	--

Plano rengėjai:	
	UAB „Atamis“ Žirmūnų g. 139-319, LT 09120 Vilnius Įm. kodas 300564438 <i>Projekto vadovas</i> <i>Žilvinas Grabauskas</i> <i>El. paštas: z.grabauskas@atamis.lt</i> <i>Tel.: +370 620 51398</i>

Teritorijų planavimo dokumentą parengusių specialistų sąrašas:

Eil. Nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
1.	PV	Žilvinas Grabauskas (atest. Nr. TVP 0034)	
2.	PDV	Eleonora Grablevskienė (atest. Nr. TPV 0081)	
3.	PDV	Juozas Gudzinskas (atest. Nr. 8983)	
4.	Inž.	Julius Mačiulaitis	

TURINYS

IVADAS. BENDRI DUOMENYS	4
PAGRINDINĖS SPECIALIOJO PLANO SĄVOKOS	5
1. ESAMOS BŪKLĖS IR KONCEPCIJOS APŽVALGA.....	7
2. SPRENDINIAI.....	9
2.1. PLUNGĖS RAJONO CŠT SISTEMOS VYSTYMASIS	9
2.2. PROGNOZUOJAMI PALYGINAMIEJI ŠILUMOS TIEKĖJO RODIKLIAI, ĮTAKOJANTYS CŠT PLĖTRĄ PLUNGĖS RAJONE.....	10
2.2.1. Rezervinis kuras.....	10
2.2.2. Kuro ir energijos kainų kitimas	10
2.2.3. Naujų vartotojų prisijungimas ir esamų vartotojų atsijungimas	11
2.2.4. Šilumos poreikio kitimo scenarijai	12
2.2.5. CŠT efektyvumo didinimas	12
2.2.5.1. Pastatų modernizavimo programos įgyvendinimo poveikis šilumos poreikiui	12
2.2.5.2. Šilumos tiekimo efektyvumo didinimas	13
2.2.5.3. Plungės rajone esančių šilumos gamybos įrenginių (katilinių) modernizavimo galimybės.	13
2.3. APRŪPINIMO ŠILUMA ZONŲ NUSTATYMAS IR REGLAMENTAVIMAS	14
2.3.1. Centralizuoto šilumos tiekimo zona (CŠT)	14
2.3.2. Konkurencinio šilumos tiekimo zona (CŠT/vietinės katilinės)	15
2.3.3. Necentralizuoto šilumos tiekimo zona.....	15
2.4. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS VYSTYMO PERSPEKTYVOS	16
3. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRISIJUNGIMO PRIE PLUNGĖS RAJONO CŠT SISTEMŲ.....	17
4. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (AEI) NAUDOJIMO PLĖTRA	17
5. TERITORINIAI APRIBOJIMAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI.....	17
PRIEDAS NR.1 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ SĄRAŠAS.....	24

IVADAS. BENDRI DUOMENYS

Objektas: Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas.

Rengimo pagrindas: 2020 m. balandžio 23 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-63 „Dėl Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo, jį atnaujinant, pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė. tel. (8 448) 73 166, faks. (8 448) 71 608. el. p. savivaldybe@plunge.lt, www.plunge.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. 8 620 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: Plungės rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis, porūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planai, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

1. įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikės Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
2. suderinti valstybės, Plungės rajono savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
4. numatyti preliminaras investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą

Planavimo uždaviniai:

1. plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
2. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;
4. numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitusus;
5. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;
6. numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.

Plano darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdri.lt), TPD Nr. S-RJ-68-20-438.

- Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;
- Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) reikalingumas: atliekamas;
- Bendrųjų sprendinių formavimo stadija neatliekama, koncepcija: rengiama;
- Visuomenės informavimo tvarka: pagal Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų reikalavimus.
- Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2021 m. II ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. I ketv.
- Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Specialiajam planui išduotos teritorijų planavimo sąlygos pateiktos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-RJ-68-20-438).

PAGRINDINĖS SPECIALIOJO PLANO SĄVOKOS

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą:

Specialusis teritorijų planavimas – teritorijų planavimas tam tikroms veikloms reikalingų teritorijų ir saugomų teritorijų naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemonėms nustatyti.

Pagal LR šilumos ūkio įstatymą:

Aprūpinimo šiluma sistema – organizacinis-techninis ūkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo bei vieno ar daugiau prie tinklo prijungtų šilumos gamintojų;

Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija) – šilumos ir elektros energijos gamyba bendrame technologiniame cikle;

Karštas vanduo – iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį iki higienos normomis nustatytos temperatūros, vanduo;

Konkurencinis šilumos vartotojas – šilumos vartotojas, esantis šilumos tiekimo konkurencinėje zonoje, nustatytoje savivaldybės tarybos patvirtintame specialiajame šilumos ūkio plane, arba kitas Tarybos nustatytas šilumos vartotojas, suvartojantys daugiau kaip 1 procentą šilumos tiekėjo per praėjusius kalendorinius metus realizuoto šilumos kiekio. Šiems vartotojams šilumos kaina nustatoma individualių sąnaudų principu;

Nepriklausomas šilumos gamintojas (NŠG) – asmuo, gaminantis šilumą ir (ar) karštą vandenį ir parduodantis juos šilumos tiekėjui pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį;

Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, savivaldybių tarybų patvirtintuose sąrašuose numatytos įstaigos ar organizacijos, kurioms būtinas nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma;

Pastato šildymo būdas – pastato projektavimo dokumentuose techniniu sprendimu nustatytas būdas pastato patalpoms šildyti, apimantis ir karšto vandens tiekimo sistemoje įrengtus šildymo prietaisus;

Pastato šildymo ir karšto vandens sistema – pastate įrengtas techninių priemonių kompleksas, skirtas į pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai ir (ar) karštam vandeniui į patalpas pristatyti. Nuo tiekėjo tinklą ji atibojama pastato įvadu;

Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą;

Šilumnešis – specialiai paruoštas vanduo, karštas vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar dujos, naudojami šilumai pristatyti;

Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką, parengtą pagal Tarybos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų nustatymo metodikos principus, nustatyta ne trumpesniai kaip 3 metų ir ne ilgesniai kaip 5 metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė;

Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, transportuoti ar kaupti;

Šilumos įvadas – šilumos perdavimo tinklo atšaka, įskaitant pastato pirmuosius uždaromuosius įtaisus ir apskaitos prietaisus, jungianti pastato šilumos įrenginius ir šilumos perdavimo tinklą;

Šilumos perdavimas – šilumos pristatymas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo vamzdiniais;

Šilumos perdavimo tinklas – sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta pristatyti šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams;

Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas šilumos perdavimo tinklo įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus;

Šilumos tiekėjas – asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis;

Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams;

Šilumos ūkio specialusis planas – savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, kuriame, vertinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje numatytais sprendiniais ir priemonėmis nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, tenkinant šilumos vartotojų poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

Šilumos vartotojas (vartotojas) – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų.

Pagal Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles:

Aprūpinimo šiluma reglamentas – galimi šilumos vartotojų teritorijų (zonų) aprūpinimo šiluma būdai bei naudotinos kuro ir energijos rūšys šilumos gamybai, įvertinant šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros plėtrą;

Šilumos vartotojų teritorija (zona) – tai užstatyta ar užstatoma planuojamos teritorijos dalis, kuriai nustatomas aprūpinimo šiluma reglamentas;

Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT)– centralizuotas šilumos tiekimas, kai tiesioginis šilumos vartotojas atsiskaito už šilumos kiekį (kWh), o ne už pirminius energijos šaltinius (gamtinės dujas, kietąjį kurą, el. energiją ar pan.);

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo decentralizacija – centralizuoto šilumos tiekimo tinklo decentralizacija tai procesas, kai atsisakoma dalies ar visų išorinių šiluminės energijos perdavimo tinklų;

Necentralizuota šilumos tiekimo sistema – tai toks šilumine energija aprūpinimo būdas, kai tiesioginiai šilumos vartotojai atsiskaito už pirminius energijos šaltinius, bet ne už pateiktą šilumos kiekį.

1. ESAMOS BŪKLĖS IR KONCEPCIJOS APŽVALGA

Esamos būklės apžvalga. Plungės rajono savivaldybėje šilumos ūkis tvarkomas pagal Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, kuris 2012 m. rugsėjo 27 d. buvo patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-211. Patvirtinus specialiojo plano keitimą, Plungės rajono šilumos ūkis bus tvarkomas pagal atnaujintus Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius.

Centralizuotos šilumos tiekėjas savivaldybėje yra UAB „Plungės šilumos tinklai“, kuri atsakinga už šilumos tiekimą: Plungės m., Alsėdžių mstl., Šateikių km., Kalvarijos mstl., Stalgėnų km., Kurių km., Stanelių km., Prūsalių km., Platelių mstl., Gegrėnų km. Plungės rajone, minėtose gyvenamosiose teritorijose, įrengta 14 katilinių ir paklota apie 25,17 km šilumos perdavimo trasų, kurias eksploatuoja UAB „Plungės šilumos tinklai“.

Pagrindinė ir didžiausia centralizuos šilumos tiekimo sistema yra įrengta Plungės mieste. Plungės miesto katilinėse pagaminama iki 95 proc. visos UAB „Plungės šilumos tinklai“ pagaminamos šilumos kiekio.

Vidutiniai santykiniai šilumos nuostoliai 2020 metais sudarė apie 19,7 proc. Turint omenyje, jog Plungės miesto CŠT tinklai yra išdėstyti dviejose teritorijose, kurių vienoje vartotojų tankis mažas (Lentpjūvės katilinės situacija), tai yra normalus rodiklis šalies atžvilgiu.

Apie 75 proc. rajone įrengtų tinklų jau yra renovuoti, t.y. įrengti iš anksto izoliuoti bekanalėse trasose. Siekiant išlaikyti tinklo funkcionalumą turi būti nuolat investuojama, t.y. renovuojami likę 25 proc. tinklų, optimizuojant vamzdinių skersmenis.

Dėl klimatinės sąlygų („švelnesni“ šildymo sezonai), CŠT sistemos bei daugiabučių modernizavimo šilumos gamybos poreikiai mažėja. Nagrinėjamu laikotarpiu (2018 - 2020 metai) juntamai mažėja komerciniai nuostoliai – nuo 14,05 tūkst. MWh iki 10,96 tūkst. MWh. Mažėjant šilumos energijos poreikiui ir jos gamybai, juntamai sumažėjo kuro suvartojimas.

Nors Plungės rajonas yra dujofikuotas, iš biokuro pagaminta šiluma 2020 metais sudarė apie 63 proc. visos pagamintos šilumos kiekio, todėl šią šilumos tiekimo įmonę galima vertinti kaip tausojančią aplinką įmonę, siekiančią mažai naudoti iškastinį kurą ir tuo pačiu išmetančią į aplinką mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atsižvelgiant į esamos infrastruktūros išvystymo lygį bei gerą jos stovį, šilumos ūkio specialiojo plano keitimu yra tikslinamos šilumos tiekimo zonos ir jose taikomi veiklos reglamentai bei pateikti CŠT sistemos optimizavimo sprendiniai.

Koncepcijos alternatyvų apžvalga. Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) ataskaitoje buvo pateikti: teritorijos suskirstymo į aprūpinimo šiluma zonas sprendiniai, aprūpinimo šiluma būdo zonose vertinimo principai ir aprūpinimo šiluma tose zonose reglamento projektas.

Siekiant įvertinti skirtingų šilumos ūkio alternatyvų ekonominį gyvybingumą ir patrauklumą buvo parengtos dvi Koncepcijos alternatyvos:

Koncepcijos alternatyva Nr.1. Esamos būklės išlaikymas

UAB „Plungės šilumos tinklai“ techniniai ekonominiai rodikliai yra artimi vidutiniams šalies šilumos tiekėjų rodikliams (pvz., atsinaujinantys energijos šaltiniai kuro balanse 2020 metais sudarė apie 63 %), todėl šioje koncepcijos alternatyvoje siūloma išlaikyti esamą situaciją, taikantis prie vykstančių pokyčių (pvz.: gyventojų skaičiaus kitimas, šilumos energijos pardavimų mažėjimas, kuro kainų kitimas, specialistų atlyginimo augimas ir t.t.). Laikoma, kad investicijos į Plungės miesto katilinių modernizavimą

bei plėtrą, o taip pat į jungiančiosios magistralės klojimą yra būtinos ir neišvengiamos. Taip pat šioje alternatyvoje siūloma pakoreguoti šilumos tiekimo zonų pavadinimus.

Koncepcijos alternatyva Nr.2. Optimali CŠT sistemos plėtra

Šioje koncepcijos alternatyvoje, kuri įtraukia ir 1-osios alternatyvos nuostatas, šilumos tiekimo įmonėje taip pat papildomai turėtų būti siekiama:

- mažinti šilumos nuostolius tinkluose, mažinant tiekiamo termofikacinio vandens temperatūrą tiek, kad būtų nepažeistos karšto buitinio vandens ruošimui skirtų norminių aktų reikalavimai;
- atlikus galimybių studiją, Plungės miesto katilinėse įrengti optimalaus dydžio šilumos akumuliacines talpas, kurios leistų optimizuoti biokuro katilų darbą paros bėgyje bei taip dar padidinti biokuro pagamintos šilumos energijos dalį kuro balanse;
- atlikus galimybių studiją, ieškoti galimybių iš Plungės mieste esančių stambių pramonės įmonių tiekti atliekinę šilumą miesto šilumos tinklų vartotojams. Taip pat, siūloma įvertinti atliekinės šilumos surinkimo galimybes plėtojamame pramonės parke, Plungės mieste;
- katilinėse įrengti elektra šildomus katilus, tačiau tai atlikti reikėtų sulaukus tinkamo momento, kai bus galima panaudoti šalyje instaliuotų vėjo jėgainių pagamintą pikinę perteklinę elektros energiją bei pikinės perteklinės elektros energijos kaina bus pakankamai maža, kad tokios investicijos taptų patraukliomis;
- ieškoti galimybių šilumos tiekimo įmonėje saulės energijos panaudojimui šilumos energijos bei elektros energijos gamybai.

Plungės rajono savivaldybės administracija 2021 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. AS-4993 pritarė Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo koncepcijai ir pasirinko Koncepcijos alternatyva Nr. 2 „Optimali CŠT sistemos plėtra“, kuri detalizuojama sprendinių konkretizavimo stadijoje.

Taip pat bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje buvo parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas, kurio apimtyje buvo išnagrinėtas galimas sprendinių poveikis gamtinei ir gyvenamai aplinkai. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentui pritarė visi vertinimo subjektai. Atsižvelgiant į vertinimo subjektų išvadą, sekančios Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos.

2. SPRENDINIAI

2.1. PLUNGĖS RAJONO CŠT SISTEMOS VYSTYMASIS

Lyginant 2012 metų ir šių dienų situaciją Plungės rajono CŠT infrastruktūroje matyti, jog įvyko gana dideli pokyčiai, į kuriuos buvo atsižvelgta, atnaujinant Plungės rajono šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius. Pagrindiniai pokyčiai:

- 2012 metais, kaip ir dabar, centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai Plungės rajone buvo naudojamas tiek biokuras, tiek ir gamtinės dujos. Kuro suvartojimo balansas 2020 metais išliko panašus, t.y. praktiškai deginamas tiek biokuras (Lentpjūvės katilinėje), tiek ir gamtinės dujos (V. Mačernio katilinėje).
- Per minėtą laikotarpį nuo 2012 metų iki dabar Plungės Lentpjūvės katilinėje 2013 metais buvo įrengtas vienas 5 MW biokuro katilas kartu su kondensaciniu ekonomizeriu. Tikimasi, kad 2021/2022 metų šildymo sezonui V. Mačernio katilinėje bus įrengti nauji dujomis kūrenami katilai, kurie leistų užtikrinti patikimesnį šilumos tiekimą iš šios katilinės intensyvaus šildymo laikotarpiu.
- 2012 metais bendras šilumos tiekimo tinklų ilgis Plungės mieste sudarė 23,613 km. Šiuo metu šilumos tiekimo tinklo ilgis sudaro 25,17 km. Šiuo metu dar montuojama 1,5 km ilgio jungiančioji magistralė tarp Mačernio ir Lentpjūvės katilinėms priklausančių CŠT tinklų.
- Jeigu 2012 metais renovuotų vamzdynų dalis sudarė 33,68 proc. visų vamzdynų, tai šiuo metu Plungės miesto šilumos tiekimo tinkle pakeista apie 75 % vamzdynų, o kituose CŠT tinkluose Plungės rajone prie mažų katilinių esantys tinklai (ten, kur jie yra) pilnai renovuoti, kas padidino šilumos tiekimo tinklo darbo patikimumą, sumažino technologinius šilumos nuostolius nuo šilumos tiekimo tinklo. Jeigu 2012 metų šildymo sezono laikotarpiu santykiniai šilumos nuostoliai Plungės miesto šilumos tiekimo tinkle sudarė apie 21 proc., tai 2020 metais šie nuostoliai buvo mažesni – buvo lygūs 19,1 proc.
- Vadovaujantis statistikos departamento duomenimis, gyventojų skaičius mažėjo tiek Plungės rajone, tiek ir Plungės mieste.:

	2012 m.	2021 m	Gyventojų skaičiaus sumažėjimas per šį laikotarpį, %
Gyventojų skaičius Plungės rajone	37576	32635	-13,15
Gyventojų skaičius Plungės mieste	19785	16558	-16,31

Gyventojų skaičiaus mažėjimas svarbus Plungės miesto CŠT sistemos techniniams – ekonominiais rodikliais, nes sumažėjus gyventojų skaičiui, mažėja ir karšto buitinio vandens vartojimas, tuo pačiu mažėja realizuojamos šilumos kiekis.

Šiuo metu CŠT sistemos paslaugomis naudojasi apie 291 vartotojai, iš jų – 147 daugiabučiai gyvenamieji namai Plungėje, iš jų praktiškai pusė (47,7 proc.) yra renovuoti. Per pastarąjį laikotarpį iki dabar buvo vykdoma intensyvi pastatų renovacija, kas mažina šilumos gamybos poreikį šildymo tikslams Plungės rajone.

2.2. PROGNOZUOJAMI PALYGINAMIEJI ŠILUMOS TIEKĖJO RODIKLIAI, ĮTAKOJANTYS CŠT PLĖTRĄ PLUNGĖS RAJONE

UAB „Plungės šilumos tinklai“ yra reguliuojamas šilumos tiekėjas, kurio veiklą prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). VERT kiekvienais metais atlieka palyginamąją šilumos tiekėjų analizę, suskirstant visus reguliuojamus šilumos tiekėjus pagal jų metinį realizuojamos šilumos kiekį bei kuro balanso sudėtį. UAB „Plungės šilumos tinklai“ pagal VERT grupavimą patenka į IV grupės B pogrupį (patiekia vartotojams iki 50 tūkst. MWh per metus, ir gamtinių dujų suvartojimas sudaro mažiau kaip 50 proc. bendrame kuro balanse).

2.2.1. Rezervinis kuras


LR Energetikos įstatymo 29 straipsnyje yra nurodoma, kad energetikos įmonės, kurių šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją, privalo turėti energijos išteklių rezervinių atsargų šaltuoju metų periodu, kurių užtektų 10 dienų darbui esant užfiksuotai intensyviausiai šilumos gamybai per pastaruosius 3 metus. Lentpjūvės katilinėje kaip rezervinis kuras kaupiamos biokuro atsargos, o V. Mačernio gatvės katilinėje kaip rezervinis kuras gali būti naudojamas skystas kuras (pvz., dyzelinas, jeigu naujuose katiluose būtų įrengti kombinuoti degikliai). Be to, sujungus dvi atskiras vamzdinių sistemas į vieną, atskirais atvejais (pvz., nešildymo sezono metu) šiluma visam miestui galės būti tiekiama vien tik iš Lentpjūvės katilinės.

Šateikių km., Alsėdžių mstl., Ž.Kalvarijos mstl., Stalgėnų km., Kulių km., Stanelių km., Prūsalių km., Platelių mstl. bei Gegėrenų km. katilinių instaliuota galia yra nuo 0,1 iki 0,8 MW ribose, todėl šioms mažesnėms katilinėms rezervinio kuro kaupimo poreikį nustato pats šilumos tiekėjas.

Pagal dabartinius įstatymus šilumos tiekėjams leidžiama saugoti rezervinio kuro atsargas už katilinės ribų įmonėse, kurios tiekia tokias paslaugas.

2.2.2. Kuro ir energijos kainų kitimas

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama informacija apie biokuro bei gamtinių dujų vidutinę kainą daugiau nei dviejų metų laikotarpyje.

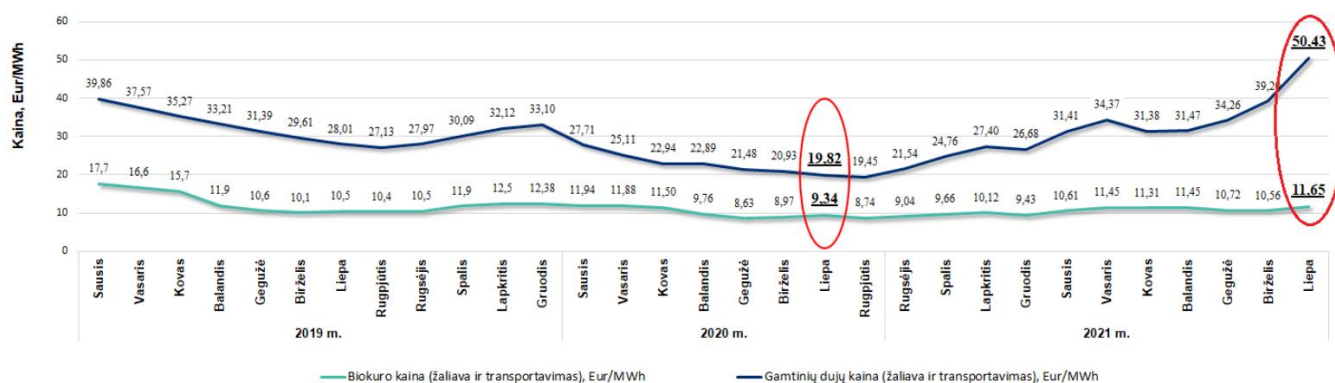

2.2.1. pav. Biokuro bei gamtinių dujų kainų dinamika, Eur/t_{n.e.}, (su transportavimo ir kt. mokesčiais), be PVM.

Šaltinis: <https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx>.

2019-2021 metų laikotarpiu buvo fiksuojami gana ryškūs biokuro kainos svyravimai, ypač skirtingais metų laikotarpiais. Nuo 2020 m. gegužės mėnesio biokuro kaina sumažėjo ir stabilizavosi. 2021 m. spalio mėnesį biokuro kaina Telšių apskrityje sudarė 17,61 Eur/MWh (be PVM), t.y., juntamas biokuro (kaip ir gamtinių dujų), kainos didėjimas (<https://www.baltpool.eu/lt/tiekimo-kaina/>).

Kuro kainos augimas gali įtakoti šilumos kainos didėjimą, tačiau šalies šilumos tiekimo įmonės, tame tarpe ir UAB „Plungės šilumos tinklai“ ieško galimybių gerinti šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą, mažinti šilumos nuostolius tinkluose renovuojant dar likusius nerenovuotus šilumos tiekimo tinklus ir tiekiant šilumą koreguotais pažemintais šilumos tiekimo temperatūriniais grafikais.

Šios diegiamos priemonės padės amortizuoti kuro kainų augimą ir CŠT turėtų išlikti kaip viena geriausių alternatyvų tiekti šilumą Plungės rajono vartotojams tiek artimiausioje, tiek ir tolimesnėje perspektyvoje.

Svarbiausia sąlyga sėkmingam centralizuoto šilumos tiekimo išlaikymui ir vystymui yra konkurencinga centralizuotai tiekiamos šilumos kaina. To siekiant, Plungės rajono šilumos ūkis palaipsniui modernizuojamas, pvz., iki dabar modernizuota virš 75 proc. šilumos tiekimo tinklų vamzdynų, Lentpjūvės katilinėje bus statomi nauji modernūs biokuro katilai, V. Mačernio gatvės katilinėje statomi nauji gamtinėmis dujomis kūrenami katilai, papildomai klojama jungiamoji magistralė, sujungianti V. Mačernio gatvės katilinei priklausančius tinklus su Lentpjūvės katilinei priklausančiais tinklais, kas padidins šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą, bei leis didinti atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro) naudojimą bendrame kuro balanse, o taip pat leis pagerinti šilumos gamybos ir tiekimo techninius – ekonominius rodiklius.

2.2.3. Naujų vartotojų prisijungimas ir esamų vartotojų atsijungimas

Patraukliausi centralizuoto aprūpinimo šilumos sistemos atžvilgiu vartotojai yra didelio šildomo ploto pastatai: daugiabučiai gyvenamieji namai, viešosios bei komercinės paskirties pastatai. Gyvenamojo fondo plėtra, statant naujus daugiabučius nėra aktyvi ir daugiabučių statyba dideliais mastais artimiausiu metu nėra prognozuojama. Viešosios bei komercinės paskirties objektų atsiradimas priklauso nuo investicinės aplinkos, į investuotojų pritraukimą nukreiptos politikos ir kitų veiksnių, todėl dėl šių priežasčių naujų vartotojų atsiradimą sudėtinga prognozuoti.

Šilumos vartotojų atsijungimą nuo centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų daugiausiai įtakoja šilumos kaina. Plungės rajono centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra kiek didesnė, nei vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (2021-09 Lietuvoje vidutinė šilumos kaina buvo 4,61 ct/kWh, o UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kaina 5,9 ct/kWh (be PVM)). Verta pažymėti, kad savo pogrupyje (pagal VERT suskirstymą pagal metinę šilumos gamybą) UAB „Plungės šilumos tinklai“ iš 14 –os šilumos tiekėjų užima 7-ą vietą, o tai reiktų vertinti kaip faktorių, didinantį vartotojų pasitikėjimą CŠT, kaip tvariu ir patikimu šilumos tiekimo būdu.

Šilumos kaina gali keistis ir dėl vartotojų atsijungimo nuo CŠT, nes atsijungus vartotojams mažėja realizuojamos šilumos kiekiai, dėl to didėja gaminamos bei realizuojamos šilumos savikaina - sumažėjus realizuotos šilumos kiekiams, atitinkamai sumažėja pajamos už parduotą šilumą. Kadangi išlaidų šilumos gamybai kintama dedamoji (pagrinde išlaidos kurui) priklauso nuo pagamintos šilumos kiekio, o sąlyginai pastovios išlaidos (pagrinde išlaidos darbo užmokesčiui, nuostoliai tinkluose ir kt. išlaidos) išlieka praktiškai nepasikeitusios, taip didėja gaminamos šilumos energijos savikaina. Be to, atsijungus vienam butui, likusiems namo gyventojams už šildymą teks mokėti daugiau, nes bendrojo naudojimo patalpų šildymą ir šilumos nuostolius namo vamzdynuose, proporcingai butų plotams, apmoka visi namo gyventojai. Sumažėjus mokėtojų skaičiui, vienam gyventojui tenkanti šių šilumos sąnaudų dalis didėja. Taip pat nuo centrinio šildymo atsijungus nors vienam butui, hidrauliškai išbalansuojama visa namo šildymo sistema, kurią reiktų pertvarkyti. Atsižvelgiant į esamą situaciją, daroma prielaida, kad jeigu šilumos kainos ir ateityje išliks panašiam santykiniam lygmenyje su Lietuvos vidurkiu, tai aktyvaus atsijungimo nuo centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų artimiausiame 2021-2028 metų laikotarpyje neturėtų būti.

Specialiajame plane yra priimama, kad naujų vartotojų prisijungimas arba esamų atsijungimas žymios įtakos šilumos poreikiui neturės, todėl nėra vertinamas. Reikia pažymėti, kad esamų CŠT katilinių šilumos gamybos pajėgumas yra pakankamas naujų vartotojų šilumos poreikiui patenkinti.

Atsijungimo nuo CŠT sistemos tvarka yra aptarta 2010 m. spalio 25 d. LR Energetikos ministro įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) VIII skyriuje „Šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva“.

2.2.4. Šilumos poreikio kitimo scenarijai

Šilumos poreikio kitimas vertinamas per vartotojų šilumos vartojimo sumažėjimą dėl pastatų modernizacijos ir/ar kitų įdiegtų šilumos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių įdiegimą. Priimama, kad kasmetinis šilumos poreikio mažėjimas bus iki 2,5 proc. per metus.

2.2.5. CŠT efektyvumo didinimas

Plungės rajone, kaip ir visoje šalyje, CŠT būdas įdiegtas prieš 35-45 metus, taigi energijos taupymo potencialas yra. Bendras poreikis šilumai Plungės rajone bent jau artimiausią dešimtmetį žymiai nedidės.

Tiekiant šilumą centralizuotu būdu, šilumos energijos taupymas turėtų būti atliekamas visose trijose šilumos gamybos ir tiekimo srityse:

1. Šilumos taupymai pastatuose. Tai gali būti atliekama tobulinant pastato šildymo, karšto vandens ruošimo bei vėdinimo sistemas, gerinant pastatų šiluminę izoliaciją (atliekant pastatų modernizaciją).

2. Šilumos taupymai šilumos tiekimo sistemoje – optimizuojant šilumos tinklų vamzdynų matmenis bei vamzdynų konfigūraciją, paklojant naujo tipo vamzdžius su geresne izoliacija, mažinant vandens pratekėjimus bei su tuo susijusius šilumos nuostolius.

3. Šilumos taupymai šilumos gamybos srityje, mažinant gaminamos šilumos savikainą - gerinant katilinių n.v.k., didinant šilumos gamybos efektyvumą, įrengiant naują efektyvesnę įrangą katilinėse.

4. Sulaukus tinkamo momento, kai bus galima panaudoti šalyje instaliuotų vėjo jėgainių pagamintą pikinę ir pigią perteklinę elektros energiją, būti pasiruošus katilinėse įrengti elektrodinius katilus bei šilumos akumuliacines talpas.

Suprantama, įgyvendinant šilumos taupymo priemones pastatuose, sumažės šilumos sąnaudos šildymui. Tiesiogiai dėl to laimės vartotojas, nes sumažėjus šilumos sąnaudoms, sumažės mokestis už šildymą. Tuo pačiu, sumažėjus mokesčiams už šildymą, vartotojams CŠT taps labiau patrauklus, o pats CŠT būdas – labiau konkurentabilus.

Įgyvendinus šilumos taupymo priemones šilumos gamybos ir tiekimo sektoriuose, sumažės gaminamos bei realizuojamos šilumos savikaina. Kadangi šioms priemonėms investicijas planuoja šilumos tiekimo įmonės, jos gali prognozuoti tiek pačius darbus, tiek jų eiliškumą.

2.2.5.1. Pastatų modernizavimo programos įgyvendinimo poveikis šilumos poreikiui

Kaip buvo minėta Plungės rajono šilumos ūkio specialiojo plano esamos būklės įvertinime, iki dabar beveik pusė (47 proc.) daugiabučių gyvenamųjų namų yra renovuoti.

Šiuo metu visų UAB „Plungės šilumos tinklai“ objektų Plungės mieste maksimali galia, esant projektinei aplinkos oro temperatūrai, yra 19,55 MW. Tuo atveju, jeigu daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija būtų pilnai įvykdyta, ši maksimali galia sumažėtų iki 15,32 MW. T.y., prognozuojamas gana juntamas šilumos vartotojų maksimalios galios sumažėjimas, į ką reikėtų atsižvelgti, planuojant tiek katilinių įrangos galingumus, tiek CŠT tinklų vamzdynų pralaidumus.

Taigi matome, kad jeigu ir ateityje bus modernizuojami tiek gyvenamieji pastatai, tiek ir visuomeninės paskirties bei įmonių ir organizacijų pastatai, tai tolimesnis esamų pastatų modernizavimas,

gerinant pastato atitvarų šilumines charakteristikas, sutvarkant pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas, turės juntamą poveikį centralizuotai tiekiamos šilumos poreikiui, o tuo pačiu ir šilumos tiekimo įmonės techniniams – ekonominiais rodikliais.

2.2.5.2. Šilumos tiekimo efektyvumo didinimas

Šilumos tiekimo efektyvumas gali būti didinamas skirtingais būdais:

1. Mažinant šilumos tiekimo nuostolius
2. Mažinant elektros energijos suvartojimą tinklo siurbliuose (dažnio keitiklių taikymas, valdant pagal slėgio perkrytį tolimiausiai nutolusiame šilumos tiekimo tinklo taške).

Šilumos tiekimo nuostolių mažinimas gali būti pasiekiamas dviem būdais: mažinant šilumnešio temperatūrą arba modernizuojant šilumos tiekimo trasas. Lietuvoje, siekiant sumažinti šilumos tiekimo nuostolius, dažniausiai yra keičiamos senos šilumos tiekimo trasos, klojant naujus iš anksto izoliuotus vamzdžius bekanaliniu būdu bei optimizuojant vamzdžių skersmenį pagal esamą bei prognozuojamą šilumos poreikį. Toks sprendimo būdas yra palyginamai brangus ir dažnai atsipirkimo laikas siekia 20 ar daugiau metų. Tačiau šis sprendimo būdas taip pat padidina ir šilumos tiekimo patikimumą, todėl neturėtų būti vertinamas tik iš finansinės perspektyvos. Šilumos tiekimo nuostoliai taip pat gali būti sumažinami keičiant (optimizuojant) šilumos tiekimo iki vartotojo vamzdžių ruožų konfigūraciją, užmaitinant vartotojus iš kitų atšakų, atsisakant ilgų ir nuostolingų šilumos tiekimo trasų bei tiekiamo šilumnešio temperatūros optimizavimas (ypač vasaros laikotarpiu). Todėl šilumos tiekimo įmonės artimiausi planai – renovuoti likusius tinklus, įvertinus realius vartotojų poreikius ir optimizavus vamzdžių skersmenis.

2.2.5.3. Plungės rajone esančių šilumos gamybos įrenginių (katilinių) modernizavimo galimybės

Plungės rajone šilumos tiekėjas UAB „Plungės šilumos tinklai“ yra atsakingas už Plungės miesto V. Mačernio gatvės ir Lentpjūvės katilines bei 12 žymiai mažesnio galingumo katilines Plungės rajone. Vertinant metinį sunaudojamo kuro balansą, 2020 metais 63 proc. sudarė biokuras.

Plungės miesto Lentpjūvės g. ir V. Mačernio gatvės katilinių šilumos tiekimo tinklai artimiausiu metu bus sujungti nauja bekanaliniu būdu klojama termofikacinio tinklo trasa. Tai leis tiek vienos, tiek kitos katilinės vartotojus rezervuoti galimų avarijų atveju, apsaugant miesto pastatų šilumos vartojimo sistemas nuo užšalimo.

Perspektyvoje, Lentpjūvės katilinėje, rekomenduojama įrengti papildomus biokuro vandens šildymo katilus, kad būtų galima užtikrinti „žalią energiją“ tiekimą ne tik Lentpjūvės katilinės vartotojams, bet ir V. Mačernio gatvės katilinės vartotojams.

V. Mačernio katilinėje siūloma įrengti papildomus gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus, kurie užtikrintų patikimą šilumos tiekimą savos katilinės vartotojams, o taip pat galėtų pasitarnauti kaip rezerviniai katilai, sutrikus Lentpjūvės katilinės darbui.

Alsėdžių mstl., Šateikių k., Kalvarijos mstl., Stalgėnų k., Kurių k., Stanelių k., Prūsalių k., Platelių mstl., Gegrėnų k. katilinėse esami katilai instaliuoti prieš 9 – 20 metų. Perspektyvoje, tikslinga numatyti jų keitimą arba pereiti prie alternatyvaus šildymo, įrengiant šilumos siurblius.

2.3. APRŪPINIMO ŠILUMA ZONŲ NUSTATYMAS IR REGLAMENTAVIMAS

Išimtyis, galiojančios visoje planuojamoje teritorijoje, nepriklausomai nuo nustatytos zonos bei reglamento:

- 1) Šilumos gamyba naudojant ekologiškus energijos šaltinius (geoterminė energija, saulės energija, elektra ir kiti atsinaujijantys energijos ištekliai, išskyrus kietąją biomasę) yra galima visoje savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo nustatyto reglamento.
- 2) Gyvenamiesiems vieno ir dviejų butų namams, šilumos gamybos būdas nėra reglamentuojamas, t.y. privačių namų savininkai gali rinktis kuro rūšį ir šildymo būdą (gamtinės dujos, kietas kuras, biokuras, suskystintos dujos bei kitos kuro rūšys arba CŠT). Prioritetas – ekologiški energijos šaltiniai, gamtinės dujos.
- 3) Specialiojo plano sprendiniai nėra privalomi Kultūros paveldo objektams. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose taikomi paveldosaugos ir tvarkymo reikalavimai, nustatyti kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentais, šių objektų apsaugos specialiaisiais planais ir kitais kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Esant prieštaravimui tarp kultūros paveldo objektų tvarkymą reglamentuojančių dokumentų sprendinių ir šio specialiojo plano sprendinių, šio specialiojo plano sprendiniai nėra taikomi.
- 4) Pramonės paskirties objektams, kurie naudoja gamtines dujas technologinėms reikmėms, neribojamos galimybės naudoti gamtines dujas patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimo reikmėms, nepriklausimai nuo nustatyto reglamento.

2.3.1. Centralizuoto šilumos tiekimo zona (CŠT)

Siekiant maksimaliai naudoti esamus CŠT tinklus bei riboti ir reguliuoti teršalų sklaidą, CŠT zonos nuostatos taikomos tankiai užstatytose gyvenamosiose teritorijose, kuriose yra pilnai ar iš dalies išvystyta šilumos tiekimo infrastruktūra, vyrauja daugiabučiai gyvenamieji ar visuomeninės paskirties pastatai. Šioje zonoje apsirūpinimas šiluma numatomas iš CŠT sistemos.

CŠT zonoje:

1) naujai statomiems ar rekonstruojamiems pastatams šilumos tiekimas numatomas iš CŠT sistemos. Pastatai, kurie šildomi kietu kuru, po pastato atnaujinimo (modernizavimo), turi būti prijungiami prie CŠT sistemos arba šildymui naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai.

2) statytojas (fizinis ar juridinis asmuo), pradedantis statybos projektą CŠT zonoje, kuriam reikalingas statybą leidžiantis dokumentas ir kuriam reikalingas šilumos šaltinis, privalo teikti paraišką dėl prisijungimo prie CŠT sistemos sąlygų išdavimo;

3) sprendžiant šilumos tiekimo naujiems ar rekonstruojamiems objektams klausimą, gali būti numatyta aprūpinti šiluma iš vietinių šilumos šaltinių tik šiais atvejais:

- jei šilumos tiekėjas pareiškia, kad nėra techninių galimybių aprūpinti konkretų vartotoją iš centralizuotos šilumos tiekimo sistemos (pvz. nėra techninių galimybių kloti vamzdynus, negali užtikrinti technologijai reikalingų kokybinių šilumnešio parametrų ar pakankamo aprūpinimo šiluma patikimumo) arba šilumos tiekėjo atliktais ekonominiais skaičiavimais centralizuotas šilumos tiekimas nagrinėjamam objektui nuostolingas (pvz. naujas pastatas nutolęs nuo esamų šilumos tiekimo magistralinių ar skirstomųjų tinklų ir planuojamas naujo pastato šilumos poreikis mažesnis nei skaičiuotini šilumos nuostoliai naujai įrengtame šilumos tiekimo įvade, dėl naujai prijungiamo vartotojo (su nedideliu šilumos poreikiu) reikalinga ne tik įrengti naują šilumos tiekimo įvadą, bet ir rekonstruoti dalį esamų šilumos tiekimo tinklų);

- kyla techninių, gamtosaugos, kultūros paveldo išsaugojimo problemų aprūpinant konkretų vartotoją šiluma iš centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

Reglamento 3 punkte išvardintais atvejais, šilumos vartotojams suteikiama teisė įsirengti individualius šilumos gamybos įrenginius ar vietines katilines, kaip kurą naudojant gamtines dujas.

2.3.2. Konkurencinio šilumos tiekimo zona (CŠT/vietinės katilinės)

Ši zona apima teritorijas, kuriose yra pilnai ar iš dalies išvystyta šilumos tiekimo ar/ir kitos kuro ar energijos rūšies infrastruktūra, o naujas vartotojas turi galimybę pasirinkti kuro/energijos rūšį ir šilumos tiekėją. Šioje zonoje pastatų aprūpinimas šiluma, numatomas iš CŠT sistemos arba iš vietinių (individualių) katilinių, kūrenamų gamtinėmis dujomis. Šioje zonoje naujai statomų pastatų savininkai (šilumos vartotojai) turi teisę pasirinkti alternatyvių energijos rūšių šilumos tiekėjus bei įsirengti vietinę šildymo sistemą, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai pagal galiojančias taršos normas.

Šioje zonoje taikomos nuostatos galioja naujai statomiems ar rekonstruojamiems objektams:

- 1) parenkant energijos rūšį turi būti įvertinta ar kitas (ne CŠT) pastato šildymo būdas nepadidins žalos aplinkai, ir tuo pačiu bus nepažeidžiamos kitų toje teritorijoje gyvenančių gyventojų teisės. Turi būti užtikrintas saugus ir patikimas šilumos tiekimas neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
- 2) projektuojant naujus pastatus, rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ar techninius projektus, privalomai atliekamas prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vertinimas. Pasirenkant necentralizuotą aprūpinimo šiluma būdą atliekamas centralizuoto ir necentralizuoto aprūpinimo šiluma būdo palyginimas techniniais ir ekonominiais aspektais. Šį vertinimą atlieka plano/projekto rengėjas;
- 3) Šioje zonoje draudžiama įrengti individualius šilumos gamybos įrenginius ir vietines katilines (necentralizuotam aprūpinimui šiluma), kuriose šilumos gamybai naudojamas kietas kuras, išskyrus atvejus, kai:
 - šilumos tiekėjas pareiškia, kad nėra techninių galimybių aprūpinti konkretų vartotoją iš centralizuotos šilumos tiekimo sistemos (pvz. nėra techninių galimybių kloti vamzdynus, negali užtikrinti technologijai reikalingų kokybinių šilumnešio parametrų ar pakankamo aprūpinimo šiluma patikimumo) arba šilumos tiekėjo atliktais ekonominiais skaičiavimais centralizuotas šilumos tiekimas nagrinėjamam objektui finansine prasme neracionalus.
 - dujų tiekėjas pareiškia, kad nėra techninių galimybių tiekti gamtines dujas konkrečiam vartotojui (pvz. nėra techninių galimybių kloti vamzdynus ar užtikrinti reikiamų dujų parametrų) arba gamtinių dujų tiekėjo atliktais ekonominiais skaičiavimais dujotiekio tiesimas nagrinėjamam objektui finansine prasme neracionalus;

Reglamento 3 punkte išvardintais atvejais, vartotojams suteikiama teisė įsirengti individualius šilumos gamybos įrenginius ar vietines katilines, kaip kurą naudojant kietąjį biokurą arba mažai taršų kurą (pvz., suskystintas dujas).

Esamiems šios zonos šilumos vartotojams aprūpinimo šiluma būdo keitimas iš centralizuoto į necentralizuotą (atsijungiant nuo šilumos tiekimo tinklų) traktuojamas kaip neatitinkantis šilumos ūkio specialiojo plano nuostatoms ir vykdomas šiam atvejui įstatymuose numatyta tvarka.

2.3.3. Necentralizuoto šilumos tiekimo zona

Šioje zonoje, kuri apima likusią savivaldybės teritoriją, esami ir nauji vartotojai aprūpinami šiluma iš individualių šilumos šaltinių. Aprūpinimo šiluma būdo ir kuro rūšių šilumos gamybai

pasirinkimas šioje zonoje reglamentuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktais, papildomi reikalavimai šioje zonoje nėra keliami. Prioritetinis kuras šilumos gamybai vietinėse katilinėse miestų teritorijose yra ekologiški energijos šaltiniai arba gamtinės dujos.

2.4. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS VYSTYMO PERSPEKTYVOS

Siekiant suformuoti ilgalaikės Plungės rajono šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis bei užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siūloma perspektyvoje CŠT sistemą vystyti pagal tokį scenarijų:

- Lentpjūvės katilinėje įrengti naujus apie 10 MW suminės galios biokuro katilus (-ą), kurie padengtų viso miesto vasaros laikotarpio šilumos poreikius bei didintų biokuro dalį kuro balanse;
- V. Mačernio gatvės katilinėje įrengti apie 10 MW suminės galios gamtinėmis dujomis kūrenamus vandens šildymo katilus, kurie užtikrintų miesto pikinius šilumos poreikius ir atliktų rezervinių šilumos gamybos įrenginių vaidmenį;
- mažinti šilumos nuostolius tinkluose, mažinant tiekiamo termofikacinio vandens temperatūrą;
- Alsėdžių mstl., Šateikių k., Kalvarijos mstl., Stalgėnų k., Kurių k., Stanelių k., Prūsalių k., Platelių mstl., Gegrėnų k. katilinėse atnaujinti esamus katilus arba pereiti prie alternatyvaus šildymo, įrengiant šilumos siurblius;
- atlikus galimybių studiją, Plungės miesto katilinėse įrengti optimalaus dydžio šilumos akumuliacines talpas, kurios leistų optimizuoti biokuro katilų darbą paros bėgyje bei taip dar padidinti biokuro pagamintos šilumos energijos dalį kuro balanse;
- sulaukus tinkamo momento, kai bus galima panaudoti šalyje instaliuotų vėjo jėgainių pagamintą pikinę ir pigią perteklinę elektros energiją, būti pasiruošus katilinėse įrengti elektrodinius katilus bei šilumos akumuliacines talpas;
- maksimaliai išnaudoti atliekinės šilumos panaudojimo potencialą miesto šildymui tiek iš esamų pramonės įmonių, o taip pat ir galimai būsiančią perteklinę šilumą iš pramonės įmonių, kurios bus pastatytos perspektyvoje planuojamam Pramonės parke. Atliekinės šilumos surinkimo ir panaudojimo galimybės bei ekonominis naudingumas turi būti išanalizuotas galimybių studijoje;
- atsiradus galimybei įrengti saulės jėgainės elektros gamybai, savoms reikmėms.

Taip pat siekiant kuo didesnio centralizuoto šilumos tiekimo efektyvumo turi būti laikomasi šių principų:

- išduodant prisijungimo sąlygas statiniui CŠT zonoje turi būti projektuojamas šilumos kiekis ne tik šildymui, bet ir karštam vandeniui, vėdinimui ir jei leidžia techninės galimybės – technologijai;
- visomis administracinėmis priemonėmis turi būti ribojamas nesankcionuotas atsijungimas nuo centralizuotų tinklų ir nagrinėjamos naujų objektų jungimosi prie CŠT tinklų galimybės;
- decentralizavimo proceso nuo CŠT administraciniam ribojimui turi būti reikalaujama atlikti kiekvieno decentralizacijos projekto įtakos aplinkos oro kokybei skaičiavimą;
- siekti glaudesnio bendradarbiavimo tarp šilumos tiekėjo ir savivaldybės sprendžiant vartotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ir naujų vartotojų aprūpinimo šiluma klausimus;
- prašymai atsijungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų bei leidimai statyti individualias katilines turi būti nagrinėjami architektūros, kraštovaizdžio ir aplinkos apsaugos aspektais;

- miesto teritorijoje vykdant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, darbų metu pastatuose, kurie yra šildomi kietu kuru, vienareikšmiškai pereiti prie CŠT arba alternatyvaus atsinaujinančio šildymo.

3. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRISIJUNGIMO PRIE PLUNGĖS RAJONO CŠT SISTEMŲ

Plungės rajone CŠT sistemoje instaliuoti šilumos gamybos pajėgumai užtikrina šilumos gamybos poreikį tiek esamu laikotarpiu, tiek perspektyviniu.

Vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo IV skirsniu, LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo IV skirsniu ir kitais teisės aktais, šilumos tiekėjas privalo prijungti visų pageidaujančių nepriklausomų šilumos gamintojų atsinaujinančių energijos išteklių šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų. Nauji šilumos gamybos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo pagal šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo sąlygas. Šilumos tiekėjas pagal nepriklausomo šilumos gamintojo prašymą, atsižvelgdamas į technologinius ir ekonominius bei nediskriminacinius aspektus išduoda prisijungimo sąlygas. Nepriklausomų šilumos gamintojų prijungimo tvarka ir jiems keliami reikalavimai nustatyti VERT (anksčiau - „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos“) nutarime „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (2010.10.04 Nr.O3-202 su vėlesniais pakeitimais) bei kituose teisės aktuose.

Visi nepriklausomi šilumos gamintojai, prieš pradėdami vykdyti veiklą, privalo gauti projektavimo sąlygas ir kitus privalomus dokumentus bei atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (jei tai numato teisės aktai).

4. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (AEI) NAUDOJIMO PLĖTRA

Didžiausias AEI naudojimo potencialas yra naujai statomuose ar rekonstruojamuose pastatuose, nes šiuo metu visi nauji pastatai ir jų dalys turi atitikti A++ klasės reikalavimus. Siekiant pastato A++ energinio naudingumo klasės beveik visais atvejais būtina sąlyga AEI naudojimas šildymui ir/ar karšto vandens ruošimui. Dažniausiai naudojami alternatyvūs energijos šaltiniai, kurie efektyviai pritaikomi gyvenamosios paskirties daugiabučiuose namuose yra saulės kolektoriai, saulės elementai ir šilumos siurbiai (oras-oras, oras-vanduo, gruntas-vanduo). Galima teigti, kad šioje srityje realiai plečiasi AEI naudojimas. Kietosios biomasės panaudojimas šilumos gamybai daugiabučiuose pastatuose, kurie yra tankiai užstatytose teritorijose yra nepageidaujamas dėl urbanistinio, architektūrinio ir aplinkosauginio (biomasa yra neutrali CO₂ atžvilgiu, tačiau degimo produktuose yra didelis kiekis kietųjų dalelių, kurios gali turėti neigiamą poveikį žmonių sveikatai) poveikio.

5. TERITORINIAI APRIBOJIMAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Įgyvendinant specialiojo plano sprendinius, t. y. rengiant atskirų teritorijų planavimo dokumentus ar techninius projektus, turi būti užtikrintas visų inžinerinių tinklų išsaugojimas bei įvertintos specialiosios ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygos, kurios nurodytos specialųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

Tinklų apsaugos zonos (teritorijos) nustatomos ir įrašomos į Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu bei 2020 m. spalio 13 d. LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-339 „Dėl elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Melioruoti žemės plotai su veikiančiais melioracijos įrenginiais turi būti saugomi nuo jų ploto sumažėjimo vadovaujantis Žemės įstatymo 22 straipsnio nuostata: „Ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje taip pat žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų jų plotas“. Melioruotose laukuose ūkinė veikla turi būti vykdoma vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu, melioracijos statiniai remontuojami ir rekonstruojami Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Esamiems ir tinkamai naudoti pripažintiems inžineriniams statiniams taikyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas bei kitų, atskiroms statinių ir tiesinių grupėms galiojančių, įstatymų reikalavimus.

Rengiant žemesnio lygmens planavimo dokumentus ir techninius projektus, šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą (inžinerinius tinklus) planuoti tik už valstybinės reikšmės kelių (gyvenamosiose teritorijose sutampančių su gatvėmis, kurias valdo, naudoja ir jomis disponuoja Kelių direkcija) juostų ribų (esant poreikiui šalia valstybinės reikšmės kelių numatant inžinerinių komunikacijų koridorius ar nustatant servitutus). Nustatant priemones ir apribojimus (šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai) teritorijose prie valstybinės reikšmės kelių (kelių apsaugos zonose) įvertinti, kad nebūtų apsunkintos valstybinės reikšmės kelių plėtos galimybės ir priežiūros sąlygos. Perspektyvoje planuojant naują inžinerinę infrastruktūrą (inžinerinius tinklus) sankirtos su valstybinės reikšmės keliais įrengiamos tik uždaru būdu. Įvažiavimą ir išvažiavimą iš planuojamų objektų numatyti tik iš vietinės reikšmės kelių (gatvių), naudojant valstybinės reikšmės keliuose jau esamas, teisėtai įrengtas sankryžas (nuovažas). Naujų nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių neplanuoti.

Rengiant žemesnio lygmens planavimo dokumentus ir techninius projektus būtina atsižvelgti į Kartenos aerodromo apsaugos zonas. Veiklą aerodromo apsaugos zonoje reglamentuoja specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

Į planuojamą teritoriją patenkančių šilumos, dujotiekių, elektros, elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose vadovautis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo bei kitų teisės aktų, taisyklių reikalavimais.

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose yra taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, 106 straipsnio nuostatos.

Žemės gelmių išteklių telkiniuose yra taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, 109 straipsnio nuostatos.

5.1. lentelė. Inžinerinių statinių ir tinklų apsaugos zonos

Infrastruktūra, įrenginiai	Apsaugos zonos (AZ), sanitarinės apsaugos zonos (SAZ)	Kiti komentarai
Šilumos tiekimas	Šilumos perdavimo tinklų AZ	Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų AZ - po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų.
	Katilinės SAZ	Katilinių SAZ nustatomos kai suminė vardinė (nominali) įrenginių šiluminė galia yra 50 MW ir didesnė.
Elektros tiekimas	Elektros tiekimo tinklų AZ	Oro linijų AZ į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų: iki 1 kV – po 2 metrus; 6 ir 10 kV – po 10 metrų; 35 kV – po 15 metrų; 110 kV – po 20 metrų; 330 ir 400 kV – po 30 metrų; 750 kV – po 40 metrų; Oro kabelių - po 2 metrus. Elektros kabelių: po 1 metrą abi puses nuo šios linijos.
Dujų tiekimas	Dujotiekio tinklų AZ	Magistralinių dujotiekių vamzdyno AZ – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies. Skirstomųjų dujotiekių tinklų AZ į abi puses nuo vamzdyno sienelės: iki 5 barų slėgio – po 1 metrą;

Infrastruktūra, įrenginiai	Apsaugos zonos (AZ), sanitarinės apsaugos zonos (SAZ)	Kiti komentarai
		nuo 5 barų slėgio – po 2 metrus.
Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų AZ	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų AZ į abi puses nuo vamzdyno ašies: 2,5 metro gylyje - po 2,5 metrus; didesniame kaip 2,5 metro gylyje - po 5 metrus; Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų - po 10 metrų.
Ryšių linijos	Ryšių tinklų AZ	Ryšių linijos AZ į abi puses nuo laidinių linijų: Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų – po 1 metrą; Kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų – po 2 metrus.
Melioracijos statiniai	Melioracijos rinktuvų AZ	Melioracijos griovio AZ – po 15 metrų nuo griovio šlaito viršutinės briaunos; Bendrojo naudojimo drenažo rinktuvų AZ – po 15 metrų į abi puses nuo rinktuvo ašies.
Susisiekimo sistemos statiniai	Kelių AZ	Kelių apsaugos AZ į abi puses nuo kelio briaunų: Magistralinių kelių – po 70 metrų; Krašto kelių – po 50 metrų; Rajoninių kelių – po 20 metrų; Vietinės reikšmės I, II ir III kategorijos kelių – po 10 metrų; Vietinės reikšmės IV kategorijos kelių – po 3 metrus.

Veiklą elektros tinklų apsaugos zonose nustato LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 str.:

1. Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama:

1) statyti gyvenamosios, kultūros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugų, prekybos, administracinės, viešbučių, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose;

2) statyti ir (ar) įrengti stadionus, sporto, žaidimų aikšteles, turgavietes, pavojingų medžiagų talpyklas ir saugyklas, sąvartynus, viešojo transporto stoteles;

3) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir saugojimo aikšteles oro linijų apsaugos zonose;

4) organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu;

5) gadinti, užtvirti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie elektros tinklų;

6) laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo aparatais žemiau kaip 30 metrų virš aukščiausio oro linijos laido, išskyrus elektros tinklų naudotojų naudojamus elektros tinklų priežiūrai skirtus skraidymo aparatus;

7) stovėti visų rūšių transporto priemonėms ir (ar) mechanizms po oro linijų laidais 330 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose;

8) barstyti iš lėktuvų ir kitų skraidymo aparatų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitimo stočių;

9) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti bei naudoti laužavietes, kepsnines, turistines virykles, laikinąsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uždarus ugnies šaltinius, taip pat bet kokius aukštos temperatūros, galinčius sukelti ugnį, įrenginius, išskyrus atvejį, nurodytą šio straipsnio 2 dalies 8 punkte;

10) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus skirtas elektros tinklų statybos darbams vykdyti.

2. Elektros tinklų apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatyta tvarka negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:

1) statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį;

2) keisti pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį;

3) rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginius;

- 4) įrengti gyvūnų laikymo aikštes, vielines užtvaras ir metalines tvoras;
- 5) atlikti įvairius kasybos, dugno gilinimo, žemės kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus;
- 6) sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus);
- 7) mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras;
- 8) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti;
- 9) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir kitų mechanizmų stovėjimo aikštes požeminių kabelių linijų apsaugos zonose;
- 10) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais požeminių kabelių linijų apsaugos zonose;
- 11) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį) požeminių ir povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose;
- 12) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais dugną siekiančiais įrankiais povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose;
- 13) įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizms, kurių aukštis su krovinium arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų apsaugos zonoje.

Šilumos ūkio infrastruktūros statinių susikirtimai (prasilenkimai) bei gretimybė su magistraliniais dujotiekiais (toliau -MD) bus sprendžiami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) statybos projektuose. Iki teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios būtina kreiptis į MD eksploatuojančią įmonę dėl planavimo sąlygų išdavimo, taip pat, prieš pradedant rengti statinių projektus ir (ar) kitą projektinę dokumentaciją, rekomenduojama kreiptis į MD eksploatuojančią įmonę dėl techninių reikalavimų projektavimui išdavimo. Plungės r. sav. teritorijoje esantys MD vamzdynai bei teritorijos, esančios po 200 m į abi puses nuo šių vamzdynų ašių, yra priskirti pirmai vietovės klasei. MD pirmos vietovės klasės teritorijose yra taikomi užstatymo normatyvai. MD vietovės klasių teritorijose negavus MD savininko rašytinio pritarimo, yra draudžiama projektuoti ir statyti bet kokius naujus statinius ar įrenginius, juos rekonstruoti, projektuoti ir atlikti statinių bei įrenginių remonto arba griovimo darbus, planuoti teritorijas, nustatyti ar keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir / ar būdą, formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus ir pan.

Perspektyvoje rengiant naujus teritorijų planavimo dokumentus ar techninius projektus būtina vadovautis kultūros paveldo objektų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, laikiniais apsaugos reglamentais ir kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo dokumentais. Prieš pradedant bet kokius žemės kasimo darbus, kultūros paveldo teritorijoje, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai, vadovaujantis paveldo tvarkybos darbų reglamentu PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, Mokslinės archeologinės komisijos apsvaistytos tyrimų išvados turi būti pateiktos kartu su prašymu nustatyti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus techniniam projektui rengti.

LR kultūros vertybių registras nuolat tikslinamas ir papildomas naujais kultūros paveldo objektais ir plane pateikti nekilnojamųjų kultūros vertybių objektai nėra baigtiniai, todėl rengiant pagal specialiojo plano nuostatas kitus teritorijų planavimo dokumentus, schemas ar techninius projektus, būtina vadovautis naujausia Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro informacija.

Saugomose teritorijose veikla turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais tvarkymo planais arba planavimo schemomis, taip pat saugomų teritorijų nuostatais, saugomų teritorijų individualiais apsaugos reglamentais, gamtinio karkaso nuostatais ir kitais, su saugomomis teritorijomis susijusiais, teisės aktais.

LR miškų valstybės kadastras bei Žemės gelmių registras nuolat tikslinami ir nėra baigtiniai (papildomas naujais objektais arba esami objektai yra išbraukiami), todėl rengiant pagal specialiojo plano

nuostatas kitus teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus, būtina vadovautis naujausia Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro bei Žemės gelmių registro informacija.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedu „Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis“, katilinėms sanitarinės apsaugos zonos nustatomos, jei jų suminė varinė (nominali) įrenginių šiluminė galia yra 50 MW ir didesnė. Plungės rajone didžiausia katilinė yra Plungės mieste (V. Mačernio g.), kurios įrenginių suminė galia sudaro 23,41 MW. Vadovaujantis minėto įstatymo nuostatais, Plungės rajono savivaldybės teritorijoje įrengtoms katilinėms sanitarinės apsaugos zonos nustatomos nėra.

GAMTINĖ APLINKA, KULTŪROS PAVELDAS

Paviršinių vandens telkinių apsauga. Vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos nustatomos vadovaujantis Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540. Ūkinė ir/ ar kitokia veikla, kurią yra draudžiama ir/ar ribojama vykdyti paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrantės apsaugos juostose, yra nustatyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (Nr. XIII-2166), VI skyriuje, šeštajame skirsnyje. Specialiojo plano sprendiniai nepažeidžia paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų bei pakrančių apsaugos zonų nuostatų. Plano keitimo sprendiniai apima šilumos tiekimo zonų tikslinimą, kurios pilna apimtimi patenka į urbanizuotas ir urbanizuojamas (pagal galiojančių bendrųjų planų sprendinius) teritorijas.

Gamtinis karkasas. Specialiojo plano keitimu, šilumos tiekimo zonos buvo patikslintos atsižvelgiant į nustatytas urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas bei esamus vartotojus. Perspektyvoje inžinerinių tinklų plėtra (atsiradus poreikiui) numatoma gatvių ar inžinerinės infrastruktūros koridorių ribose. Gamtiniame karkase veikla bus vykdoma tik įvertinus jos poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei teisės aktų nustatyta tvarka, numčius ir įgyvendinus įvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti. Gamtiniame karkase apribojimus nustato LR Aplinkos apsaugos įstatymas, LR Saugomų teritorijų įstatymas, Gamtinio karkaso nuostatai bei eilė kitų, veiklą reglamentuojančių dokumentų. Plano rengėjų nuomone, specialiajame plane siūlomi sprendiniai nedarys neigiamo poveikio gamtinio karkaso teritorijoms, nes sprendiniai apima tik urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas, kurių galimas poveikis gamtiniam karkasai buvo išnagrinėtas bendrųjų planų apimtyje.

Kelių apsaugos zona. Vadovaujantis susisiekimo sistemą reglamentuojančiais teisės aktais, magistraliniams keliams galioja 70 m, krašto keliams 50 m, rajoniniams keliams 20 m, vietinės reikšmės kelių 10 metrų (į abi puses nuo kelio briaunų) apsaugos zona. Veikla kelių apsaugos zonose vykdoma nepažeidžiant specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Lietuvos Respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus nustato LR Kelių įstatymas. Gatvių raudonųjų linijų reglamentavimą nustato statybos reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Specialiojo plano sprendiniai susisiekimo sistemai įtakos neturės. Inžinerinių tinklų plėtos ar atnaujinimo darbai bus derinami kartu su kelių/gatvių rekonstravimu ar įrengimu.

Kultūros paveldo vertybės. Kultūros paveldo apsaugą reglamentuoja Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas bei Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Kultūros paveldo objektai pateikti priede Nr. 1 bei plano grafinėje dalyje. Išsami informacija apie kultūros paveldo objektus ir jų apsaugos zonas patalpinta Kultūros paveldo departamento internetinėje svetainėje www.kpd.lt „Kultūros paveldo registras“. Specialiojo plano keitimu, šilumos tiekimo zonos buvo patikslintos atsižvelgiant į bendruosiuose planuose nustatytas urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas bei esamus vartotojus.

Kultūros paveldo teritorijose inžinerinės infrastruktūros plėtra nenumatoma. Specialiojo plano keitimu patikslintos šilumos tiekimo zonos patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas: Plungės dvaro sodyba (988), Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas (4502), Paminklas Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejui (2790), Plungės kapinynas (30344), Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastatų kompleksas (28059), Senoji klebonija (10535), Paminklas-stogastulpis su Jono Krikštytojo skulptūriniu kompozicija (2792), Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (28060), Paminklas 1940-1953 m. kankinių atminimui (2791), Varpinė (1531). Inžinerinės infrastruktūros plėtos poreikis, nustatytose šilumos tiekimo zonose, bus detalizuojamas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ar techninių projektų rengimo metu.

Plano rengėjai siekdami užtikrinti, kad plano sprendinių įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio kultūros paveldo objektams, numato, kad rengiant vėlesnius techninius projektus būtina vadovautis kultūros paveldo objektų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, laikiniais apsaugos reglamentais ir kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo dokumentais. Prieš pradėdant bet kokius žemės kasimo darbus, kultūros paveldo teritorijoje, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai, vadovaujantis paveldo tvarkybos darbų reglamentu PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, Mokslinės archeologinės komisijos apsvaistytos tyrimų išvados turi būti pateiktos kartu su prašymu nustatyti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus techniniam projektui rengti.

Specialiojo plano sprendiniai nėra privalomi Kultūros paveldo objektams. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose taikomi paveldosaugos ir tvarkymo reikalavimai, nustatyti kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentais, šių objektų apsaugos specialiaisiais planais ir kitais kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Esant prieštaravimui tarp kultūros paveldo objektų tvarkymą reglamentuojančių dokumentų sprendinių ir šio specialiojo plano sprendinių, šio specialiojo plano sprendiniai nėra taikomi.

Želdynai, miško žemė. Specialiojo plano sprendiniai, rengiami ir taikomi tik urbanizuotose ir urbanizuojamose vietovėse. Šilumos infrastruktūros atnaujinimas ar plėtra numatoma esamuose susisiekimo/inžinerinių komunikacijų koridoriuose ir/arba esamo tinklo vietoje, todėl specialiojo plano sprendiniai neturės įtakos medžių masyvams. Perspektyvoje rengiant tinklų atnaujinimo ar įrengimo techninius projektus turi būti maksimaliai išsaugoti esami želdynai bei vadovaujama 2007 m. birželio 28 d. LR Želdynų įstatymo Nr. X-1241 bei 2010 m. kovo 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-193 „Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklės“ ir kitų teisės aktų nuostatomis. Specialiojo plano keitimu, tinklų plėtra miškų teritorijose nenumatoma.

Saugomos teritorijos. Specialiojo plano keitimo sprendiniai nepatenka į saugomas teritorijas, todėl neigiama įtaka nenumatoma.

Aplinkosaugos būklės įvertinimas. Oro kokybė daugiausia priklauso nuo vietinių taršos šaltinių – transporto, energetikos, pramonės įmonių išmetamų teršalų. Dėl oro taršos keičiasi klimatas, prastėja miestų oro kokybė, susidaro troposferinis ozonas, rūgštėja dirvožemis ir paviršinis vanduo, vyksta vandens telkinių eutrofikacija. Vienas iš darnaus vystymosi prioritetų oro srityje - mažinti pagrindinių ūkio šakų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, švelninti klimato kaitos padarinius, todėl Plungės mieste esančiose katilinėse buvo sumontuoti kondensaciniai ekonomizeriai, multiciklonai valantys biokuro katilus nuo kietųjų dalelių.

Prijungiant šilumos vartotojus prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, taip pat mažinama neigiama įtaka miestų aplinkos oro kokybei. Šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos/klojimo metu įmanomas trumpalaikis ir nereikšmingas poveikis gyvenamojoje aplinkoje dėl žemės kasimo darbų keliamų susisiekimo bei aplinkotvarkos nepatogumų. Šie darbai turi būti atliekami darbo dienos metu, ne poilsio ir švenčių dienomis.

Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimu yra tikslinamos šilumos tiekimo zonos bei teikiamos rekomendacijos CŠT sistemos modernizavimui. Nauji taršos šaltiniai ar kuro keitimo sprendiniai nėra numatomi, todėl plano keitimo sprendiniai neturės neigiamos įtakos oro ir aplinkos kokybei.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedu „Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis“, katilinėms sanitarinės apsaugos zonos nustatomos, jei jų suminė vardinė (nominali) įrenginių šiluminė galia yra 50 MW ir didesnė. Plungės rajone didžiausia katilinė yra Plungės mieste (V. Mačernio g.), kurios įrenginių suminė galia sudaro 23,41 MW. Vadovaujantis minėto įstatymo nuostatais, Plungės rajono savivaldybės teritorijoje įrengtoms katilinėms sanitarinės apsaugos zonos nustatomos nėra.

PRIEDAS NR.1 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ SĄRAŠAS

Objekto kodas	Pavadinimas	Adresas	Statusas
16602	Poeto Vytauto Mačernio sodybos vieta	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Šarnelės k.,	Valstybės saugomas
2790	Paminklas Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejui	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Registrinis
21126	Visvainių kalnas, vad. Alkos kalnu	Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k.,	Valstybės saugomas
44574	Paburgės kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizano Edvardo Balsio-Maršalo kapo komplekso Lietuvos partizano Edvardo Balsio-Maršalo kapas	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Paburgės k.,	Registrinis
27367	Skulptūra "Trimituojantis angelas"	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Vytauto g. 32	Registrinis
15102	Mažųjų Mostaičių kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Kulių sen., Mažųjų Mostaičių k.,	Registrinis
13271	Skulptūra "Šv. Povilas"	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Stalgėnų k.,	Registrinis
27651	Vargonų instrumentas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Registrinis
31853	Dovainių kalnas, vad. Gaidpile	Plungės rajono sav., Platelių sen., Dovainių k.,	Registrinis
16284	Vieštvėnų piliakalnis	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Vieštvėnų k.,	Paminklas
5481	Akmuo vad. Velnio akmeniu	Plungės rajono sav., Platelių sen.,	Valstybės saugomas
13220	Gintališkės kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., Šateikių g. 10	Registrinis
13226	Skulptūra "Nukryžiuotasis" II	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
28077	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XIV stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 15B	Paminklas
27653	Vargonų prospektas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
33528	Alsėdžių žydų žudynių vieta ir kapas	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Registrinis
13276	Kadaičių kaimo koplytstulpis	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Kadaičių k., Blendžiaivos g. 3	Registrinis
4943	Vyskupo Antano Tiškevičiaus portretas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
13269	Skulptūra "Šv. Apolonija"	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Stalgėnų k.,	Registrinis
4945	Sienų tapyba "Nukryžiuojimas"	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe)
28074	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XI stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 2A	Paminklas
27413	Šateikių dvaro sodybos parkas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
13273	Skulptūra "Dievas Tėvas"	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Stalgėnų k.,	Registrinis
28073	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio X stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Siauroji g. 3A	Paminklas
13229	Ornamentuotas kryžius	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
40469	Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Registrinis
13160	Skulptūra "Sėdintis šventasis su knyga dešinėje rankoje"	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Pakutuvėnų k.,	Registrinis
5462	Surblių, Jodėnų piliakalnis, vad. Pilimi	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Surblių k.,	Paminklas
27409	Šateikių dvaro sodybos arklidė	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas

27518	Plungės žydų senųjų kapinių dalis	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Minijos g.	Valstybės saugomas
23667	Platelių Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių komplekso varpinė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl., Didžioji g. 15	Valstybės saugomas
1555	Šateikių dvaro sodyba	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
32390	Pakerų senosios kapinės	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Pakerų k.,	Registrinis
1531	Varpinė	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Vytauto g.	Valstybės saugomas
13237	Paveikslas "Nukryžiuotasis"	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Registrinis
4919	Paminklas fašizmo aukoms	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Telšių g.	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe)
6655	Senkapis II	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Viešтовėnų k.,	Registrinis
2791	Paminklas 1940-1953 m. kankinių atminimui	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Registrinis
13232	Dovainių kaimo antras koplytstulpis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Dovainių k., Vingio g. 24	Registrinis
4921	Paveikslas "Šventoji šeima" su aptaisu	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Registrinis
13305	Relikvijorius	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
21710	Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora su vartais	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., Liepų g. 1A	Valstybės saugomas
15097	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., Žemaičių g. 1	Registrinis
13318	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu ir Marijos Maloningos skulptūra	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Jerubaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
27349	Vargonai	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Kantaučių k.,	Registrinis
28087	Šventoriaus tvora su vartais	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Paminklas
6653	Prūsalių kapinynas	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Prūsalių k.,	Valstybės saugomas
21506	Kalnas vad. Alkše, kitaip Žaltakalniū	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Pakerų k.,	Valstybės saugomas
4940	Vyskupo Jono Domininko Lopacinskio portretas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
24799	Platelių dvaro sodybos rūsys	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl., Didžioji g. 19	Valstybės saugomas
21076	1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Stanislovo Narutavičiaus kapas	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Paminklas
2498	Kepurėnų piliakalnis, vad. Pile, Pilale	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Kepurėnų k.,	Registrinis
13281	Vitražai (3) su Pliaterių herbais	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Registrinis
20260	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Jovaišiškės k., Beržų g.	Registrinis
27410	Šateikių dvaro sodybos alaus darykla	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
13212	Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Marijos Maloningosios, šv. Jurgio ir Šv. Jackaus skulptūromis	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Pacėzerės k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
30344	Plungės kapinynas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Valstybės saugomas
13209	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Šv. Roko ir 2 angeliukų skulptūromis	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Viešтовėnų k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13312	Visvainių kaimo koplytstulpis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k., Lankų g. 24	Registrinis

24801	Platelių dvaro sodybos arklidė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl., Didžioji g. 10	Valstybės saugomas
44573	Paburgės kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizano Edvardo Balsio-Maršalo kapo komplekso Paburgės kaimo senosios kapinės	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Paburgės k.,	Registrinis
2753	1861-1862 m. Telšių apskrities valstiečių pasipriešinimo vado Antano Vaišvilos gimtosios sodybos atmintina vieta	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Juodeikių k.,	Registrinis
24803	Platelių dvaro sodybos parkas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Valstybės saugomas
30345	Žemaičių Kalvarijos kapinynas II	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Valstybės saugomas
43427	Medsėdžių kaimo senosios kapinės, vad. Pikelio kapais	Plungės rajono sav., Platelių sen., Medsėdžių k.,	Registrinis
13241	Paežerės Rūdaičių kaimo antras koplytstulpis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Paežerės Rūdaičių k.,	Registrinis
28059	Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastatų kompleksas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Vytauto g. 32	Valstybės saugomas
13314	Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra	Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
27345	Vargonų instrumentas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Registrinis
23971	Nausodžio, Varkalių piliakalnis su gyvenviete	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Varkalių k.,	Paminklas
28062	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio šventoriaus tvora ir vartai	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Vienuolyno g.	Paminklas
24798	Platelių dvaro sodybos kluonas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl., Didžioji g. 21	Valstybės saugomas
13231	Dovainių kaimo pirmas koplytstulpis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Dovainių k., Vingio g. 44	Registrinis
2737	Laisvės paminklas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe)
13224	Ornamentuoti kryžiai (2)	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
27366	Vargonų prospektas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Vytauto g. 32	Registrinis
27358	Vargonų prospektas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Registrinis
16189	Šateikių kapinynas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
24777	Plungės dvaro sodybos advokatų namas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Laisvės al. 17	Paminklas
28075	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XII stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 2D	Paminklas
13275	Koplytėlė su Marijos, Marijos Maloningosios ir Šv. Barboros skulptūromis	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Kadaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
15100	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Marijos Maloningosios, Šv. Florijono, Šv. Roko ir šventojo su knyga skulptūromis	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kumžaičių k., Mostaičių g. 19	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
28071	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio VII ir VIII stočių koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 7A	Paminklas

6644	Surblių kapinynas vad. Varių kalva	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Surblių k.,	Valstybės saugomas
6646	Senkapis II	Plungės rajono sav., Kulių sen., Mažųjų Mostaičių k.,	Registrinis
13309	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 6	Registrinis
13278	Koplytelė prie medžio su Rūpintojėlio skulptūra	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Kadaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
28248	Mažųjų Mostaičių etnoarchitektūrinės sodybos namas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Mažųjų Mostaičių k., Rietavo kel. 15	Valstybės saugomas
13310	Koplytelė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
23970	Lekemės piliakalnio su gyvenvietės gyvenvietė	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Lekemės k.,	Paminklas
5458	Senkapis	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Babrungėnų k.,	Registrinis
39368	Medsėdžių piliakalnio su priešpiliu priešpilis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių k.,	Registrinis
15125	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio antras koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Vienuolyno g. 1A	Registrinis
13298	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gečaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
33526	Plungės žydų žudynių vieta ir kapas	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Milasaičių k.,	Registrinis
30343	Babrungo dvarvietė	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Valstybės saugomas
13301	Ornamentuotas kryžius	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Registrinis
4926	Varkalių kaimo pirmas koplytstulpis	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Varkalių k., Ramunių g. 52	Registrinis
1536	Kulių kapinių koplyčia	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių k., Alanto g. 18	Valstybės saugomas
13244	Koplytelė prie medžio su Rūpintojėlio skulptūra	Plungės rajono sav., Platelių sen., Mačiūkių k.,	Registrinis
28060	Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Vytauto g.	Valstybės saugomas
1547	Medsėdžių etnoarchitektūrinė sodyba	Plungės rajono sav., Platelių sen., Medsėdžių k.,	Valstybės saugomas
1558	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Paminklas
28291	Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso šiaurės pastatas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., J. Tumo-Vaižganto g. 2	Valstybės saugomas
31854	Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso pietų pastatas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., J. Tumo-Vaižganto g. 2	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
36705	Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso parkas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., Platelių g.	Registrinis
1532	Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios statinių kompleksas	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl., Pušyno g. 1	Paminklas
13165	Koplytstulpis su Marijos Sopulingosios ir 2 angeliukų skulptūromis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Getaučių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
24492	Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių kompleksas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., J. Tumo-Vaižganto g. 2	Valstybės saugomas
13166	Getaučių kaimo pirmas koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Getaučių k., Paežerės g. 44	Registrinis

5457	Vilkų alkakalnis, vad. Alkos kalnu	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Vilkų k.,	Valstybės saugomas
13234	Dovainių kaimo pirma koplytėlė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Dovainių k., Vingio g. 44	Registrinis
4504	Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Pakerų k.,	Registrinis
27648	Vargonų instrumentas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
13282	Vydeikių kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Vydeikių k.,	Registrinis
28072	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio IX stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 2A	Paminklas
4924	Varpas - saugomas kaip Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios (u.k. 24492) vertingoji savybė	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl.,	Registrinis
15360	S. Riaubos antkapinis paminklas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe)
13172	Uogučių kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Uogučių k., Lankų g. 8	Registrinis
5471	Nausodžio, Varkalių piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Varkalių k.,	Paminklas
4938	Paveikslas "Šv. Martynas"	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Registrinis
13299	Paveikslas "Sapientia"	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Registrinis
17180	Gegrėnų piliakalnis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Jazdauskiškių k.,	Paminklas
16308	Senkapis II, vad. Milžinkapiu	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Babrungėnų k.,	Registrinis
13205	Koplytėlė su Šv. Antano, Šv. Jono Nepomuko, Marijos Maloningosios (2), angeliuko ir klūpančios šventosios skulptūromis	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Juodeikių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
4932	Varpas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Registrinis
1550	Svirnas	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Luknėnų k., Klevų g. 4	Registrinis
24011	Varkalių piliakalnis su gyvenvietė	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Varkalių k.,	Paminklas
5456	Uogučių, Paežerės, Rūdaičių kapinynas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Paežerės Rūdaičių k.,	Valstybės saugomas
28066	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio II stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Senkelio g. 1B	Paminklas
13242	Koplytėlė su Pietos skulptūra	Plungės rajono sav., Platelių sen., Mačiūkių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
17070	Alsėdžių miestelio istorinė dalis	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Registrinis
5469	Gandingos kalnas, vad. Apieros kalnu	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Valstybės saugomas
24776	Plungės dvaro sodybos sargo namas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 27	Paminklas
23974	Šarnelės piliakalnio su gyvenvietė gyvenvietė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Šarnelės k.,	Paminklas
28081	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XVIII stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 12A	Paminklas
5470	Gandingos kapinynas	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Paminklas
36124	Gandingos piliakalnis II, vad. Ožkupriu	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Registrinis
13179	Skulptūra "Šv. Rokas"	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl.,	Registrinis

15118	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Dargaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13268	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Marijos, Šv. Jurgio ir Šv. Roko skulptūromis	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Rapšaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13169	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Pietos, Jono Nepomuko, arkangelo Gabrieliaus ir Šv. Onos skulptūromis	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Skirpsčių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
2488	Vaištarų pilkapis	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Vaištarų k.,	Valstybės saugomas
23195	Vandens malūnas	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Babrungėnų k., Platelių g. 60	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
36700	Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso varpinė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., Platelių g.	Registrinis
1548	Platelių Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl., Didžioji g. 15	Valstybės saugomas
13307	Koplytėlė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Šašaičių k.,	Registrinis
28063	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio dominikonų vienuolyno namas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Vienuolyno g. 1	Paminklas
5473	Nausodžio, Mardosų kapinynas, vad. Kapkalniu, Kapukalniu	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Nausodžio k.,	Paminklas
13320	Koplytėlė	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Purvaičių k.,	Registrinis
10535	Senoji klebonija	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Vytauto g. 26	Valstybės saugomas
33882	Gelindėnų piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Gelindėnų k.,	Registrinis
13277	Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Marijos Maloningosios skulptūra	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Kadaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13317	Abokų kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Abokų k., Paežerio g. 3	Registrinis
28244	Medsėdžių etnoarchitektūrinės sodybos svirnas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Medsėdžių k.,	Valstybės saugomas
4922	Varpas	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Registrinis
13173	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Šv. Jurgio, šv. Izidoriaus, Marijos Maloningosios ir angelo skulptūromis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Virkšų k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13208	Koplytėlė su Marijos Maloningosios ir 2 angeliukų skulptūromis	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Vieštovėnų k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
15116	Dargaičių kaimo koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Dargaičių k., Žernių g. 1	Registrinis
2735	Plungės Šv. Florijono paminklas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Laisvės al.	Registrinis
15727	Knygnešio Vincento Juškos paminklas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Gluosnių al. 1	Registrinis
13175	Koplytėlė su Jono Nepomuko skulptūra	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Jodėnų k., Tėviškės g. 7	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta

24493	Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso koplyčia	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., Liepų g. 1A	Valstybės saugomas
24771	Plungės dvaro sodybos rytų oficina	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Parko g.	Paminklas
28061	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo mažoji bazilika	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Vienuolyno g. 1A	Paminklas
4942	Vyskupo Jurgio Tiškevičiaus portretas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
27407	Šateikių dvaro sodybos namas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
11083	Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso rytų pastatas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., J. Tumo-Vaižganto g. 2	Valstybės saugomas
15126	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio trečias koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Vienuolyno g. 1A	Registrinis
5474	Stanelių piliakalnis, vad. Senpiliu	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Stanelių k.,	Paminklas
5468	Gandingos piliakalnio su papiliu ir gyvenvieta, vad. Godingos pilimi, piliakalnis	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Paminklas
31106	Grumblių kapinynas	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Grumblių k.,	Registrinis
1533	Vandens malūno pastatas	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Babrungėnų k., Malūno g. 14	Valstybės saugomas
16188	Pakerų kapinynas	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Pakerų k.,	Registrinis
13182	Skulptūra "Nežinoma šventoji"	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl.,	Registrinis
16317	Eivydų pilkapynas, vad. Milžinių kapais	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Irkinių k.,	Valstybės saugomas
36491	Jogaudų Lankos lauko kapinynas	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Jogaudų k.,	Registrinis
13306	Paveikslas "Kristus pas Pilotą"	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
26955	Varpinė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Valstybės saugomas
30346	Žemaičių Kalvarijos vienuolyno vieta	Plungės r. sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Valstybės saugomas
4920	Varpas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Registrinis
13243	Koplytėlė prie medžio su Rūpintojėlio skulptūra	Plungės rajono sav., Platelių sen., Mačiūkių k.,	Registrinis
15090	Altoriai (3)	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Registrinis
13164	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Šv. Pranciškaus ir Šv. Domininko skulptūromis	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Registrinis
28084	Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl., Pušyno g. 1	Paminklas
15119	Skulptūra "Marija Maloningoji"	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Dargaičių k.,	Registrinis
28070	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio VI stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Žvizardo Kalno g. 6A	Paminklas
13223	Arnotai (3)	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
36703	Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso rūšys	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., Rėzgalių g.	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
6641	Grigaičių piliakalnis, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Grigaičių k.,	Paminklas
13316	Visvainių kaimo pirmoji koplytėlė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k., Lankų g. 28B	Registrinis

23967	Gandingos piliakalnis su papilii ir gyvenvieta	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Paminklas
13319	Kapsūdžių kaimo koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Kapsūdžių k., Prancūzų Kelio g. 4	Registrinis
38525	Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Bronislovo Lubio kapas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Telšių g.	Registrinis
13247	Paveikslas "Šventoji šeima" su aptaisu	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Registrinis
13167	Getaučių kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Getaučių k., Paežerės g.	Registrinis
1786	Plungės kapinių Šv. Jono Krikštytojo koplyčia	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Birutės g. 24	Valstybės saugomas
4132	Lurdas su Švč. M. Marijos skulptūra	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Registrinis
28069	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio V stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Pagardinio g. 1A	Paminklas
15103	Reiskių kaimo koplytstulpis	Plungės rajono sav., Kulių sen., Reiskių k.,	Registrinis
13171	Skurvydų kaimo koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Skurvydų k., Paplatelės g. 16	Registrinis
440	Bukantės dvaro sodybos fragmentai	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Godelių k.,	Paminklas
24779	Plungės dvaro sodybos parkas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Paminklas
5494	Piliakalnis, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Jazdauskiškių k.,	Registrinis
5451	Plungės piliakalnis, vad. Pabrėžos pilale	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Paminklas
1543	Svirnas	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Viešтовėnų k., Viešтовės g. 3	Registrinis
5493	Gegrėnų piliakalnis II, vad. Pelekalniu	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Paminklas
26980	Geležinkelio tiltas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Valstybės saugomas
27351	Vargonų instrumentas	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Kantaučių k.,	Registrinis
28247	Mažųjų Mostaičių etnoarchitektūrinė sodyba	Plungės rajono sav., Kulių sen., Mažųjų Mostaičių k., Rietavo kel. 15	Valstybės saugomas
13174	Virkšų kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Virkšų k., Paežerės g.	Registrinis
36702	Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso klėtis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., Rėžgalių g.	Registrinis
33577	Platelių žydų žudynių vieta ir kapai	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
23134	1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Smilgevičiaus gimtosios sodybos vieta	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Šonių k., Pievų g. 6	Paminklas
23969	Lekemės piliakalnis su gyvenvieta	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Lekemės k.,	Paminklas
33107	Pastatas	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl., Draugystės g. 6A	Registrinis
15722	Vaištarų kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Vaištarų k.,	Registrinis
27350	Vargonų prospektas	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Kantaučių k.,	Registrinis
4935	Varpas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Registrinis
16311	Jazdauskiškių, Girkantės, Užmedžių kapinynas, vad. Karalienės, Šermukšnių kalnu	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Jazdauskiškių k.,	Paminklas
11090	Poeto Vytauto Mačernio kapas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Šarnelės k.,	Paminklas

6640	Akmuo su "Karvės pėda"	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Birutės g.	Valstybės saugomas
5486	Stalgėnų piliakalnis	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Stalgėnų k.,	Paminklas
13279	Skulptūros (5): "Marija Sopulingoji", "Marija", "Šv. Petras", "Šv. Liudvikas", "Nukryžiuotasis"	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Papievių k.,	Registrinis
10537	Bukantės dvaro sodybos fragmentų ponų namas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Godelių k.,	Paminklas
28080	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XVII stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 12A	Paminklas
27654	Vargonų instrumentas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
27411	Šateikių dvaro sodybos vandens malūnas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
37193	Gandingos dvarvietė	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Registrinis
28089	Šventoriaus tvora su vartais	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
4503	Knygnešių Juozo ir Ievos Grušių kapas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., Alanto g. 18	Registrinis
13207	Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Vieštovėnų k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
4502	Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Laisvės al.	Registrinis
15120	Skulptūra "Jonas Nepomukas"	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Dargaičių k.,	Registrinis
13300	Paveikslas "Marija po kryžiumi"	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Registrinis
24772	Plungės dvaro sodybos žirgyno pastatas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Parko g. 5	Paminklas
15726	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Nukryžiuotojo, šv. Roko ir Marijos Maloningosios skulptūromis	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Vydeikių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
28068	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio IV stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Pagardinio g. 2A	Paminklas
4941	Vyskupo Motiejaus Valančiaus portretas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
21323	Visvainių etnoarchitektūrinis kaimas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k., Lankų g.	Registrinis
5496	Piliakalnis II, vad. Pilies kalnu	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Pūckorių k.,	Registrinis
4944	Monstrancija	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
13235	Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Pietos, Šv. Pranciškaus ir Šv. Izidoriaus skulptūromis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gilaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13308	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 12	Registrinis
2492	Mačiūkių kapinynas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Mačiūkių k.,	Valstybės saugomas
16858	Vargonai	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
13248	Arnotai (3)	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Registrinis
13221	Paveikslo "Marija" aptaisas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
27405	Šateikių dvaro sodybos oranžerija - sodininko namas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas

2792	Paminklas-stogastulpis su Jono Krikštytojo skulptūrine kompozicija	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Registrinis
16857	Vargonai	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Registrinis
2734	Skulptūrinė kompozicija	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe)
15096	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Kulių sen., Didžiųjų Mostaičių k.,	Registrinis
11081	Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Uošnos g.	Registrinis
34585	Gandingos senovės gyvenvietė	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Registrinis
13296	Degučių kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Degučių k., Alyvų g.	Registrinis
15104	Šiemulių kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Kulių sen., Šiemulių k.,	Registrinis
11089	Salantų žydų žudynių vieta ir kapas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Šateikių Rūdaičių k.,	Registrinis
13303	Pūčkorių kaimo antra koplytėlė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Pūčkorių k., Liepkalnio g.	Registrinis
15091	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Registrinis
13168	Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra	Plungės rajono sav., Platelių sen., Paežerės Rūdaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13236	Paveikslas "Šventoji šeima" - tapo Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso (u.k. 36699) Šv. evangelisto Mato bažnyčios (u.k. 1534) vertingąja savybe	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Registrinis
27652	Vargonai	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
16856	Vargonai	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
28086	Koplyčia	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Paminklas
1545	Beržoro Šv. Stanislovo bažnyčios pastatų kompleksas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Valstybės saugomas
20783	Plungės m. ir apylinkių žydų žudynių vieta ir kapas	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Pakerų k.,	Valstybės saugomas
14755	Paveikslas "Marija su kūdikiu" ir aptaisas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
16310	Gegrėnų kapinynas II	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Paminklas
28243	Medsėdžių etnoarchitektūrinės sodybos namas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Medsėdžių k., Žemaičių Kalvarijos g. 49	Valstybės saugomas
13246	Paveikslas "Šv. Ona" su aptaisu	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Registrinis
28088	Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčios statinių kompleksas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
5454	Pakutuvėnų piliakalnis, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Pakutuvėnų k.,	Paminklas
20261	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Lieplaukalės k., Technikos g. 1	Registrinis
13313	Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra	Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
15099	Koplytstulpis - antkapinis paminklas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta

28067	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio III stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Pagardinio g. 2B	Paminklas
15117	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Šv. Petro, Rūpintojėlio ir Marijos Maloningosios skulptūromis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Dargaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13238	Vienuolių skulptūros (2) - saugomos kaip Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso (u.k. 36699) Šv. evangelisto Mato bažnyčios (u.k. 1534) vertingoji savybė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Registrinis
27368	Skulptūra "Trimituojantis angelas"	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Vytauto g. 32	Registrinis
17119	Žemaičių Kalvarija	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
13213	Koplytėlė su Pietos, Šv. Roko, Marijos Rožančinės, Kristaus, Šv. Stanislovo, nežinomos šventosios ir Marijos skulptūromis	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Vaištarų k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
24774	Plungės dvaro sodybos skalbykla	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 25	Paminklas
13156	Plungės kapinių antra koplytėlė	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Birutės g. 24A	Registrinis
17297	Laikrodis - saugomas Plungės dvaro sodybos (u.k. 988) laikrodinės-oranžerijos pastato (u.k. 24775) vertingoji savybė	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Registrinis
13270	Skulptūra "Šv. Petras"	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Stalgėnų k.,	Registrinis
28249	Mažųjų Mostaičių etnoarchitektūrinės sodybos tvartas su daržine	Plungės rajono sav., Kulių sen., Mažųjų Mostaičių k., Rietavo kel. 15	Valstybės saugomas
5484	Užpelkių piliakalnis, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Platelių sen., Užpelkių k.,	Paminklas
15124	Stacijos	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Registrinis
26956	Koplyčia	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Valstybės saugomas
13240	Ornamentuoti kryžiai (3)	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe)
28065	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio I stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Senkapio skg. 1	Paminklas
5461	Nugarių piliakalnis, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Nugarių k.,	Registrinis
28078	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XV stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Šašaičių g. 2 A	Paminklas
13163	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu ir Kristaus skulptūra	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Palūščių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
5495	Pūčkorių piliakalnis, vad. Pile	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Pūčkorių k.,	Paminklas
5501	Žemaičių Kalvarijos kapinynas, vad. Žvizardo kalnu	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Valstybės saugomas
27408	Šateikių dvaro sodybos kluono liekanos	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas

13250	Paežerės Rūdaičių kaimo koplytstulpis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Paežerės Rūdaičių k., Žemaičių Kalvarijos g. 69	Registrinis
4923	Ornamentuotas kryžius su vėjarode	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Registrinis
13170	Koplytelė su ornamentuotu kryželiu ir Marijos Maloningosios skulptūra	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Skirpsčių k.,	Registrinis
10141	Taurė	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl., Bažnyčios g. 1	Registrinis
5455	Alsėdžių kapinynas, vad. Dokšo rėžiu	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Valstybės saugomas
15725	Koplytelė su Marijos Maloningosios skulptūra	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Kadaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
28082	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XIX stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 12 A	Paminklas
5480	Kalnas vad. Alkos kalnu	Plungės rajono sav., Platelių sen., Mikytų k.,	Valstybės saugomas
16307	Alsėdžių piliakalnis, vad. Žvėrinỹčia	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl.,	Valstybės saugomas
33598	Žernių piliakalnis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žernių k.,	Registrinis
27406	Šateikių dvaro sodybos ledainės liekanos	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
27101	Platelių senovės tiltas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Valstybės saugomas
24800	Platelių dvaro sodybos svirnas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl., Didžioji g. 22a	Valstybės saugomas
13225	Skulptūra "Nukryžiuotasis" I	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
13245	Koplytelė prie medžio su Marijos Maloningosios skulptūra	Plungės rajono sav., Platelių sen., Medsėdžių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
21324	Beržoro etnoarchitektūrinis kaimas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Valstybės saugomas
15123	Paežerės Rūdaičių kaimo koplytelė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Paežerės Rūdaičių k.,	Registrinis
31754	Eivydų kalnas, vad. Alkos kalnu	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Eivydų k.,	Registrinis
13188	Koplytelė	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., Aušros g. 20	Registrinis
13153	Arnotas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Registrinis
15121	Rotinėnų kaimo koplytelė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Rotinėnų k., Girkantės g. 6	Registrinis
11084	Plungės žydų žudynių vieta ir kapai	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Kaušėnų k.,	Valstybės saugomas
28079	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XVI stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 23A	Paminklas
27650	Vargonų prospektas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Registrinis
15094	Koplytelė prie medžio su Rūpintojėlio skulptūra	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Žvirblaičių k., Telšių g. 45	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13233	Dovainių kaimo antra koplytelė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Dovainių k., Vingio g. 24	Registrinis
39366	Medsėdžių piliakalnis su priešpiliu	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių k.,	Registrinis
27344	Vargonų prospektas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Registrinis
37188	Gandingos piliakalnio su papiliu ir gyvenvietė	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Registrinis

5499	Šarnelės piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis, vad. Švedų piliakalniu	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Šarnelės k.,	Paminklas
42414	Gegrėnų pilkapynas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Jazdauskiškių k.,	Registrinis
15092	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl., Draugystės g. 18	Registrinis
13181	Skulptūra "Marija" - saugoma kaip Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios (u.k. 24492) vertingoji savybė	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl.,	Registrinis
13183	Koplytėlė	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., Alanto g. 18	Registrinis
13187	Stogastulpis	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl.,	Registrinis
4930	Stacijos (14)	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Registrinis
44572	Paburgės kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizano Edvardo Balsio-Maršalo kapo kompleksas	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Paburgės k.,	Registrinis
13230	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu	Plungės rajono sav., Platelių sen., Dovainių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
36704	Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso kumetynas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., Platelių g.	Registrinis
17016	Namas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 23	Valstybės saugomas
23666	Platelių Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus bažnyčia	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl., Didžioji g. 15	Valstybės saugomas
16190	Senkapis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Pūčkorių k.,	Registrinis
448	Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmai	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Parko g. 3A	Paminklas
450	Šateikių dvaro sodybos ponų namas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k., Dvaro g. 5	Valstybės saugomas
4928	Varpas I - saugomas kaip Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso (u.k. 36699) Šv. evangelisto Mato bažnyčios (u.k. 1534) vertingoji savybė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Registrinis
13180	Skulptūra "Nazaretietis" - saugoma kaip Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios (u.k. 24492) vertingoji savybė	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl.,	Registrinis
13266	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu ir Marijos Maloningosios skulptūra	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Luknėnų k.,	Registrinis
17181	Gegrėnų kapinynas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Paminklas
2561	Gegrėnų senovės gyvenvietė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Registrinis
15095	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Kulių sen., Didžiųjų Mostaičių k., Žvelsos g. 2	Registrinis
5497	Piliakalnis III, vad. Pile	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Pūčkorių k.,	Registrinis
4939	Koplytėlė su skulptūriniu grupe "Kristaus apverkimas"	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Užbradumės k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13280	Paveikslas "Marija su kūdikiu"	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Registrinis
13190	Koplytėlė su Pietos skulptūra	Plungės rajono sav., Kulių sen., Mižuikų k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta


28064	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 1 A	Paminklas
21124	Kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Vydeikių k.,	Valstybės saugomas
21313	Truikių k. senosios kapinės	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Truikių k.,	Valstybės saugomas
4946	Visvainių kaimo antrasis koplytstulpis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k., Lankų g. 23	Registrinis
36701	Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso šventoriaus tvora su vartais	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., Platelių g.	Registrinis
13228	Ornamentuotas kryžius	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
15721	Stanelių kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Stanelių k.,	Registrinis
13239	Nukryžiuotojo skulptūros (2)	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Registrinis
1546	Svirnas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Medsėdžių k.,	Registrinis
38478	Knygnešės, daraktorės Magdalenos Bankaitės (Bonkutės) kapas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Birutės g.	Registrinis
27404	Šateikių dvaro sodybos svirnas	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
16745	Tautodailininko Stanislovo Riaubos kapas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Valstybės saugomas
13227	Altoriai (2) su angelų skulptūromis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
13162	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, šv. Vincento, Marijos Maloningosios, šv. Barboros, šv. Antano ir šv. Jurgio skulptūromis	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Palūščių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
6676	Akmuo, vad. Dievo stalu	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Šašaičių k.,	Valstybės saugomas
20259	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Didvyčių k., Klevų g. 9	Registrinis
13272	Skulptūra "Šv. Zita"	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Stalgėnų k.,	Registrinis
28076	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XIII stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 15B	Paminklas
24775	Plungės dvaro sodybos laikrodinės-oranžerijos pastatas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Parko g. 7	Paminklas
13161	Skulptūra "Sėdintis šventasis su knyga kairėje rankoje"	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Pakutuvėnų k.,	Registrinis
5477	Kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gilaičių k.,	Valstybės saugomas
16309	Varkalių piliakalnio su gyvenvietės piliakalnis	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Varkalių k.,	Paminklas
34591	Gelindėnų piliakalnio su gyvenvietės gyvenvietė	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Gelindėnų k.,	Registrinis
1556	Namas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Šateikių Rūdaičių k., Ramioji g. 23	Registrinis
15101	Kumžaičių kaimo koplytstulpis	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kumžaičių k., Girininkijos g. 4	Registrinis
5483	Platelių piliavietė, vad. Pilies sala	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Paminklas
13321	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Purvaičių k.,	Registrinis
13302	Pūčkorių kaimo pirma koplytėlė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Pūčkorių k., Liepkalnio g. 17	Registrinis
28290	Pastatų kompleksas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., J. Tumo-Vaižganto g. 2	Pradėta valstybės saugomo statuso

			panaikinimo procedūra
15105	Mardosų kaimo stogastulpis	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Mardosų k.,	Registrinis
5472	Nausodžio, Varkalių piliakalnis II, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Varkalių k.,	Registrinis
34590	Gelindėnų piliakalnis su gyvenvieta	Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Gelindėnų k.,	Registrinis
16187	Senkapis	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Babrungėnų k.,	Registrinis
13304	Koplytėlė su 5 ornamentuotais kryželiais, Marijos, pamynusios žaltį ir nežinomo šventojo skulptūromis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Užbradumės k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
13322	Purvaičių kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Purvaičių k.,	Registrinis
23968	Gandingos piliakalnio su papilii ir gyvenvieta papilys	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Paminklas
1538	Mažųjų Mostaičių etnoarchitektūrinės sodybos svirnas	Plungės rajono sav., Kulių sen., Mažųjų Mostaičių k., Rietavo kel. 15	Valstybės saugomas
13155	Plungės kapinių pirma koplytėlė	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Birutės g. 24A	Registrinis
5459	Didvyčių, Jazdaičių kapinynas	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Didvyčių k.,	Valstybės saugomas
2487	Senkapiai, vad. Pasklepieais	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Gandingos k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
15093	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Žvirblaičių k., Telšių g. 45	Registrinis
11082	Plungės žydų žudynių vieta, kapas ir paminklas fašizmo aukoms	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Telšių g.	Registrinis
5479	Gintališkės kapinynas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Paminklas
21709	Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., Liepų g. 1A	Valstybės saugomas
28085	Varpinė	Plungės rajono sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl., Pušyno g.	Paminklas
28083	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio Kryžiaus kelio XX stoties koplyčia	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 23A	Paminklas
27412	Šateikių dvaro sodybos tvoros fragmentai	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
2499	Senkapiai	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Žvirblaičių k.,	Registrinis
27359	Vargonų instrumentas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Registrinis
1553	Bukantės koplyčia	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Vydeikių k., Tėviškės g. 2	Valstybės saugomas
44739	Lietuvos partizanų Antano Dvariono-Dėdės ir Juozo Karbonskio-Paparčio kapai	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Registrinis
13185	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., Alanto g. 18	Registrinis
37973	Platelių žydų žudynių vieta ir kapas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių k.,	Registrinis
5476	Dovainių, Dvarviečių, Užpelkių kapinynas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Dovainių k.,	Valstybės saugomas
16208	Platelių dvarvietė, vad. Dvaro kalva, Šventorkalnių	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Paminklas
15127	Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblio ketvirtas koplytstulpis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Vienuolyno g. 1A	Registrinis
13315	Visvainių kaimo antroji koplytėlė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k.,	Registrinis
13222	Paveikslo "Šv. Stanislovas" aptaisas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis

15098	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl., Žemaičių g. 4	Registrinis
988	Plungės dvaro sodyba	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Parko g.	Paminklas
16046	Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Valstybės saugomas
24012	Varkalių piliakalnio su gyvenvieta gyvenvietė	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Varkalių k.,	Paminklas
24802	Platelių dvaro sodybos oficina	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl., Didžioji g. 22	Valstybės saugomas
5478	Gintališkės piliakalnis, vad. Pile	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Paminklas
26981	Geležinkelio tiltas	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Kaspariškės k.,	Valstybės saugomas
39492	Plungės Švč. Mergelės Marijos Maloningosios koplytėlė	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 28	Registrinis
23972	Nausodžio, Varkalių piliakalnio su gyvenvieta gyvenvietė	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Varkalių k.,	Paminklas
39367	Medsėdžių piliakalnio su priešpiliu piliakalnis	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių k.,	Registrinis
4929	Varpas II - saugomas kaip Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso (u.k. 36699) Šv. evangelisto Mato bažnyčios (u.k. 1535) vertingoji savybė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Registrinis
13186	Koplytstulpis su Šv. Roko skulptūra	Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
24773	Plungės dvaro sodybos parko vartai	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 27	Paminklas
4931	Taurė	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Registrinis
13157	Mamių kaimo koplytėlė	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Mamių k.,	Registrinis
23973	Šarnelės piliakalnis su gyvenvieta	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Šarnelės k.,	Paminklas
10536	Sodybos vieta	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Medingėnų k.,	Valstybės saugomas
42949	Abokų piliakalnis, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Abokų k.,	Registrinis
27369	skulptūra "Karalius Dovydas"	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Vytauto g. 32	Registrinis
442	Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso klebonija	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., Rėžgalių g.	Registrinis
27649	Vargonai	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k.,	Registrinis
5485	Piliakalnis vad. Lapinskio kapu	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Lekemės k.,	Paminklas
27647	Vargonų prospektas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Registrinis
33724	Glaudžių kapinynas	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Glaudžių k.,	Registrinis
6670	Žemaičių Kalvarijos piliakalnis, vad. Šv. Jono kalnu	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Valstybės saugomas
15122	Koplytstulpis su vėjarode, ornamentuotu kryželiu, Šv. Jurgio, Marijos Sopulingosios, Šv. Kazimiero ir Nukryžiuotojo skulptūromis	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Šarnelės k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
20262	Koplytstulpis su Šv. Antano, Šv. Onos, Šv. Roko ir Švč. Marijos skulptūromis	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Paušnių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
11085	Kulių žydų žudynių vieta ir kapas	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Viešтовėnų k.,	Valstybės saugomas

13159	Koplytstulpis	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Narvaišių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
36699	Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų kompleksas	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., Platelių g.	Registrinis
26954	Šv. Stanislovo bažnyčia	Plungės rajono sav., Platelių sen., Beržoro k.,	Valstybės saugomas
13158	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Marijos ir Jono Nepomuko skulptūromis	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Narvaišių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
4486	Vargonai	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Šateikių k.,	Registrinis
24770	Plungės dvaro sodybos vakarų oficina	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Parko g. 3B	Paminklas
2736	Poeto Vytauto Mačernio žūties vietos kryžius	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl., Barstyčių g. 6	Registrinis
447	Platelių dvaro sodyba	Plungės rajono sav., Platelių sen., Platelių mstl.,	Valstybės saugomas
4947	Paveikslas "Marija Rožančinė" su aptaisu	Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Kantaučių k.,	Registrinis
16746	Knygnešio Vincento Juškos kapas	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Žemaičių Kalvarijos mstl.,	Valstybės saugomas
2497	Senkapiai II	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Jazdauskiškių k.,	Registrinis
5498	Šarnelės senovės gyvenvietė	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Šarnelės k.,	Valstybės saugomas
13251	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu ir Marijos skulptūra	Plungės rajono sav., Platelių sen., Šateikių Rūdaičių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
33599	Rotinėnų piliakalnis, vad. Pilale, Juodkalniu	Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Rotinėnų k.,	Registrinis
1544	Svirnas	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Viešтовėnų k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
27365	Vargonų prospektas su skulptūromis	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Vytauto g. 32	Registrinis
5502	Kalnas vad. Alkokalniu, kitaip Alkvos kalnu	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Viešтовėnų k.,	Valstybės saugomas
6660	Godelių kapinynas, vad. Milžinkapiu	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Godelių k.,	Valstybės saugomas
1534	Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso Šv. evangelisto Mato bažnyčia	Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k.,	Registrinis
24778	Plungės dvaro sodybos prižiūrėtojo namas	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Parko g. 1	Paminklas
13267	Koplytstulpis su Jono Nepomuko ir Marijos Maloningosios skulptūromis	Plungės rajono sav., Stalgėnų sen., Luknėnų k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
5460	Piliakalnis, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Babrungo sen., Lieplaukalės k.,	Registrinis
21125	Kalnas vad. Čerauninkalniu	Plungės rajono sav., Šateikių sen., Vydeikių k.,	Valstybės saugomas
5452	Plungės piliakalnis II, vad. Pilale	Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m.,	Registrinis
13206	Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu	Plungės rajono sav., Nausodžio sen., Noriškių k.,	Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta

Šaltinis: Kultūros vertybių registras, 2021.08.26

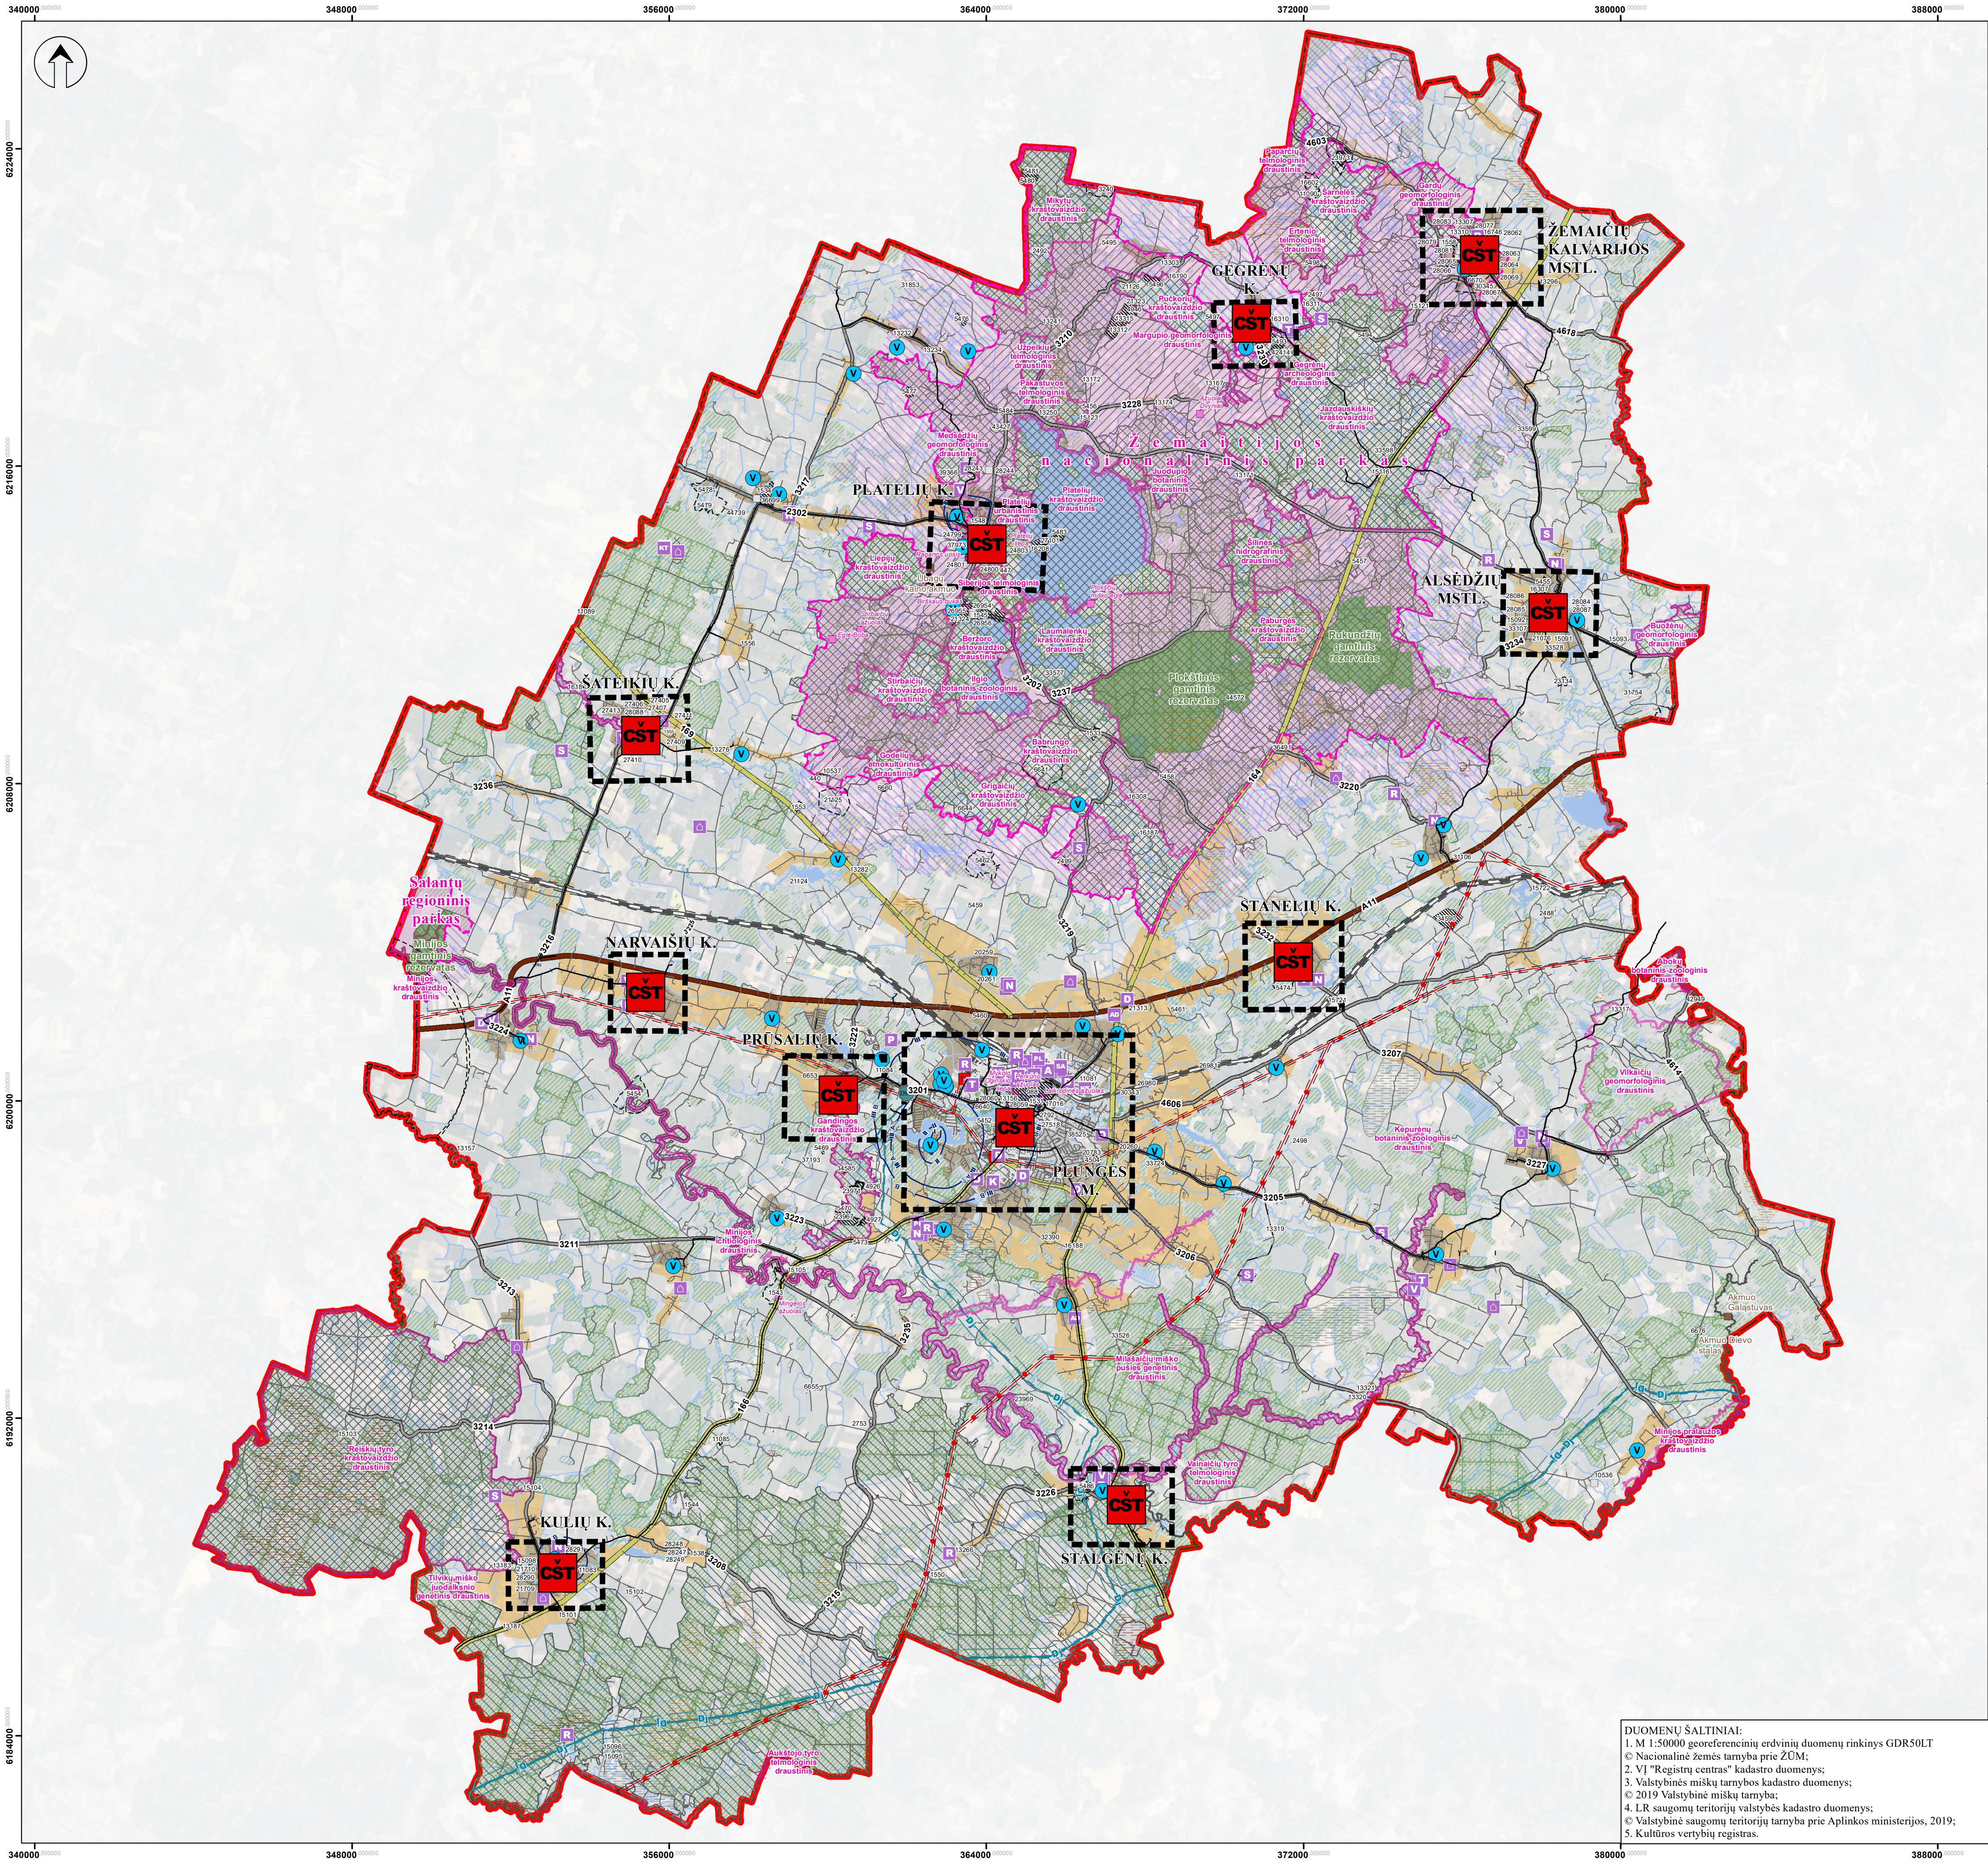

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS ŠILUMOS ŪKIO
SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS




SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
PAGRINDINIS BRĖŽINYS
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
M 1:80 000

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Plungės rajono administracinė riba (red line)
Užstatymas (grey area)
Miškas (Miškų tarnybos duomenys):
Valstybinės reikšmės miškas (green hatched)
Miško žemė (green)
Susisiekimo infrastruktūra:
Magistralinis kelias, jo Nr. (kelio apsaugos zona po 70 m į abi puses nuo kelio briaunų)
Krašto kelias, jo Nr. (kelio apsaugos zona po 50 m į abi puses nuo kelio briaunų)
Rajoninis kelias, jo Nr. (kelio apsaugos zona po 20 m į abi puses nuo kelio briaunų)
Kitas kelias / gatvė
Geležinkelis (geležinkelio apsaugos zona miesto gyvenamosiose vietovėse po 20 m į abi puses nuo kraštinų geležinkelio kelio ašių, kaimo gyvenamosiose vietovėse - po 45 m)
Aerodromo apsaugos zona
Saugomos teritorijos (Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos duomenys):
Gamtos paveldo objektai
Geologiniai
Botaniniai
Parkai
Draustiniai
Buferinės apsaugos zonos
Rezervatai
Funkcinio prioriteto zonos
Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos:
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)
Nekilnojamas kultūros paveldas (Kultūros vertybių registro duomenys):
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, unikalus kodas
Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir eksplikacijos numeris
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zona
Inžinerinė infrastruktūra:
Dujotiekio infrastruktūra (Pagal AB „AmberGrid“ duomenys):
Dujų skirstymo stotis
Magistralinis dujotiekis
Magistralinio dujotiekio pirmos vietovės klasės teritorija (po 200 m į abi puses nuo vamzdžio ašies)
Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25 m į abi puses nuo vamzdžio ašies)
Vandenvietės ir jų apsaugos zonos (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):
Vandenvietė
Taršos apribojimo juosta, 50 m
Griežto režimo apsaugos juosta (I juosta)
Bakteriologinės taršos apribojimo juosta (II juosta)
Cheminės taršos apribojimo juosta (IIIA juosta)
Cheminės taršos apribojimo juosta (IIIB juosta)
Ryšių infrastruktūra (VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenys):
Ryšių linija
Statoma ryšių linija
Planuojama ryšių linija
Elektrės tiekimo infrastruktūra (AB „Litgrid“ duomenys):
110 kV transformatorinė pastotė
110 kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona po 20 m į abi puses nuo kraštinų laidų
330 kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona po 30 m į abi puses nuo kraštinų laidų
Šilumos tiekimo infrastruktūra:
Išvystyta centralizuota šilumos tiekimo sistema
Detalizuojama teritorija atskiruose brėžiniuose (M 1:5000)
Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos (pagal Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius, 2018.07.26 Nr. T1-150):
Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti teritorijos (I prioriteto)
Numatomos urbanizuoti teritorijos (II prioriteto)
Potencialūs taršos židiniai (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):
Automobilių demontavimo aikštelė
Autoservisas
Degalinė
Karinė teritorija
Katilinė
Naftos bazė
Paukštynas
Naudingųjų iškasenų telkiniai (pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):
Detaliai išžvalgyti
Parengtiniai išžvalgyti
Plovykla
Rezervuaras
Sandėlis
Saugojimo aikštelė
Sąvartynas
Technikos kiemas
Valymo įrenginiai
Prognoziniai

DUOMENŲ ŠALTINIAI:
1. M 1:50000 georeferencinių erdvinį duomenų rinkinys GDR50LT
© Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM;
2. VĮ "Registrų centras" kadastro duomenys;
3. Valstybinės miškų tarnybos kadastro duomenys;
© 2019 Valstybinės miškų tarnyba;
4. LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys;
© Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2019;
5. Kultūros vertybių registras.

KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis <i>Žemaitės g. 139, Vilnius</i> Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			PLANO PAVADINIMAS Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas	
	TPV 0034	PV	Ž. Grabauskas	2021.10	PLANAVIMO PROCESO STADIJA, BRĖŽINIO PAVADINIMAS Sprendinių konkretizavimas. Plungės rajono savivaldybė.
TPV 0081	PDV	E. Grablevskienė	2021.10		
	Inžinierius:	J. Mačiulaitis	2021.10		
KALBOS TRUMP. LT	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS			SUTARTIES NR.	M 1:80 000
	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS			AT-21T-1785	LAPAS LAPŲ
					1 1

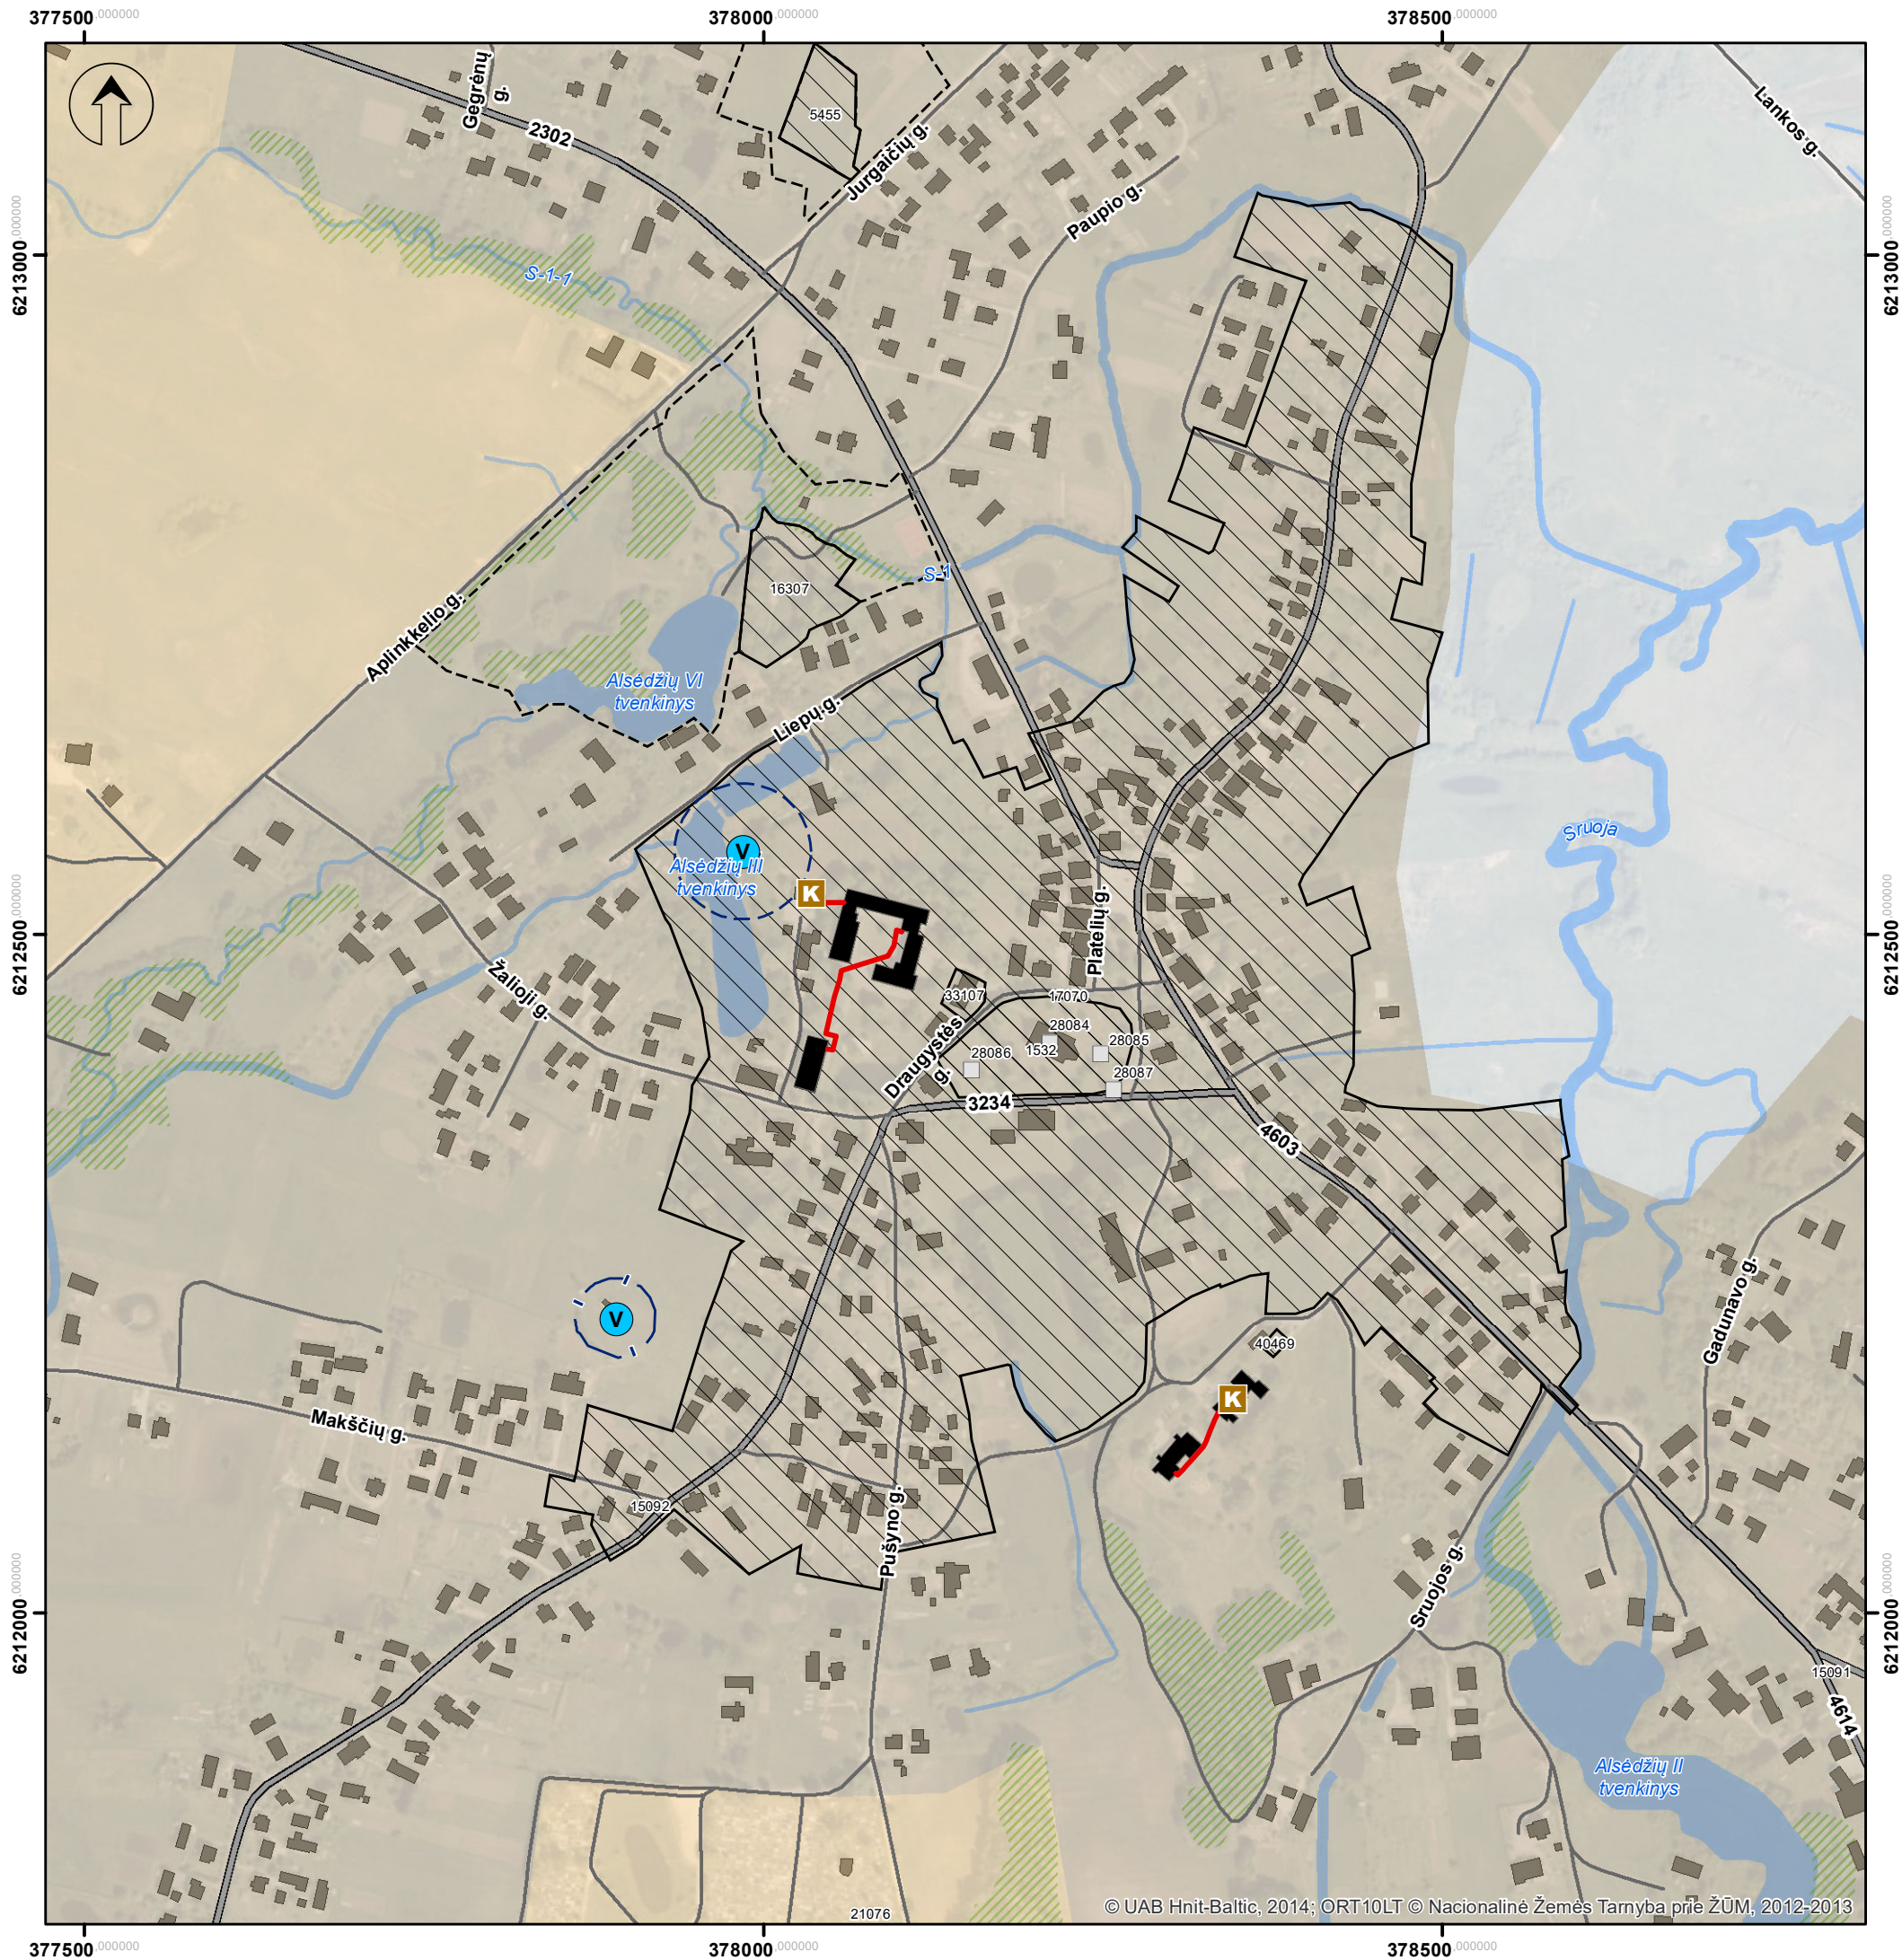

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS ŠILUMOS ŪKIO
SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS



SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
SPRENDINIŲ BRĖŽINYS
ALSĖDŽIŲ MIESTELIS
M 1:5000

DISLOKACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Šilumos tiekimo infrastruktūra:

- Katilinė
- Centralizuoti šilumos tinklai
- Pastatai, kuriems šiluma teikiama centralizuotai

Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos (pagal Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius, 2018.07.26 Nr. T1-150):

- Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti (I prioriteto)
- Numatomos urbanizuoti (II prioriteto)

Miškas (Miškų tarnybos duomenys):

- Miško žemė


Nekilnojamas kultūros paveldas (Kultūros vertybių registro duomenys):

- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, unikalus kodas
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir eksplicacijos numeris

Vandenvietės ir jų apsaugos zonos (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):

- Vandenvietė
- Griežto režimo apsaugos juosta (I juosta)
- Taršos apribojimo juosta, 50 m

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis			PLANO PAVADINIMAS	
	Žemaitės g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas	
TPV 0034	PV	Ž. Grabauskas	2021.09	PLANAVIMO PROCESO STADIJA, BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
TPV 0081	PDV	E. Grablevskienė	2021.09	Sprendinių konkretizavimas. Sprendinių brėžinys.	
	Inžinierius	J. Mačiulaitis	2021.09	Alsėdžių miestas.	
KALBOS TRUMP. LT	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS			SUTARTIES NR. AT-21T-1785	M 1:5000 LAPAS LAPŲ 1 1

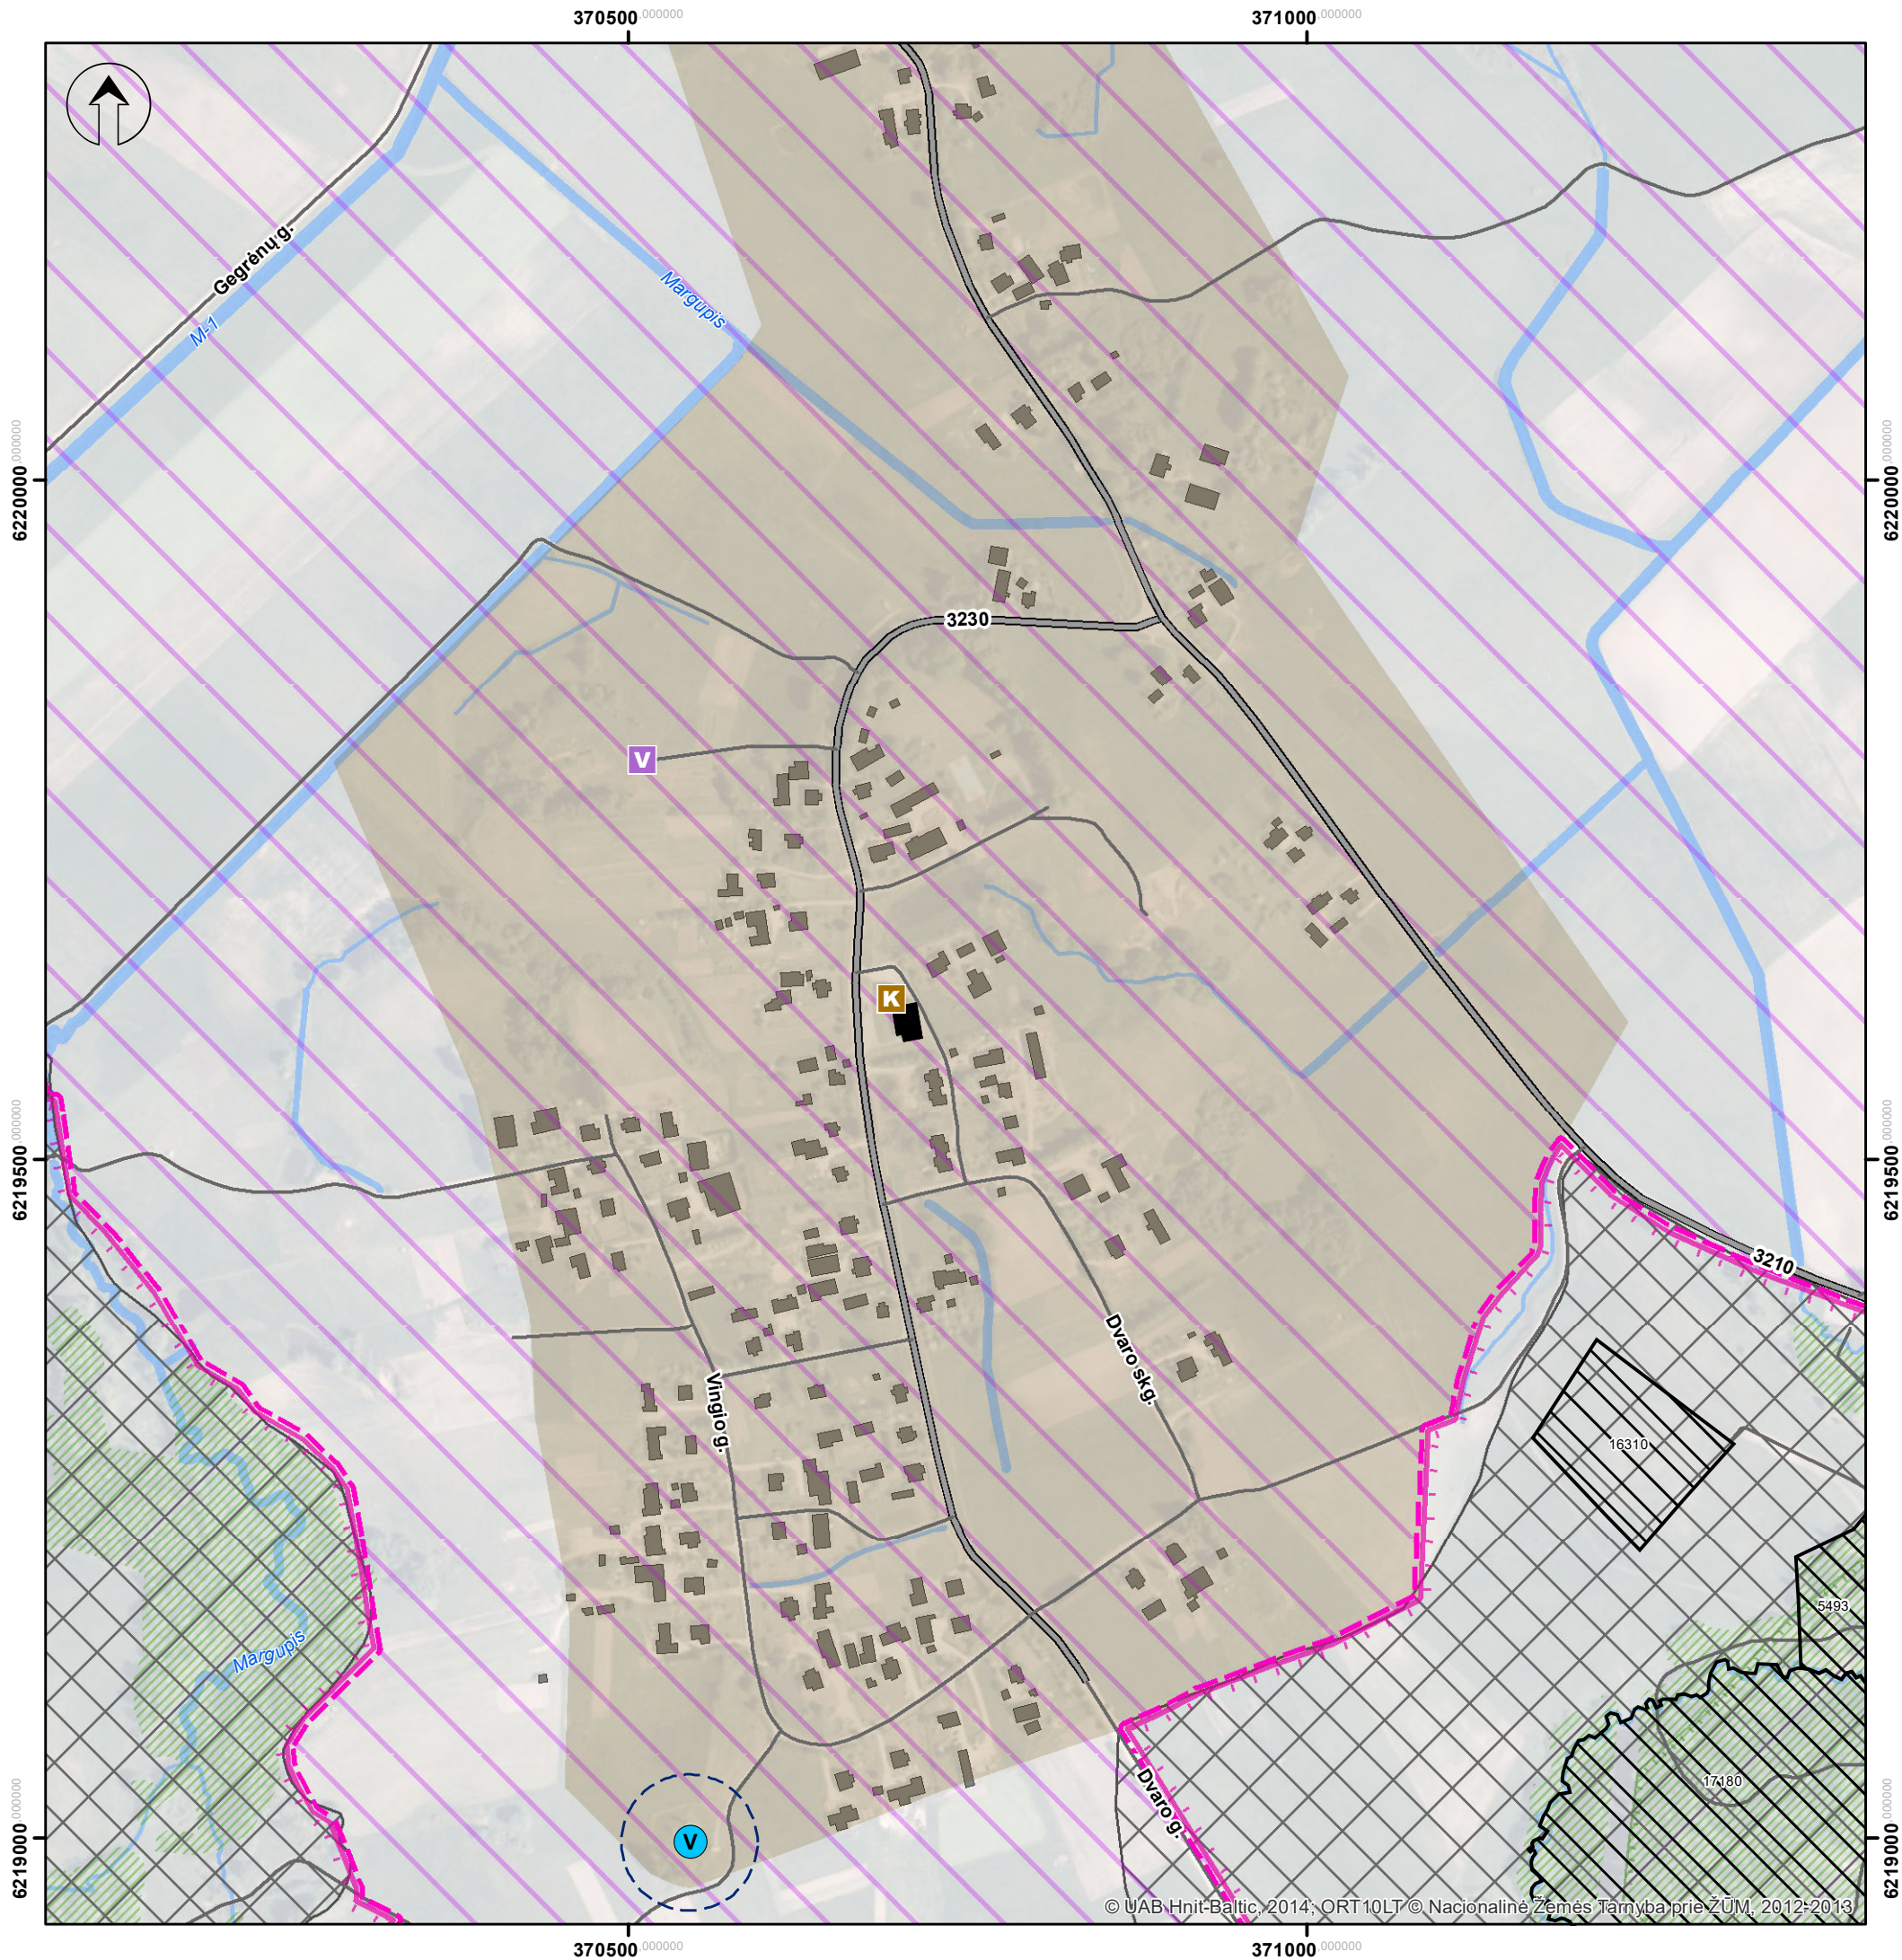

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS ŠILUMOS ŪKIO
SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS



SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
SPRENDINIŲ BRĖŽINYS
GEGRĖNŲ KAIMAS
M 1:5000

DISLOKACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Šilumos tiekimo infrastruktūra:

- Katilinė
- Pastatai, kuriems šiluma teikiama centralizuotai

Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos (pagal Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius, 2018.07.26 Nr. T1-150):

Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti (I prioriteto)

Potencialūs taršos židiniai (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):

Valymo įrenginiai

Saugomos teritorijos (Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos duomenys):

- Parkai
- Draustiniai
- Buferinės apsaugos zonos

Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos:

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Miškas (Miškų tarnybos duomenys):

- Miško žemė
- Valstybinės reikšmės miškas


Nekilnojamas kultūros paveldas (Kultūros vertybių registro duomenys):

Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir eksplikacijos numeris

Vandenvietės ir jų apsaugos zonos (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):

- Vandenvietė
- Taršos apribojimo juosta, 50 m

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis			PLANO PAVADINIMAS	
	Žemųjų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas	
TPV 0034	PV	Ž. Grabauskas	2021.09	PLANAVIMO PROCESO STADIJA, BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
TPV 0081	PDV	E. Grablevskienė	2021.09	Sprendinių konkretizavimas. Sprendinių brėžinys.	
	Inžinierius	J. Mačiulaitis	2021.09	Gegrėnų kaimas.	
				M 1:5000	
KALBOS TRUMP. LT	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS			SUTARTIES NR.	LAPAS LAPŲ
				AT-21T-1785	1 1

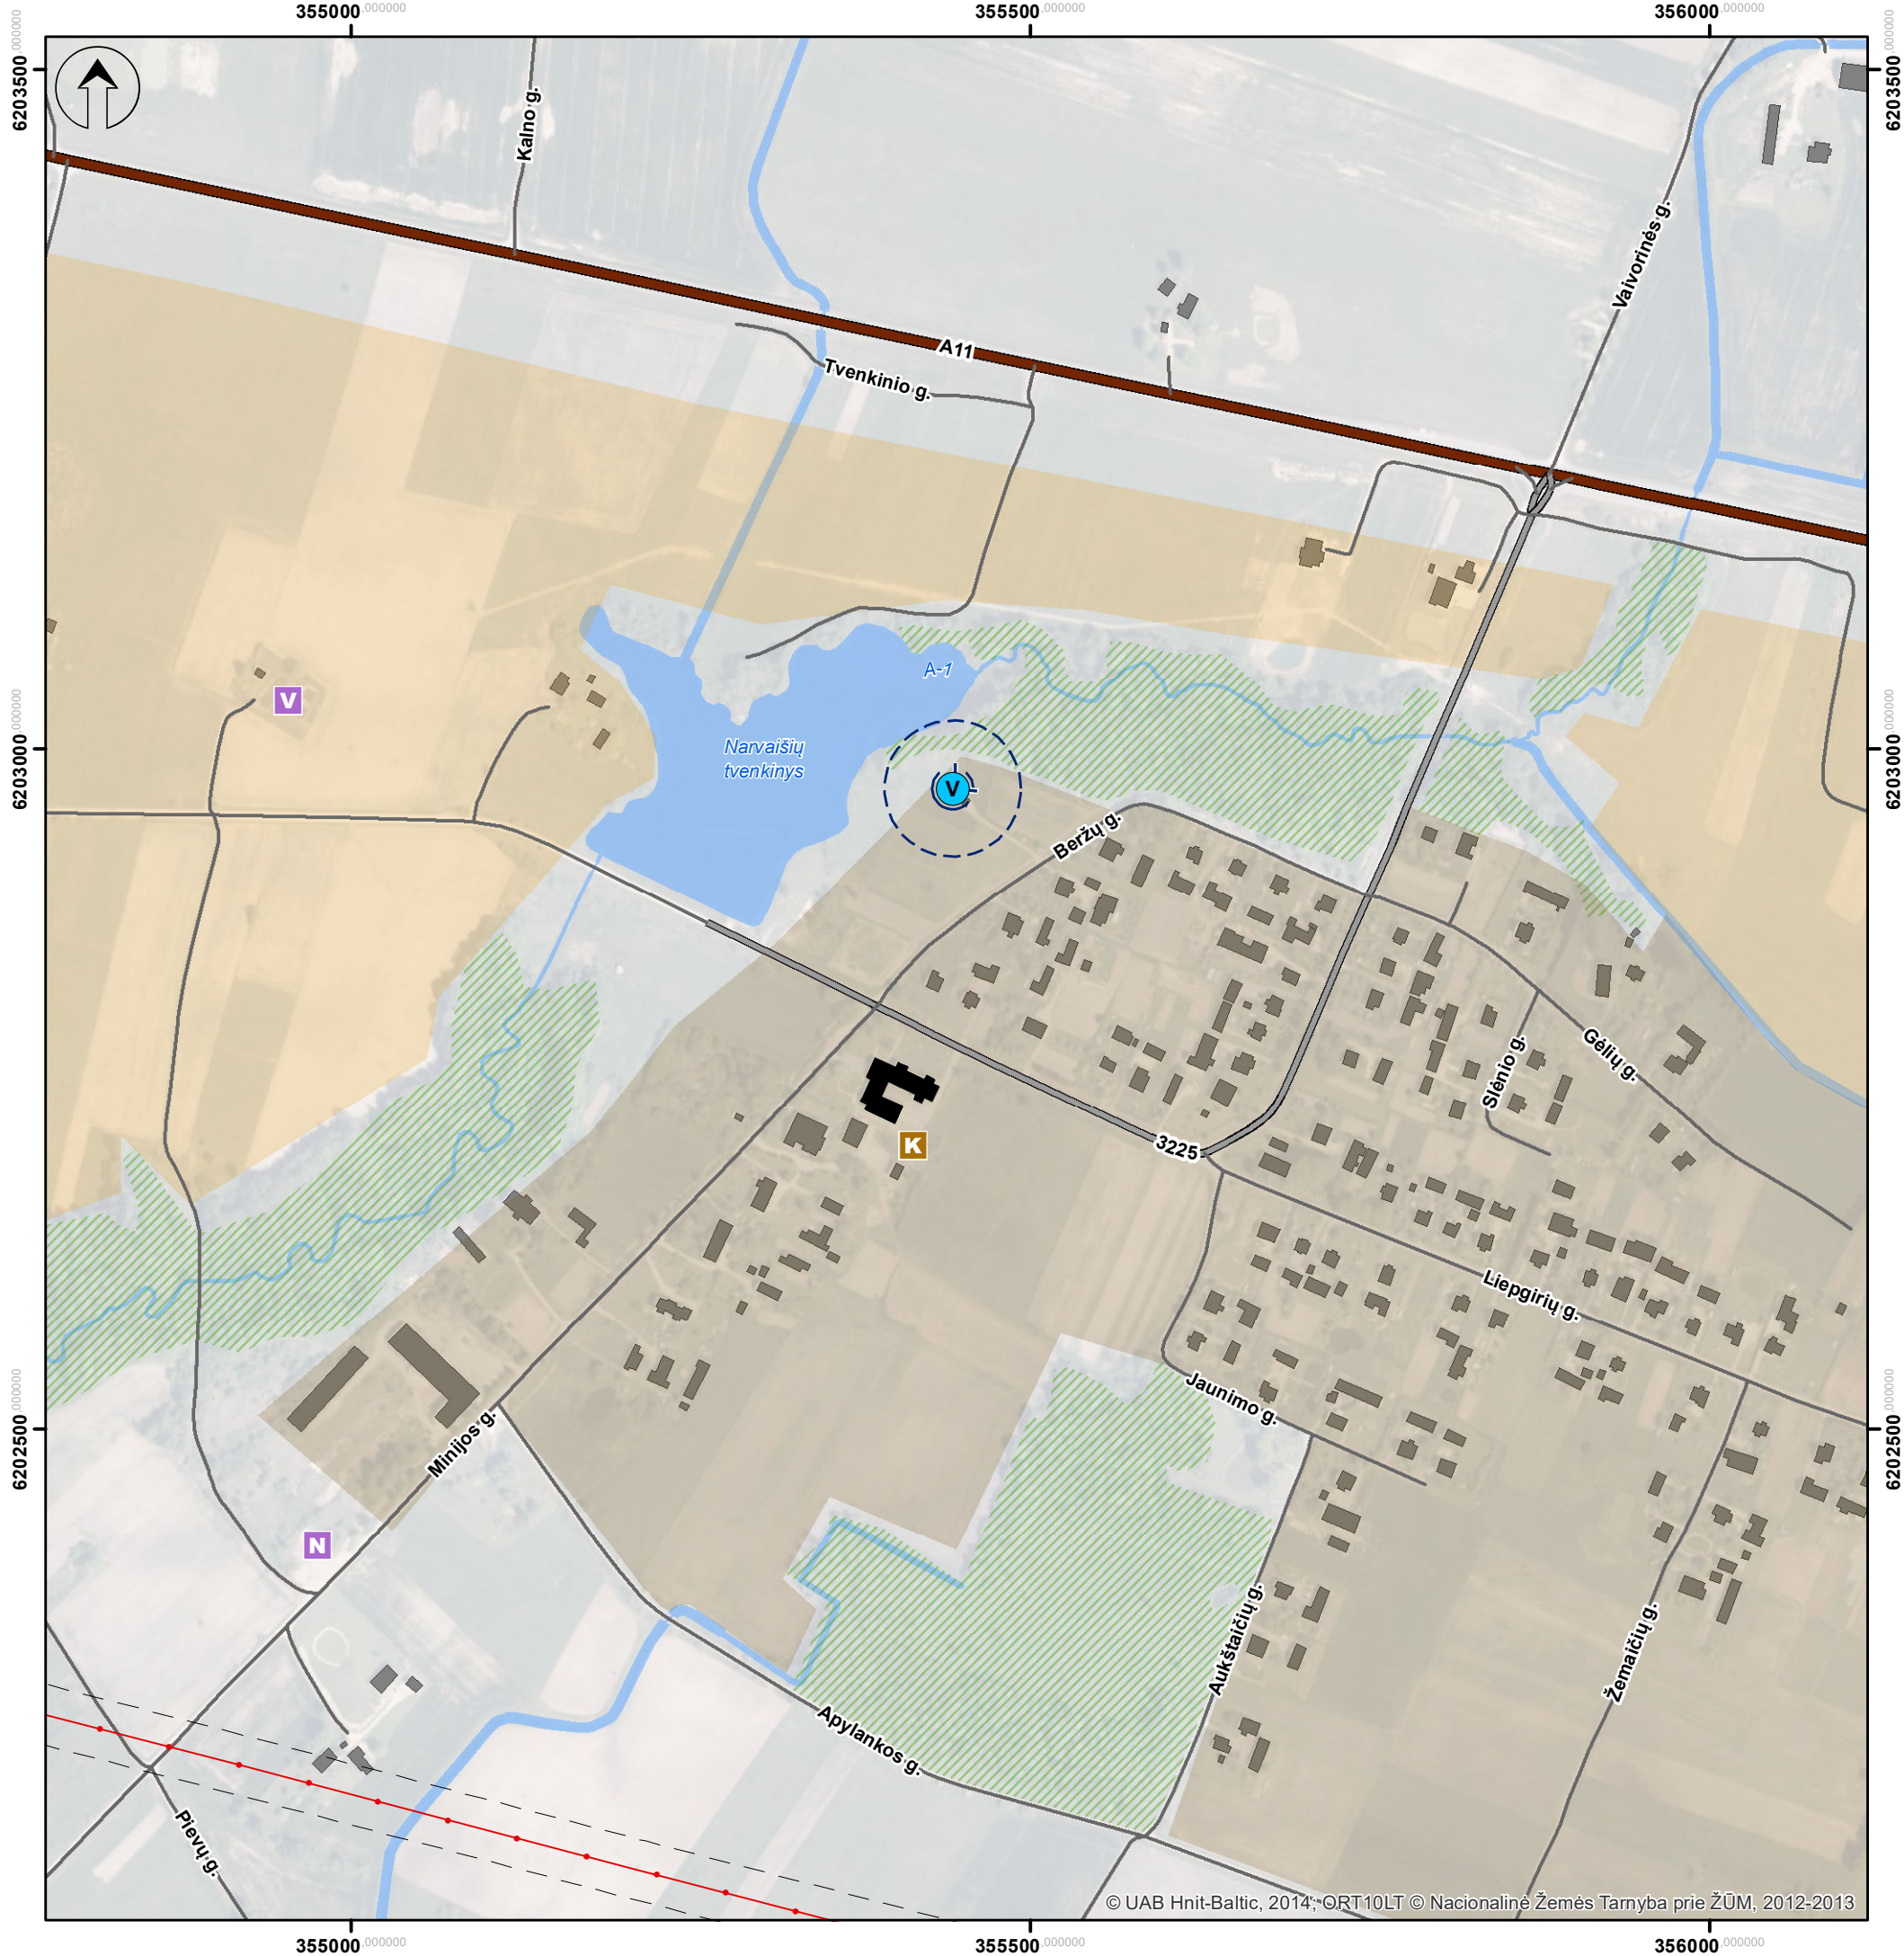


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS ŠILUMOS ŪKIO
SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS



SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
SPRENDINIŲ BRĖŽINYS
NARVAIŠIŲ KAIMAS
M 1:5000


DISLOKACIJOS SCHEMA

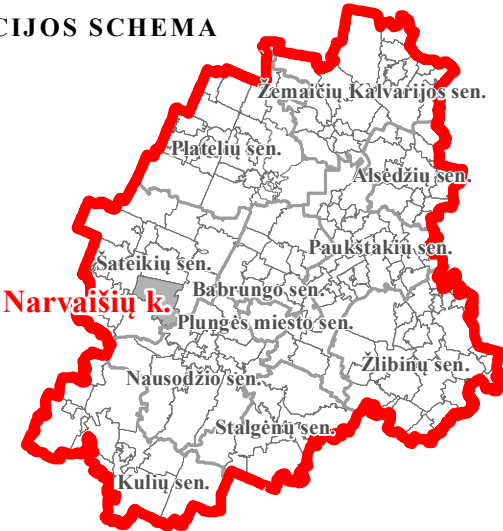

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Šilumos tiekimo infrastruktūra:**
- Katilinė
 - Pastatai, kuriems šiluma teikiama centralizuotai
- Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos (pagal Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius, 2018.07.26 Nr. T1-150):**
- Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti (I prioriteto)
 - Numatomos urbanizuoti (II prioriteto)
- Miškas (Miškų tarnybos duomenys):**
- Miško žemė
- Vandenvietės ir jų apsaugos zonos (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):**
- Vandenvietė
 - Griežto režimo apsaugos juosta (I juosta)
 - Taršos apribojimo juosta, 50 m
- Potencialūs taršos židiniai (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):**
- Valymo įrenginiai
 - Naftos bazė
- Elektros tiekimo infrastruktūra (AB „Litgrid“ duomenys):**
- 110 kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona po 20 m į abi puses nuo kraštinių laidų

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis			PLANO PAVADINIMAS	
	Žemųjų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas	
TPV 0034	PV	Ž. Grabauskas	2021.09	PLANAVIMO PROCESO STADIJA, BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
TPV 0081	PDV	E. Grablevskienė	2021.09	Sprendinių konkretizavimas. Sprendinių brėžinys.	
	Inžinierius	J. Mačiulaitis	2021.09	Narvaišių kaimas.	
KALBOS TRUMP. LT	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS			SUTARTIES NR.	M 1:5000
				AT-21T-1785	LAPAS LAPŲ 1 1

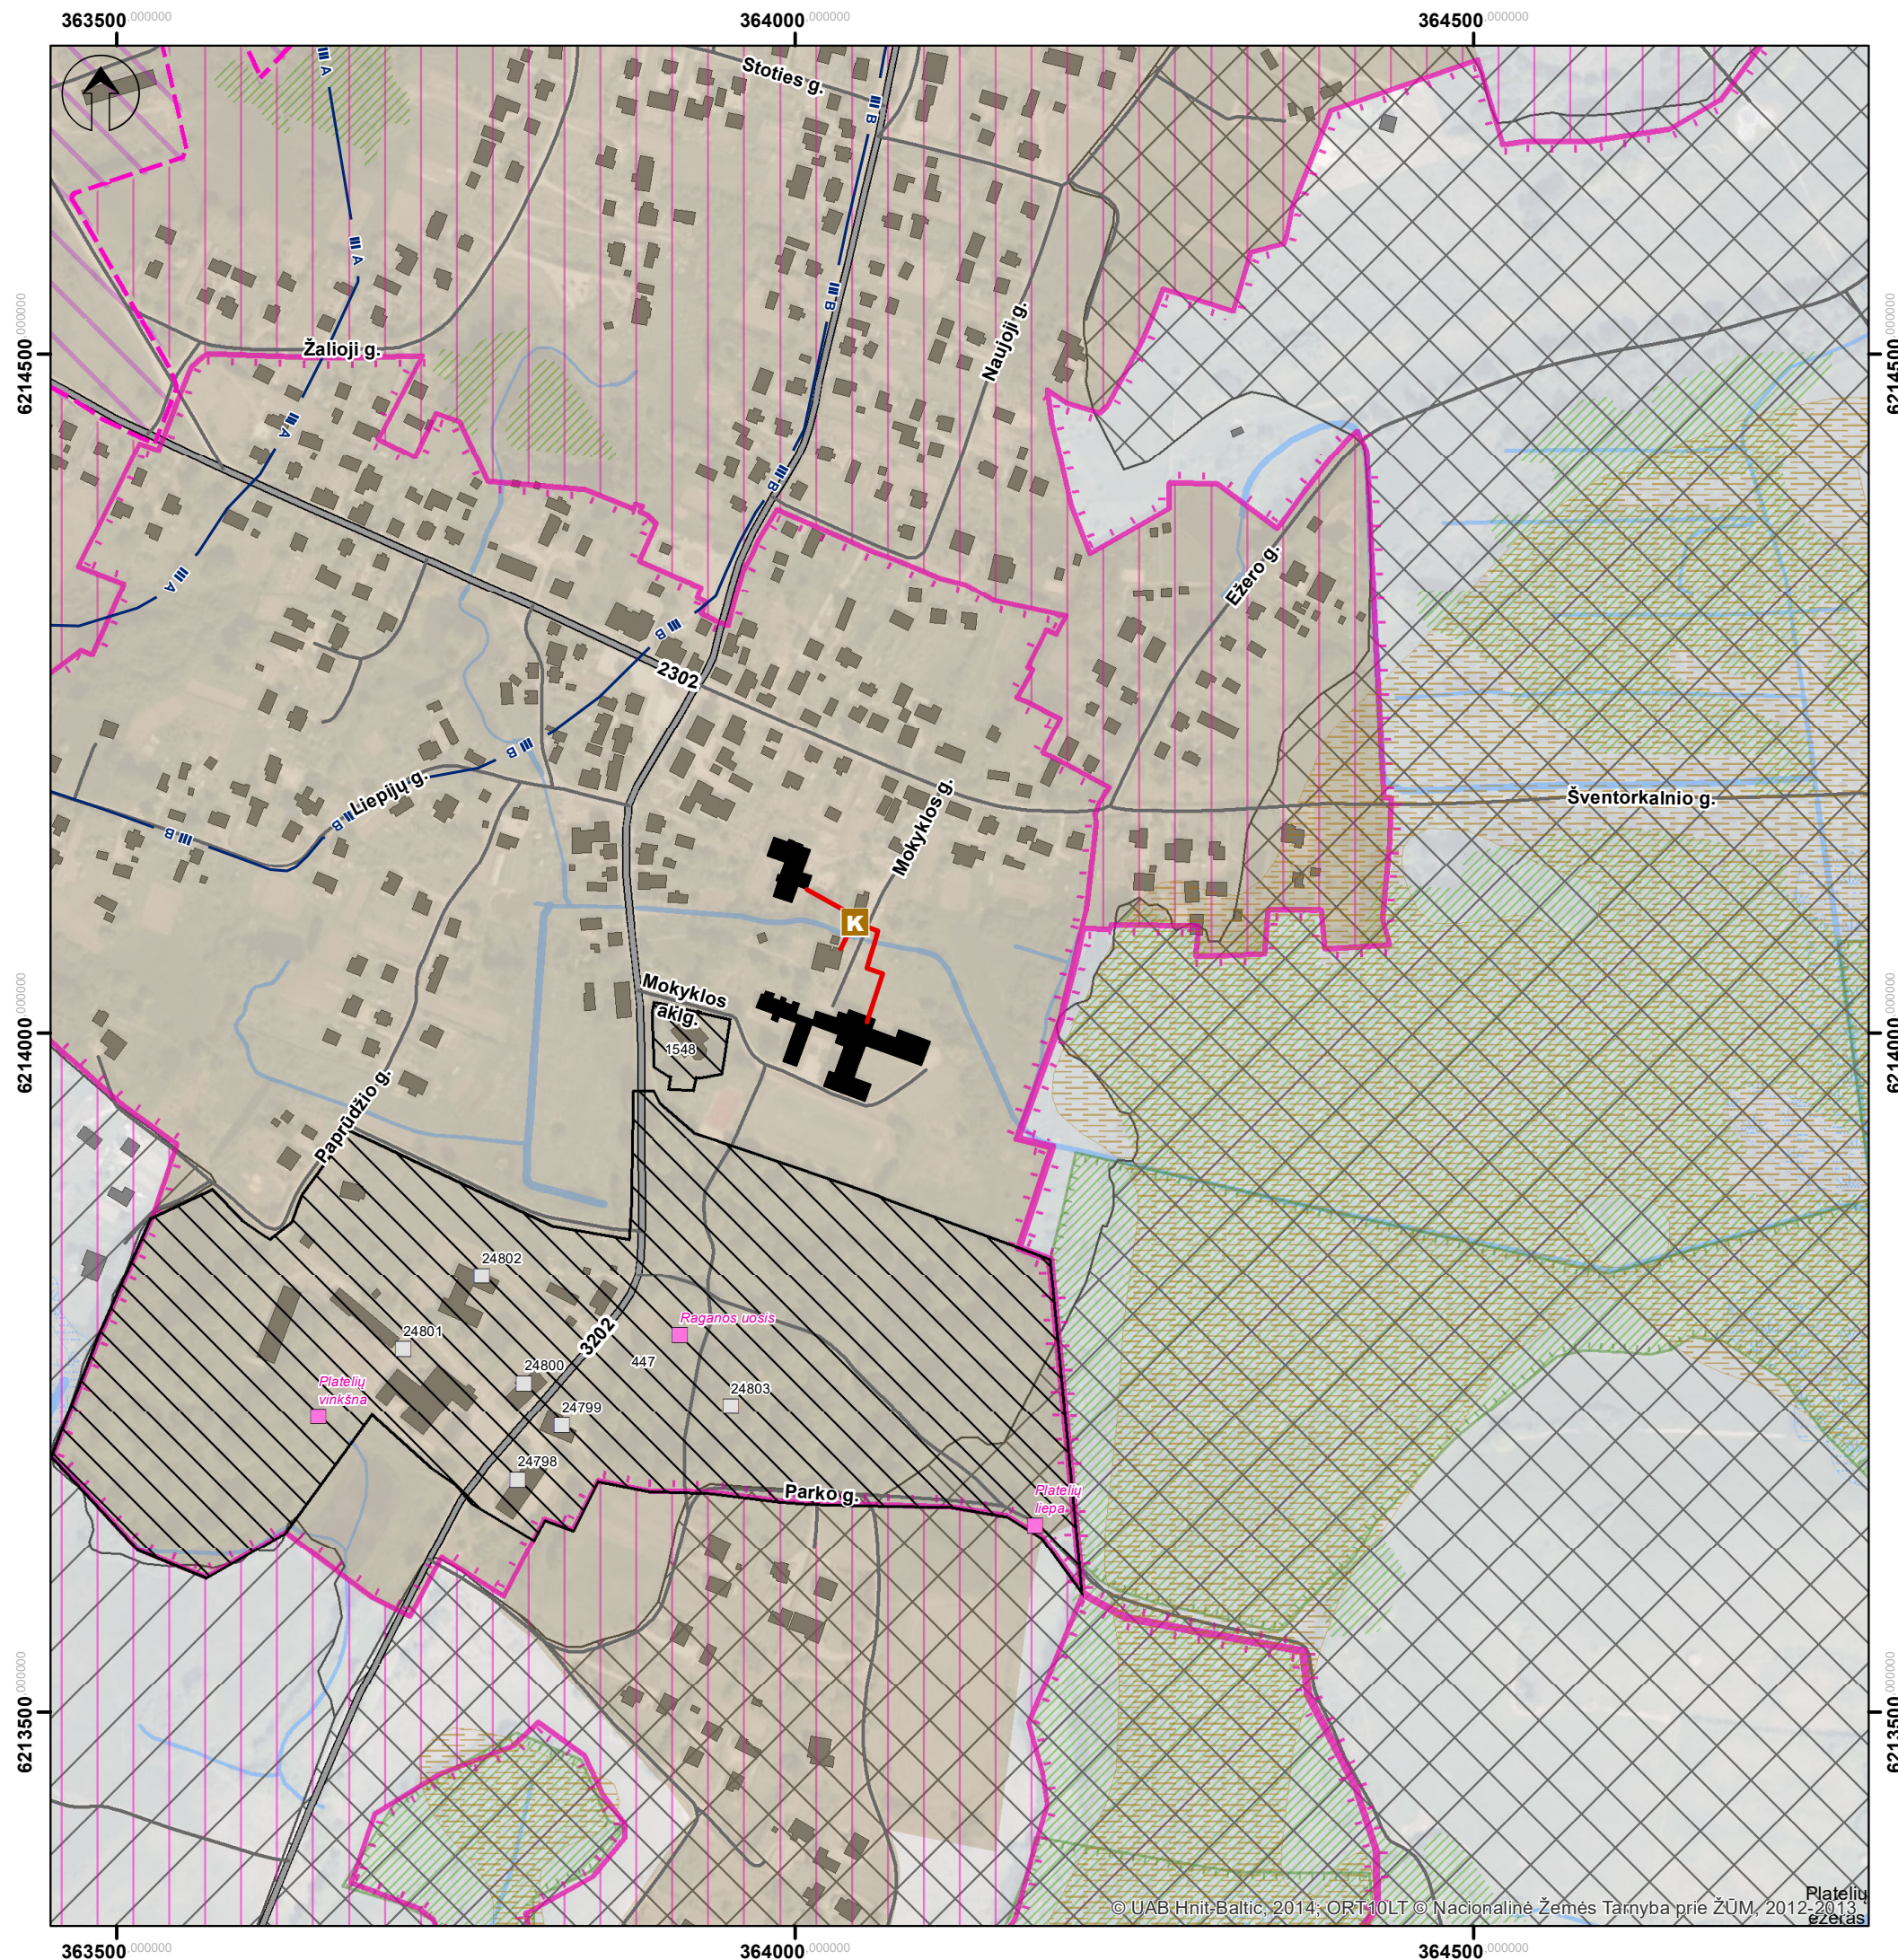


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS



SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
SPRENDINIŲ BRĖŽINYS
PLATELIŲ MIESTELIS
M 1:5000

DISLOKACIJOS SCHEMA

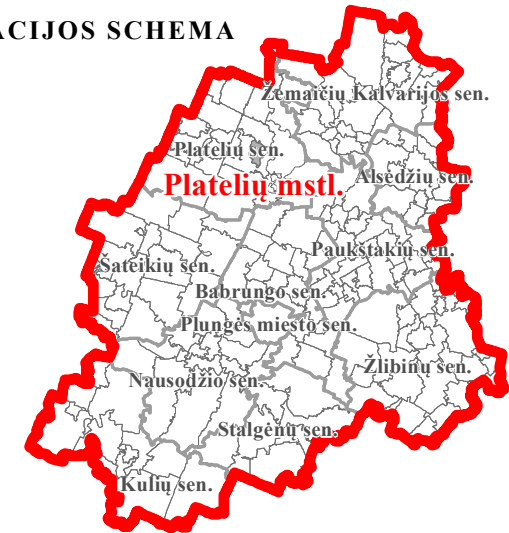

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Šilumos tiekimo infrastruktūra:



Katilinè

Centralizuoti šilumos tinklai



Pastatai, kuriems šiluma teikiama centralizuotai

Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos (pagal Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius, 2018.07.26 Nr. T1-150):

Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti (I prioriteto)

Saugomos teritorijos (Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos duomenys):

Gamtos paveldo objektai



Botaniniai



Parkai



Funkcinio prioriteto apsaugos zonos

Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos:



Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)



Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Miškas (Miškų tarnybos duomenys):



Valstybinės reikšmės miškas



Miško žemė

Nekilnojamasis kultūros paveldas (Kultūros vertybių registro duomenys):



Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, unikalūs kodus

Nekrimtojamie kultūros paveldo objektai, ankstesnis rodiklis



Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir eksplikacijos numeris

Vandenvietės ir jų apsaugos zonos (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):



Cheminės taršos apribojimo juosta (IIIA juosta)




Cheminės taršos apribojimo juosta (IIIB juosta)

Naudingųjų iškasenų telkiniai (pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenis):



Parengtiniai išžvalgyti

KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280				PLANO PAVADINIMAS			
					Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas			
	TPV 0034	PV	Ž. Grabauskas		2021.12	PLANAVIMO PROCESO STADIJA, BRĖŽINIO PAVADINIMAS Sprendinių konkretizavimas. Sprendinių brėžinys. Platelių miestelis.		
	TPV 0081	PDV	E. Grablevskienė		2021.12			
	Inžinierius	J. Mačiulaitis		2021.12				
KALBOS TRUMP. LT	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS				SUTARTIES NR. AT-21T-1785		LAPAS	LAPŲ
							1	1

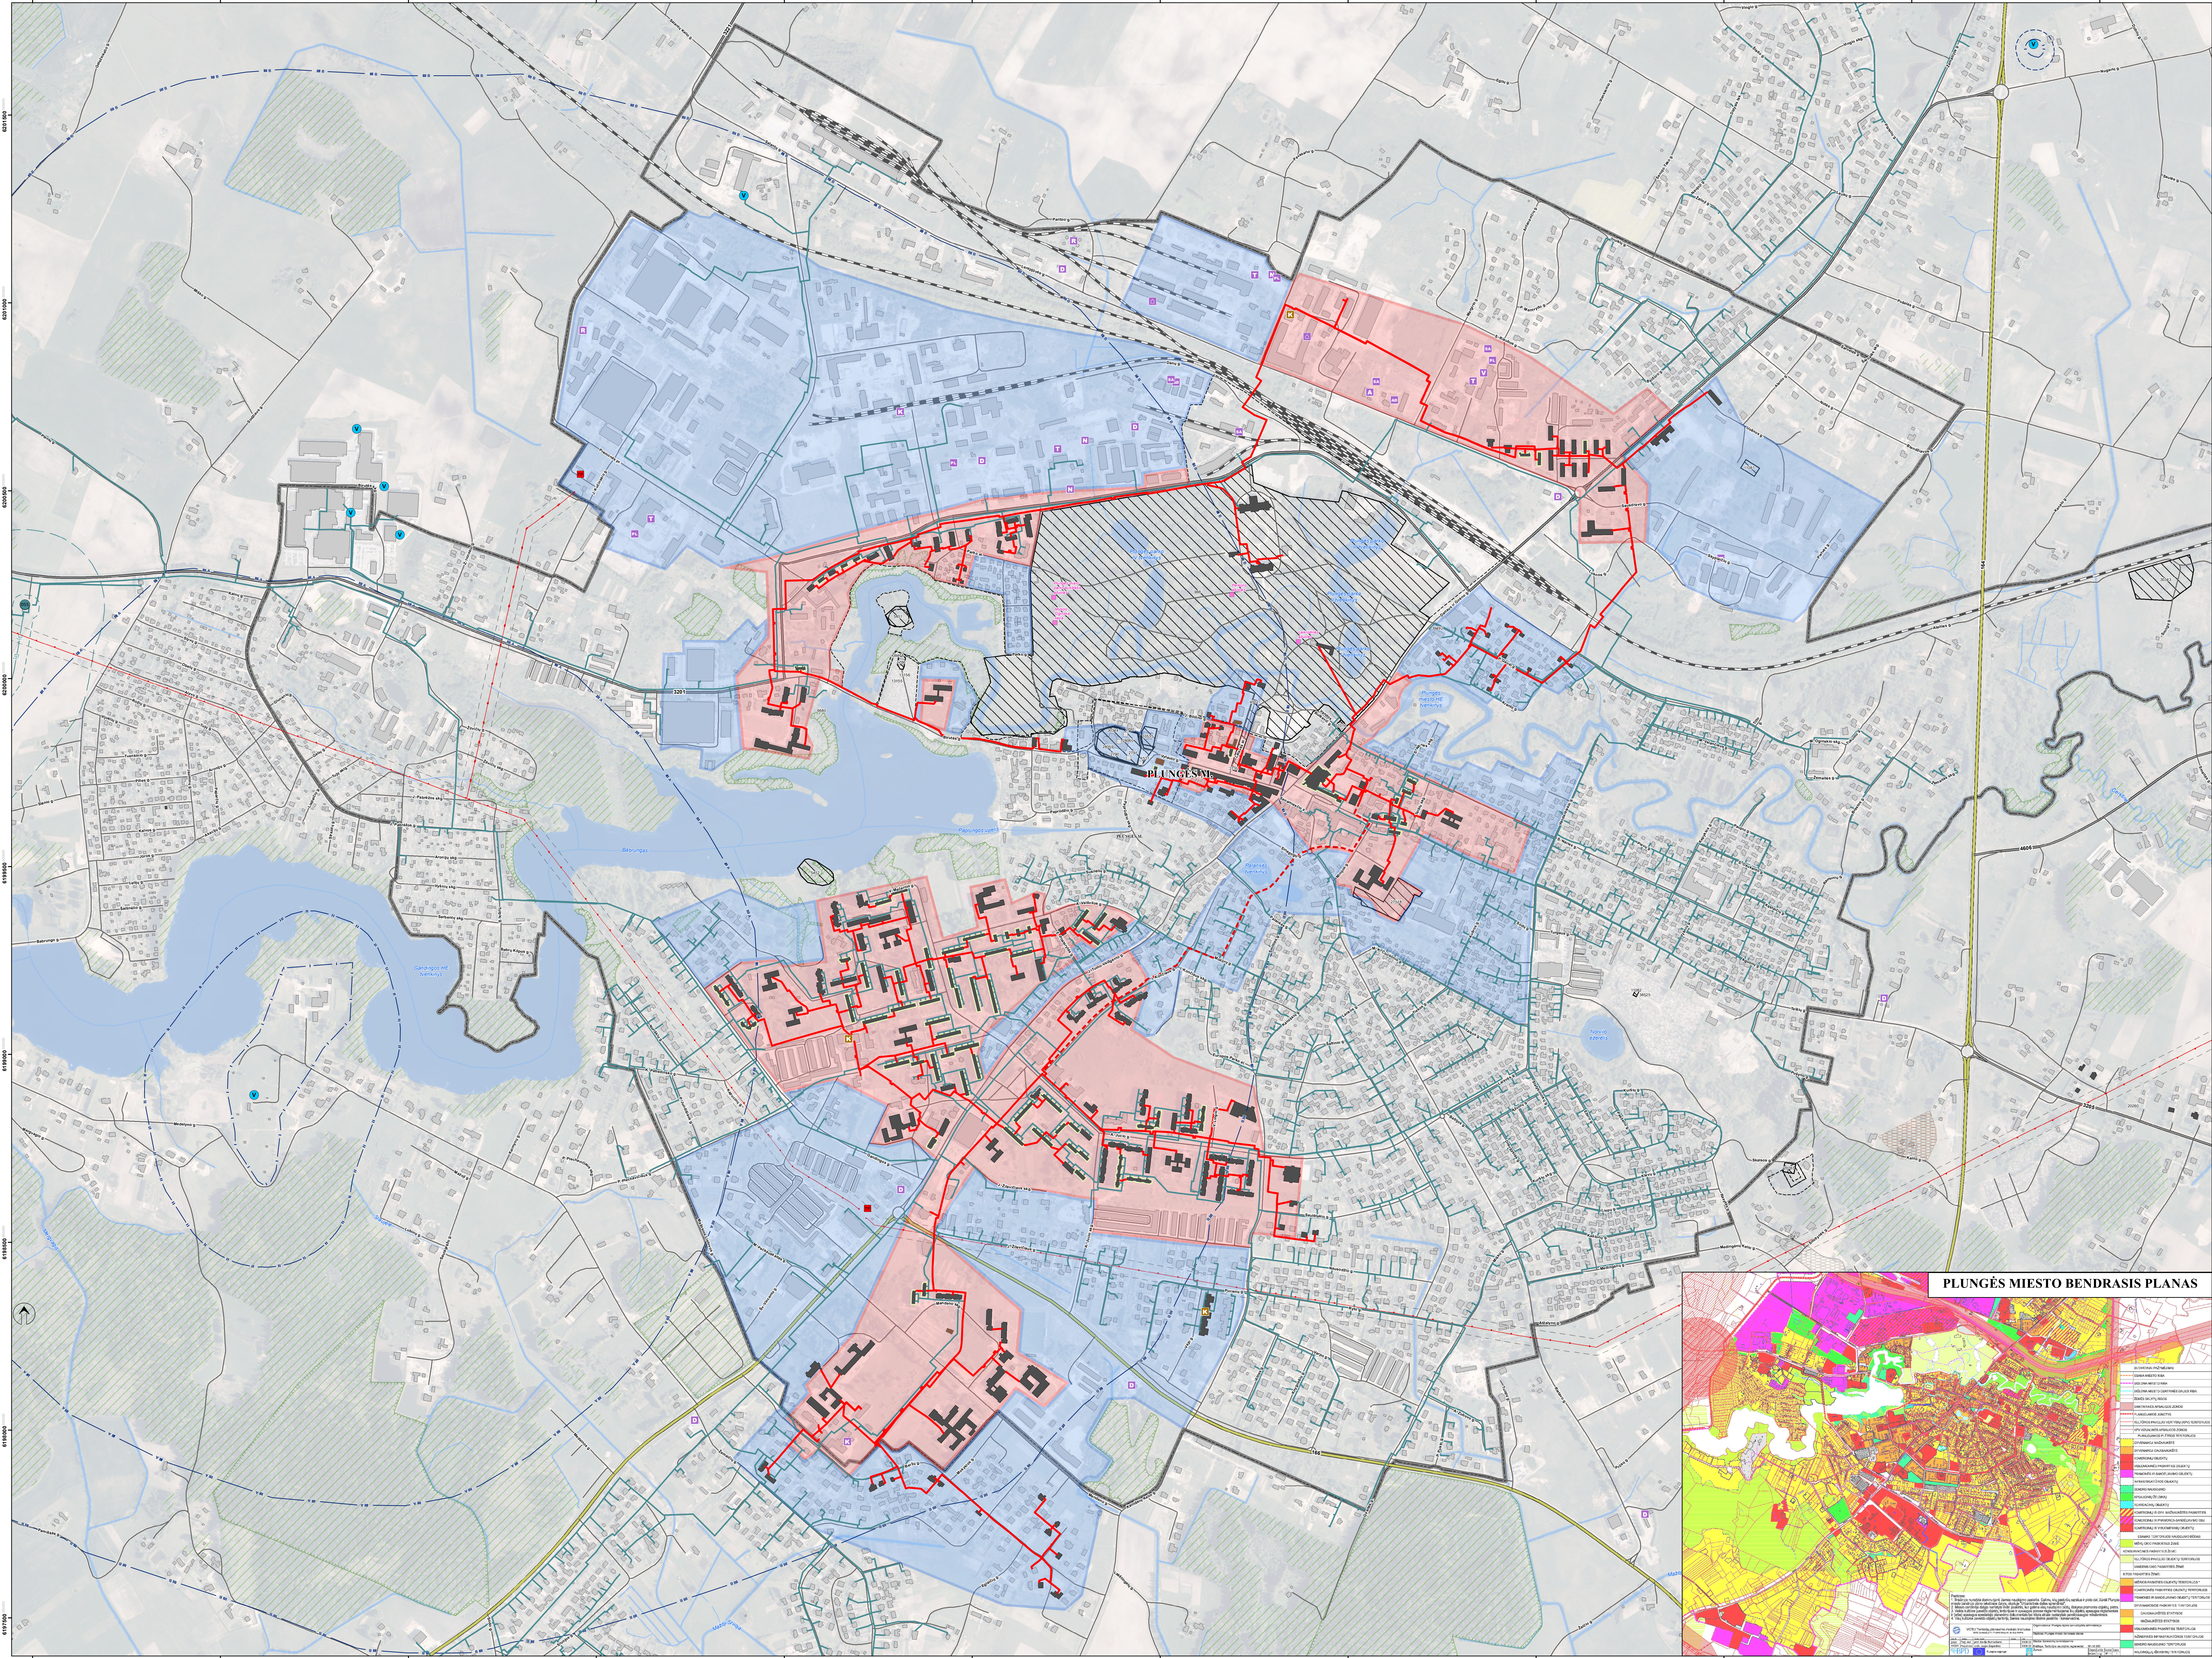


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS PLŪMOS ŪKIO
SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS



SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
SPRENDINIŲ BRĖŽINYS
PLUNGĖS MIESTAS
M 1:5000

DISLOKACIJOS SCHEMA

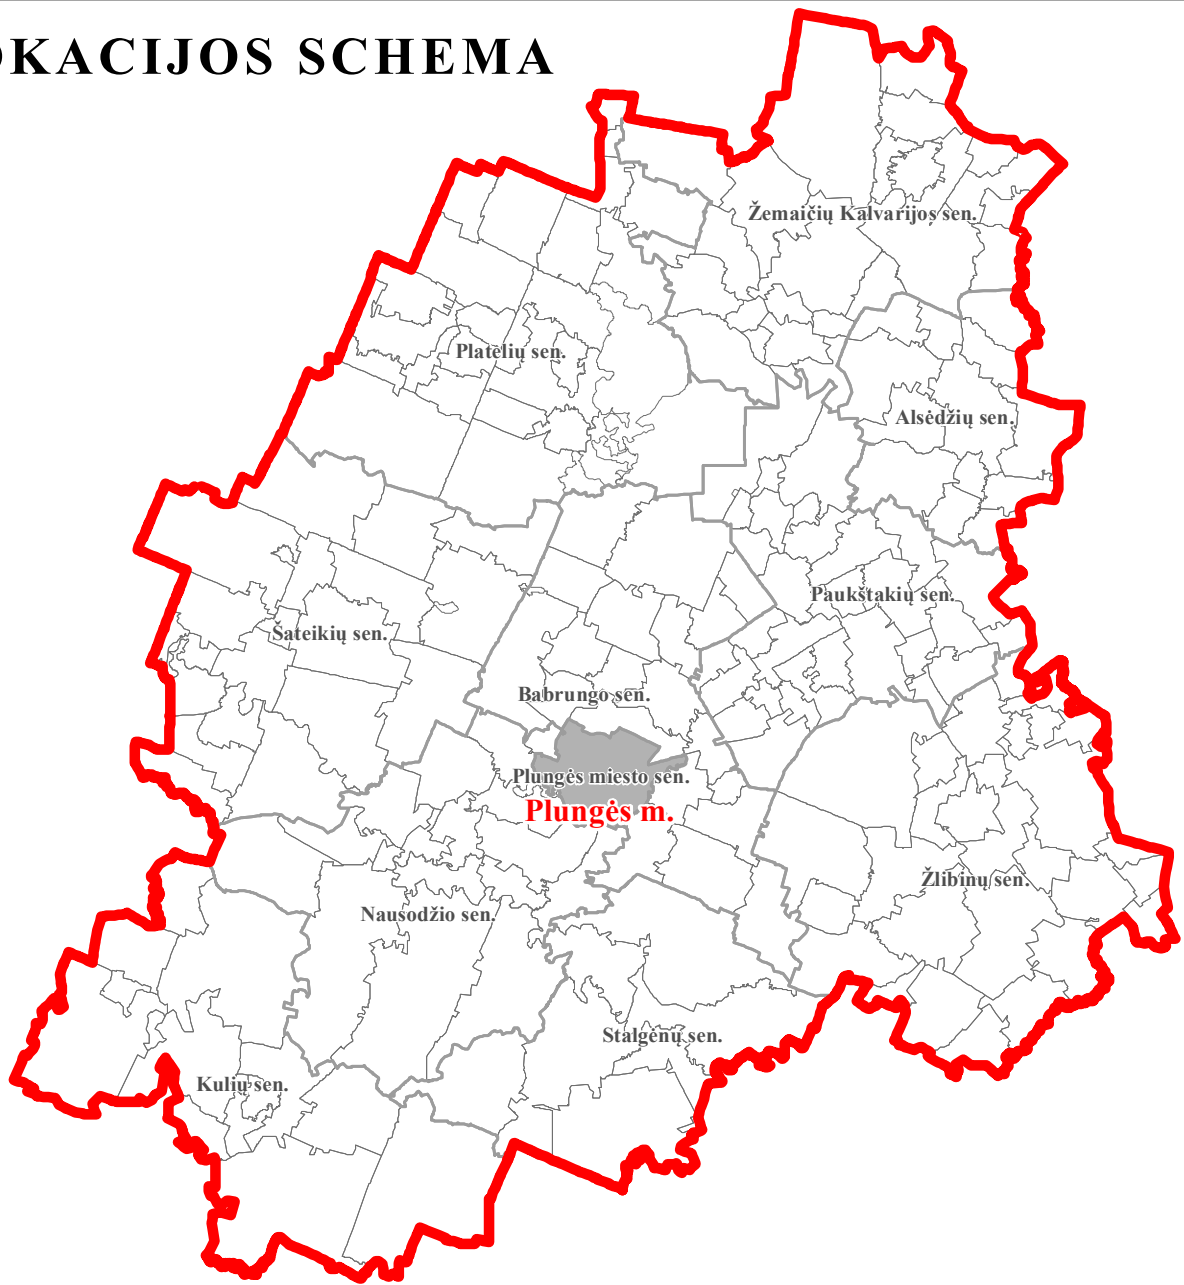

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Gyvenamosios vietovės administracinė riba
Užstatymas
Vanduo
Parkas
Mškas (Mškų tarpybos duomenys):
Valstybinės reikšmės miškas
Miško žemė
Sunkioji infrastruktūra:
Krašto kelias, jo Nr. (kelio apsaugos zona po 50 m į abi puses nuo kelio briaunų)
Rajoninis kelias, jo Nr. (kelio apsaugos zona po 20 m į abi puses nuo kelio briaunų)
Kitas kelias / gatvė
Geležinkelis (geležinkelio apsaugos zona miesto gyvenamosiose vietovėse po 20 m į abi puses nuo kraštinio geležinkelio kėlio atšakų, kaimo gyvenamosiose vietovėse - po 45 m)
Saugomos teritorijos (Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos duomenys):
Gamtos paveldo objektai
Botaniniai
Nekilnojamas kultūros paveldas (Kultūros vertybių registro duomenys):
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, unikalus kodas
Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir eksplokacijos numeris
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zona

Inžinerinė infrastruktūra:

- Vandenvietės ir jų apsaugos zonos (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):
Vandenvietė
Griežto režimo apsaugos juosta (I juosta)
Bakteriologinės taršos apribojimo juosta (II juosta)
Cheminės taršos apribojimo juosta (IIIa juosta)
Cheminės taršos apribojimo juosta (IIIB juosta)
Taršos apribojimo juosta, 50 m
Elektrinis tiekimo infrastruktūra (AB „Litgrid“ duomenys):
110 kV transformatorinė pastotė
110 kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona po 20 m į abi puses nuo kraštinio laidų
Dujotiekio infrastruktūra (AB „AmberGrid“ ir AB „ESO“ duomenys):
Dujų skirstymo stotis
Magistralinio dujotiekio linija
Magistralinio dujotiekio pirmos vietovės klasės teritorija po 200 m abipus vamzdžio ašies
Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25 m nuo magistralinio dujotiekio ašies)
Skirstomojo dujotiekio linija
Šilumos tiekimo infrastruktūra:
Kaitlinė
Centralizuoto šilumos tiekimo zona
Konkurencinio šilumos tiekimo zona
Likusi teritorija - decentralizuoto šilumos tiekimo zona
Centralizuoti šilumos tinklai
Rekonstruojami šilumos tinklai (Pagal šilumos perdavimo tinklų nuo SK IKJ7 (A. Jucio g. 3) iki SK 2KV1 (Telsių g. 3A), Plungės mieste, statybos ir rekonstravimo projektą)
Pastatai, kuriems šiluma teikiama centralizuotai
Renovuoti ir renovuojami pastatai
Planuojami centralizuoti šilumos tinklų vartotojai


Potencialios taršos židiniai (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):

- Automobilių demontavimo aikštelė
Autoservisas
Degalinė
Karinė teritorija
Kaitlinė
Naftos bazė
Paukštynas
Plovykla
Rezervuaras
Sąvartė
Saugojimo aikštelė
Savartynas
Technikos kiemas
Valymo įrenginiai


Naudingųjų iškasenų telkiniai (pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenis):

- Detaaliai išsivystę
Prognominiai

PLUNGĖS MIESTO BENDRASIS PLANAS

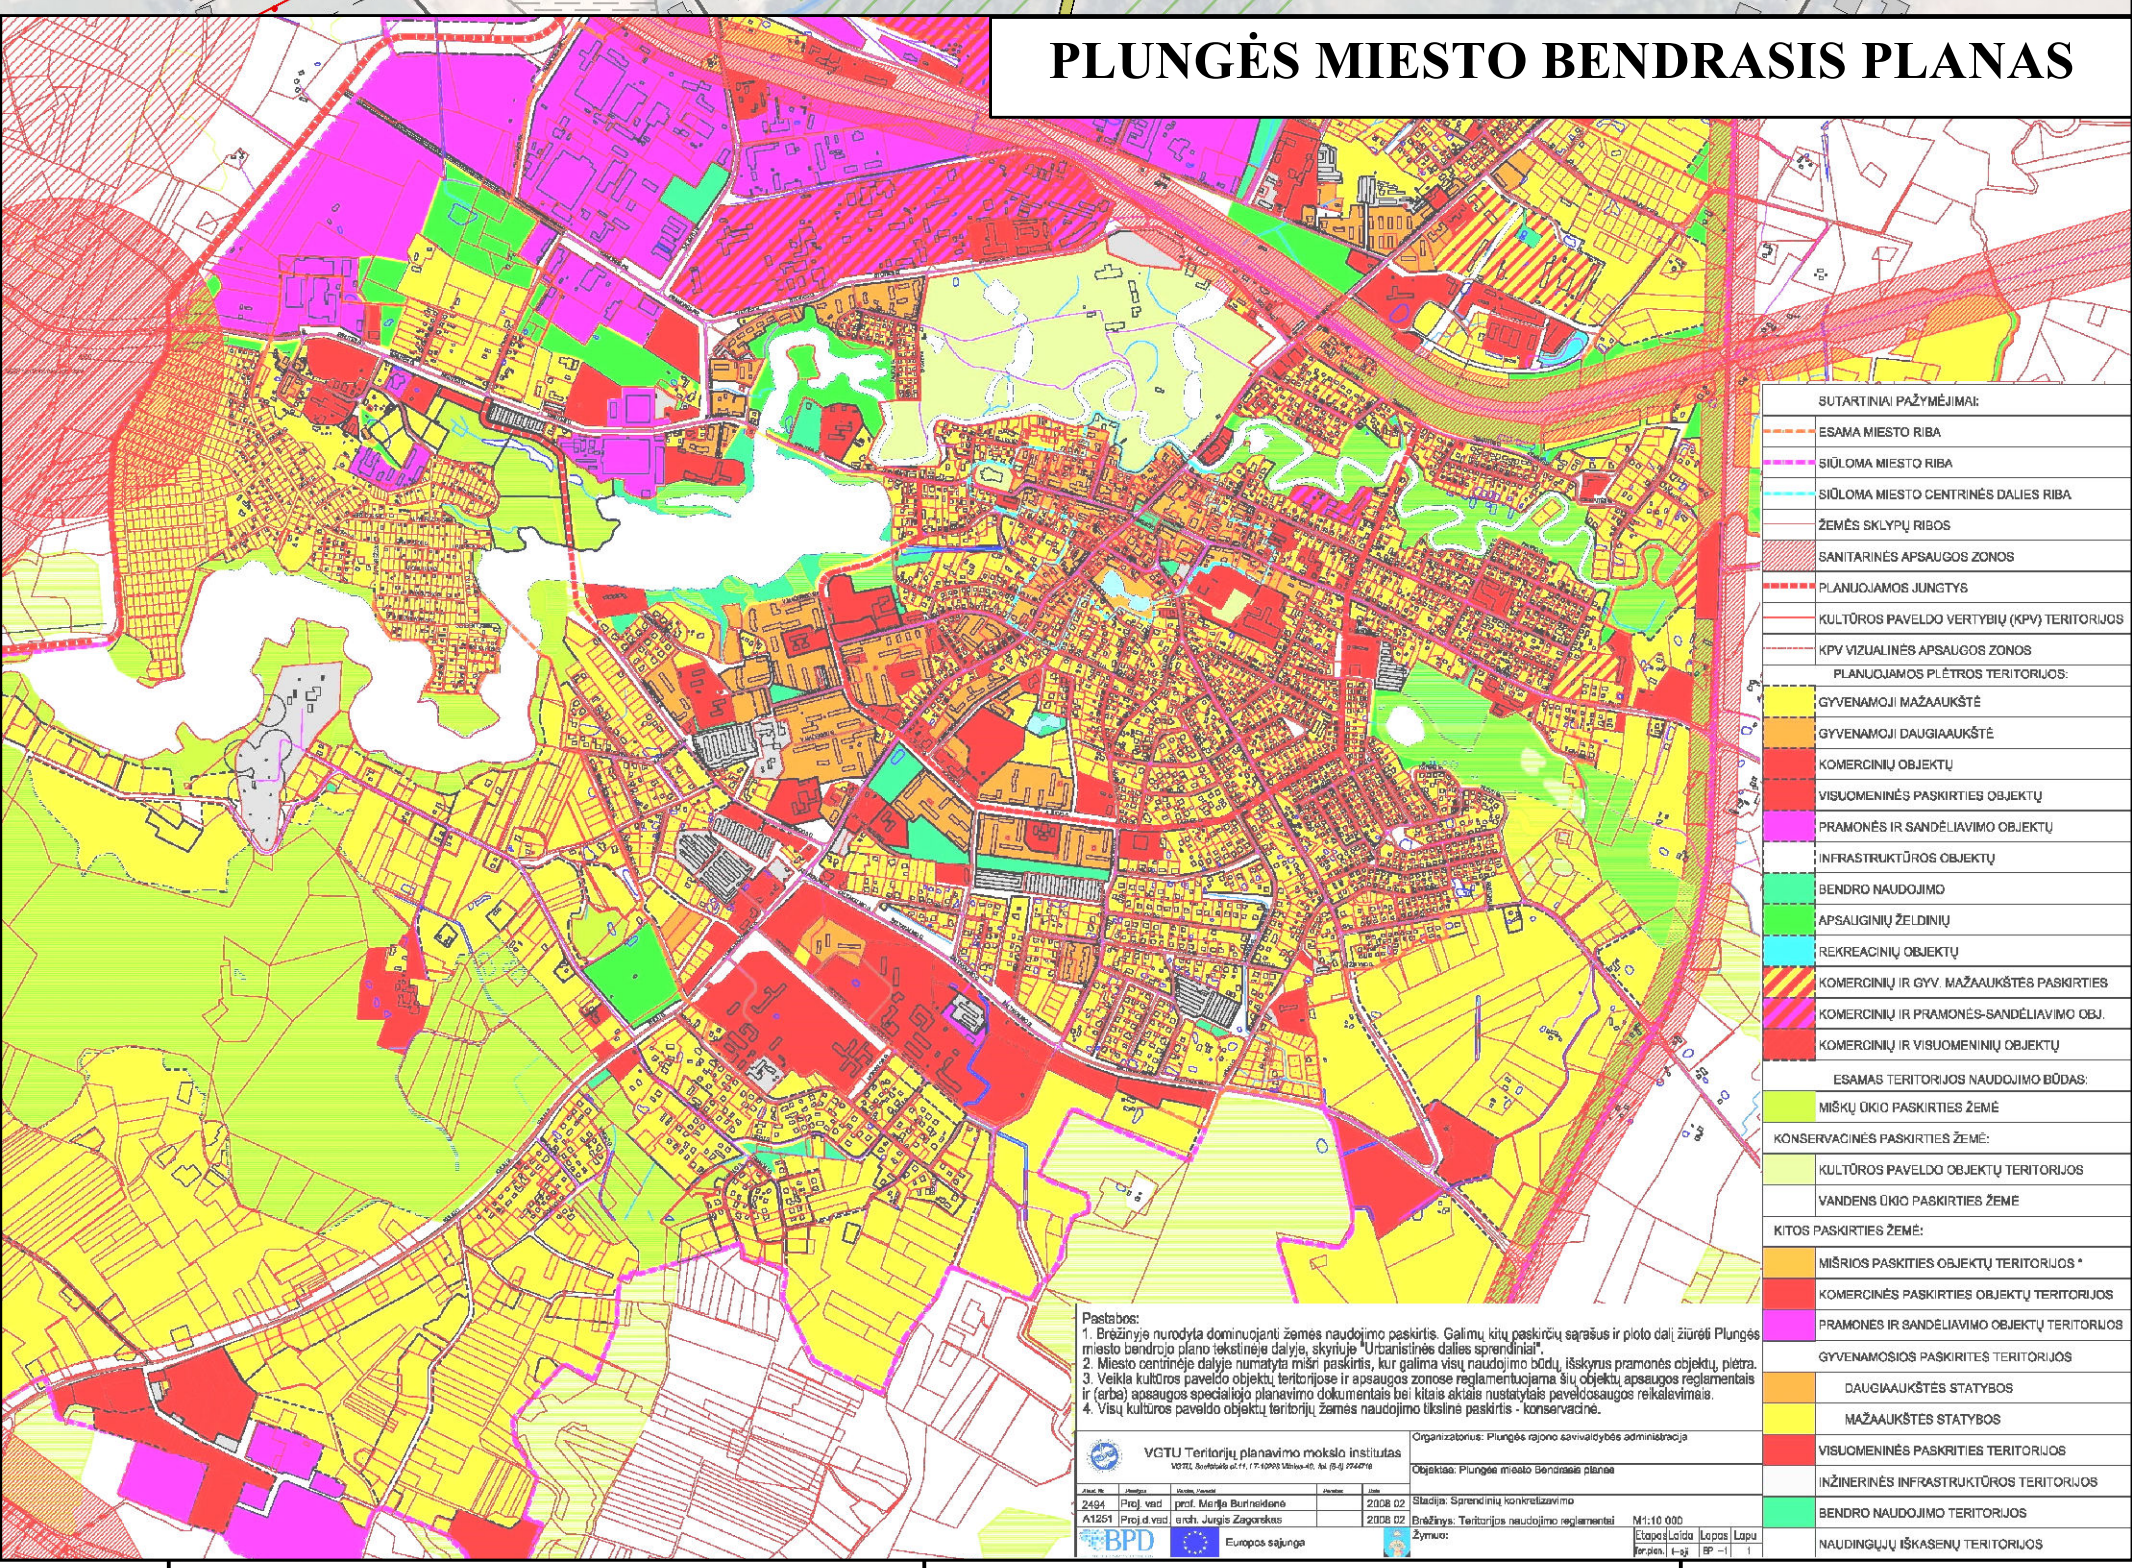

KVAL. PNT. DOK. NR.		atamīs Pavilniai, g. 13A Vilnius Tel. (8 5) 2723344, Fax. (8 5) 201 230		PLANO PAŽIŪRINIMAS Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas	
TPV 0014	PV	Z. Urbanizacija	2021.10	PLANAVIMO PROCESO STADIJA, BRĖŽINIO PAŽIŪRINIMAS	
TPV 0081	PDV	E. Urbanizacija	2021.10	Sprendinių konkretizavimas. Sprendinių brėžinys.	
KALBOS TRUMP.		PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS	SUTARTIES NR. AT-21-1785	LAPOS LAPŲ	M 1:5000 1

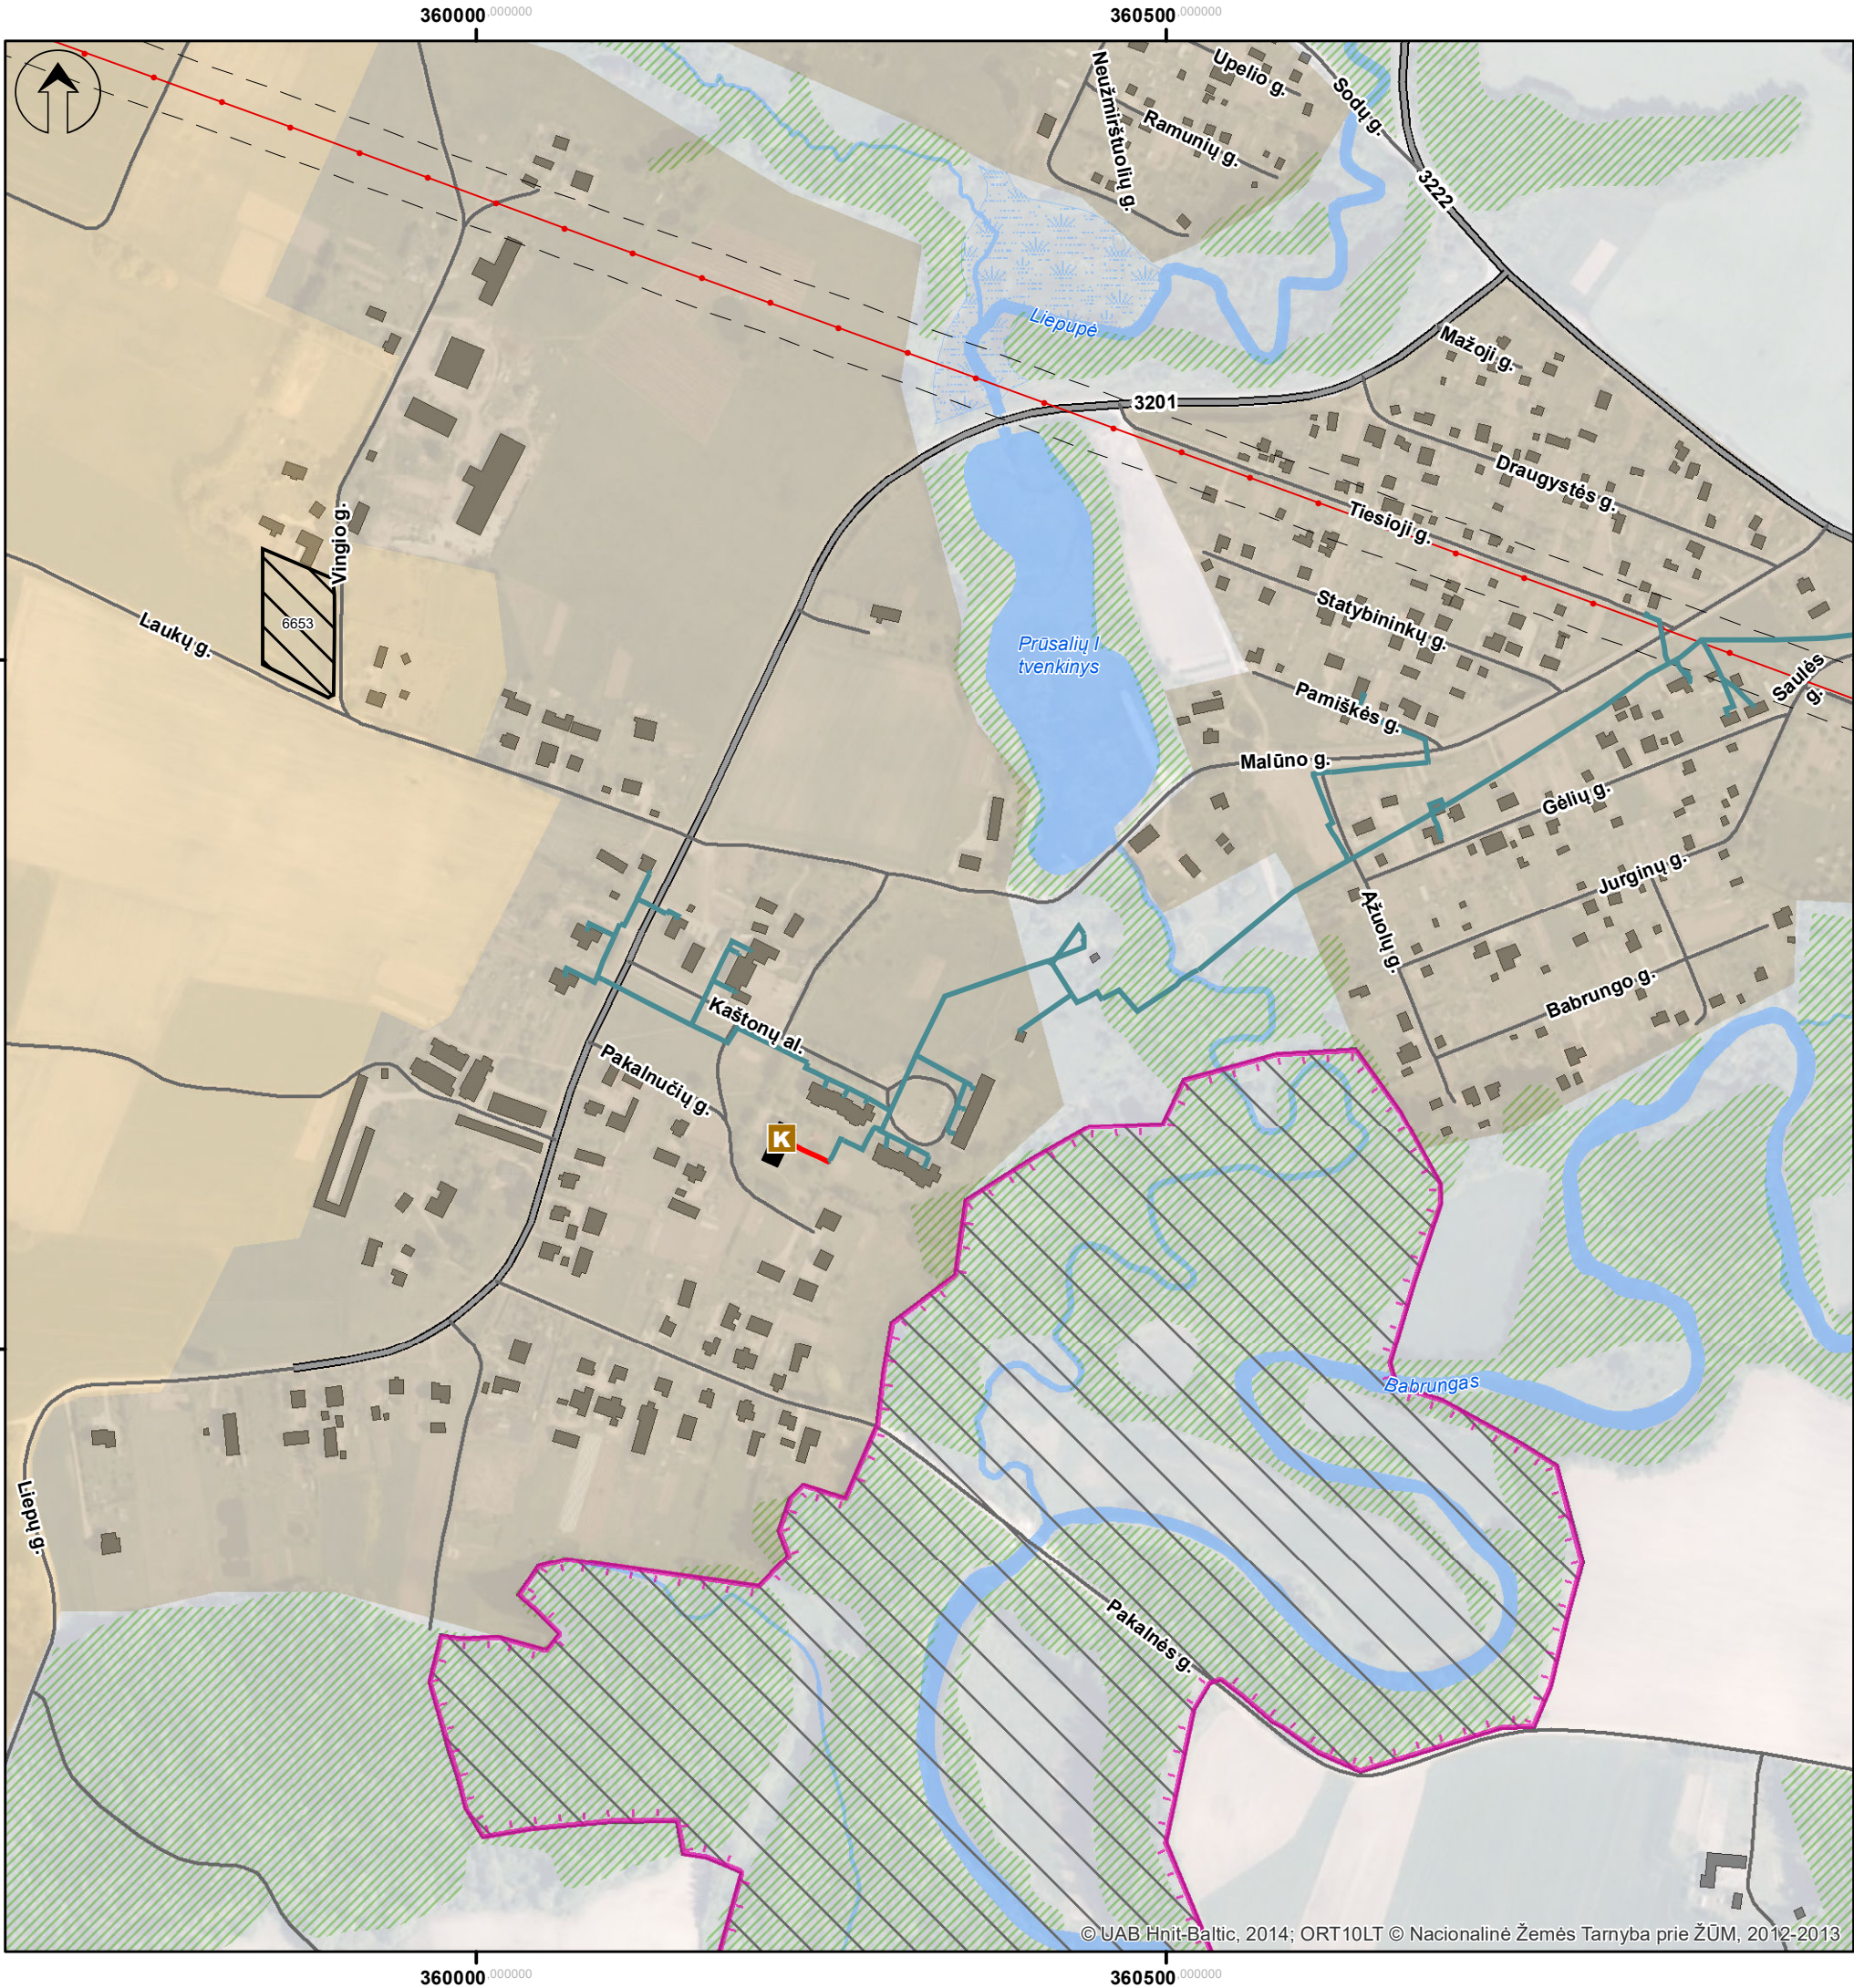


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS ŠILUMOS ŪKIO
SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS



SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
SPRENDINIŲ BRĖŽINYS
PRŪSALIŲ KAIMAS
M 1:5000


DISLOKACIJOS SCHEMA

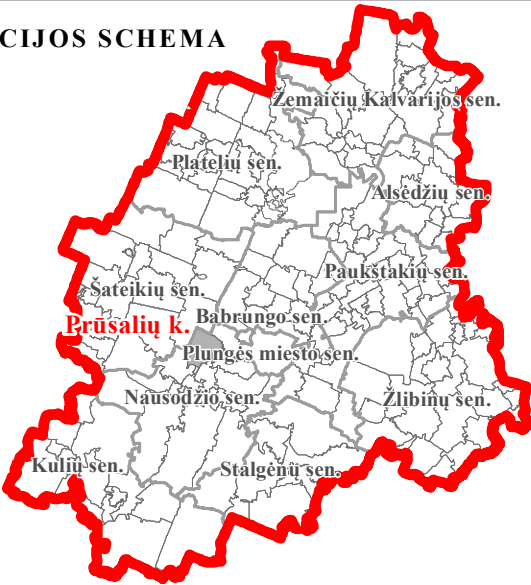

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Šilumos tiekimo infrastruktūra:**
- K** Katilinė
 - Centralizuoti šilumos tinklai
 - Pastatai, kuriems šiluma teikiama centralizuotai
- Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos (pagal Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius, 2018.07.26 Nr. T1-150):**
- Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti (I prioriteto)
 - Numatomos urbanizuoti (II prioriteto)
- Miškas (Miškų tarnybos duomenys):**
- Miško žemė
- Nekilnojamas kultūros paveldas (Kultūros vertybių registro duomenys):**
- 6653** Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorija ir eksplikacijos numeris
- Saugomos teritorijos (Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos duomenys):**
- Draustiniai
- Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos:**
- Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)
- Elektrės tiekimo infrastruktūra (AB „Litgrid“ duomenys):**
- 110 kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona po 20 m į abi puses nuo kraštinių laidų
- Dujotiekio infrastruktūra (AB „AmberGrid“ ir AB „ESO“ duomenys):**
- Skirstomojo dujotiekio linija

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis			PLANO PAVADINIMAS	
	Žemųjų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas	
TPV 0034	PV	Ž. Grabauskas	2021.09	PLANAVIMO PROCESO STADIJA, BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
TPV 0081	PDV	E. Grablevskienė	2021.09	Sprendinių konkretizavimas. Sprendinių brėžinys.	
	Inžinierius	J. Mačiulaitis	2021.09	Prūsalių kaimas.	
KALBOS TRUMP. LT	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS			SUTARTIES NR.	LAPAS LAPŲ
				AT-21T-1785	1 1

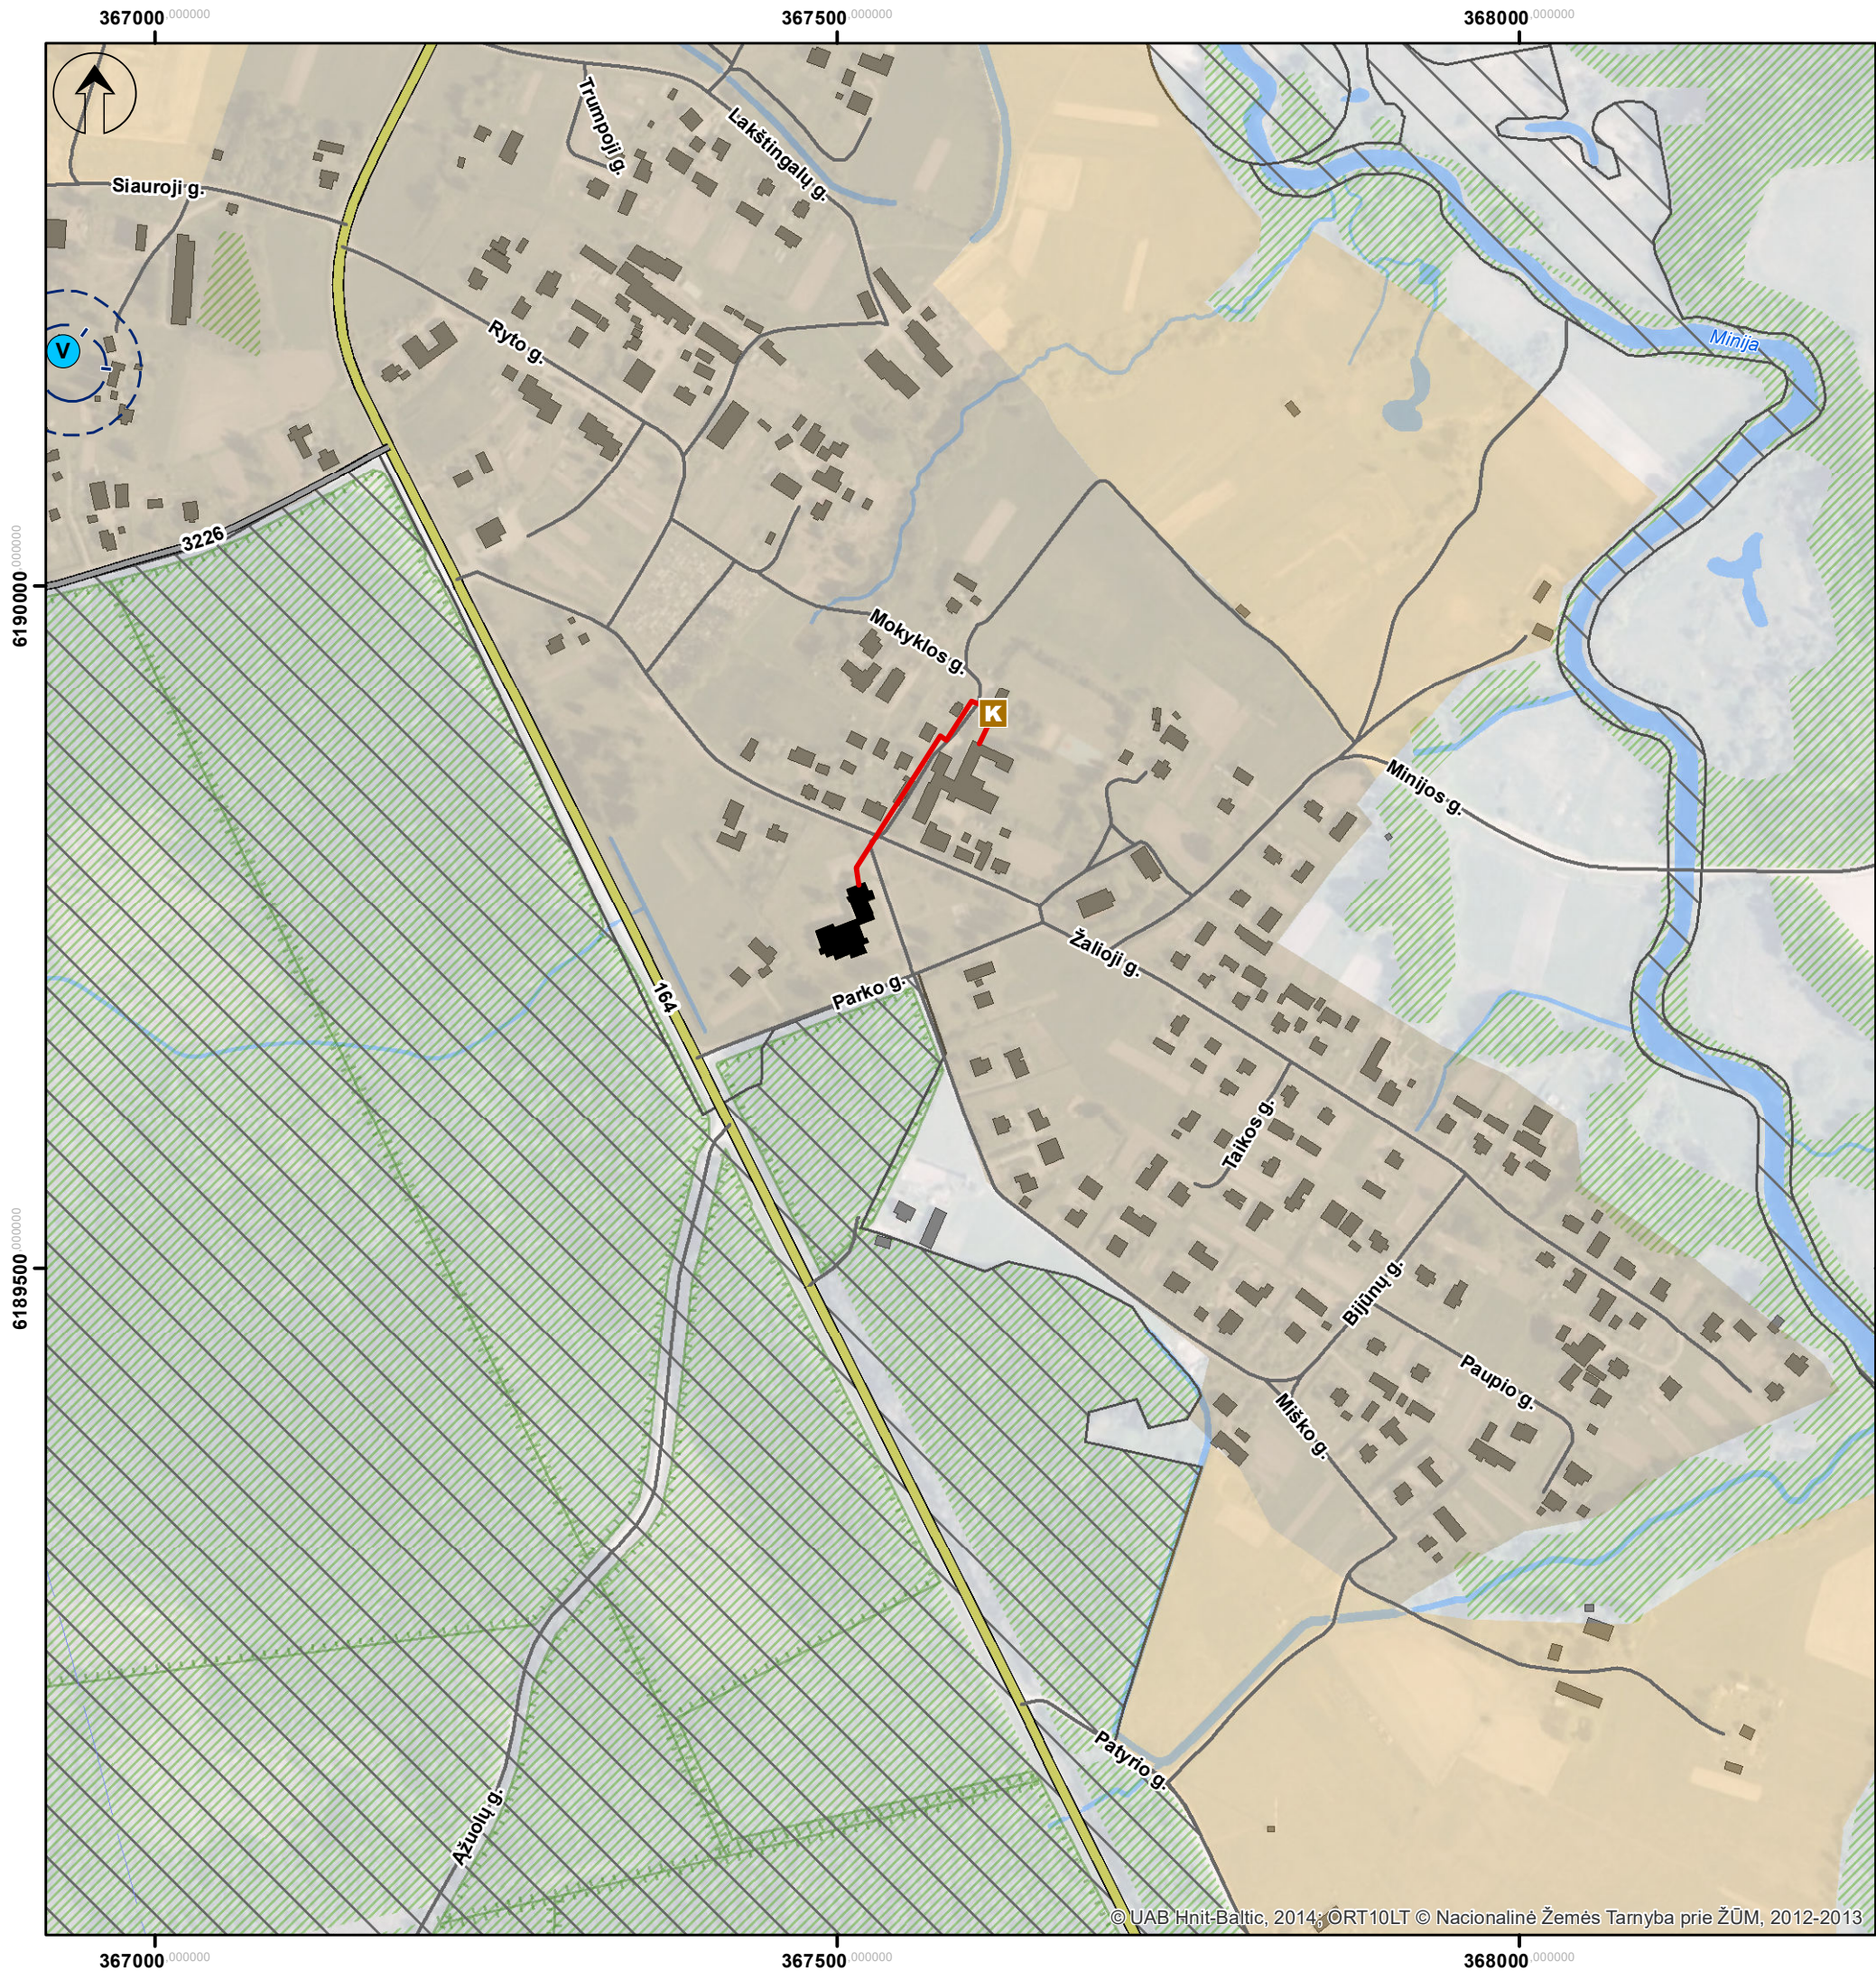

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS ŠILUMOS ŪKIO
SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS



SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
SPRENDINIŲ BRĖŽINYS
STALGĖNŲ KAIMAS
M 1:5000

DISLOKACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Šilumos tiekimo infrastruktūra:**
- K** Katilinė
 - Centralizuoti šilumos tinklai
 - Pastatai, kuriems šiluma teikiama centralizuotai
- Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos (pagal Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius, 2018.07.26 Nr. T1-150):**
- Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti (I prioriteto)
 - Numatomos urbanizuoti (II prioriteto)
- Miškas (Miškų tarnybos duomenys):**
- Valstybinės reikšmės miškas
 - Miško žemė
- Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijos:**
- Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)
 - Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)
- Vandenvietės ir jų apsaugos zonos (Lietuvos geologijos tarnybos duomenys):**
- V** Vandenvietė
 - Griežto režimo apsaugos juosta (I juosta)
 - Taršos apribojimo juosta, 50 m

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis			PLANO PAVADINIMAS	
	Žemųjų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280			Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas	
TPV 0034	PV	Ž. Grabauskas	2021.09	PLANAVIMO PROCESO STADIJA, BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
TPV 0081	PDV	E. Grablevskienė	2021.09	Sprendinių konkretizavimas. Sprendinių brėžinys.	
	Inžinierius	J. Mačiulaitis	2021.09	Stalgėnų kaimas.	
				M 1:5000	
KALBOS TRUMP. LT	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS			SUTARTIES NR. AT-21T-1785	LAPAS LAPŲ
					1 1

